



2024

LINOLEUM II

Marmorette R854

Objekt und Wohnen

Lagerware

DLW Linoleum - Made in Germany

IM AUFTRAG DER ARCHITEKTUR
SEIT 1882

1863: Erfindung des Linoleums durch
Sir Frederic Walton.

1882: Geburtsstunde von DLW als erste
Linoleum-Marke in Deutschland und
Grundsteinlegung zur Linoleumfabrik in
Delmenhorst (MADE IN GERMANY).

seit 2018: Teil der GERFLOR GRUPPE


Ein Naturprodukt

HERGESTELLT AUS NATÜRLICHEN
ROHSTOFFEN

98%
NATÜRLICH

76%
SCHNELL
NACHWACHSEND

40%
RECYCLINGANTEIL

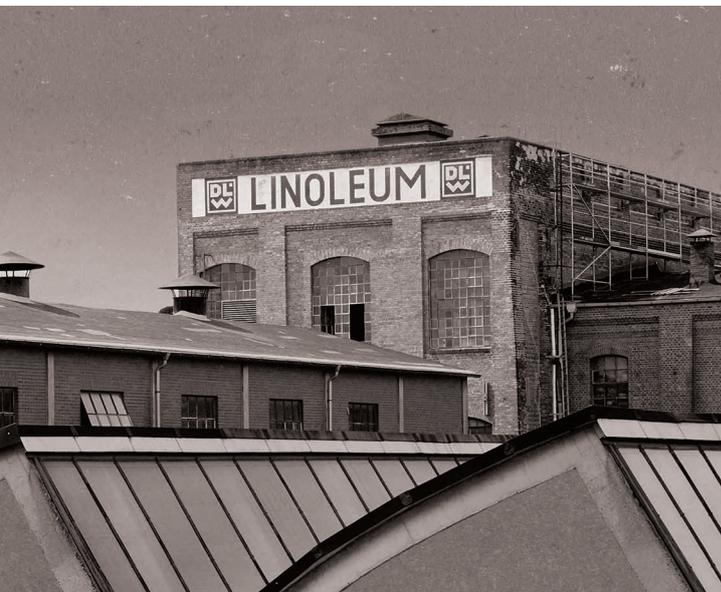

CRADLE TO CRADLE SILVER ZERTIFIZIERT

DLW Linoleum wurde nach den Prinzipien der
Kreislaufwirtschaft entwickelt.

Das finale Ziel ist, «keinen Müll» zu erzeugen.
Die eingesetzten Rohstoffe sollen in nicht endenden
Wiederverwertungsprozessen als Grundlage neuer
Produkte dienen.

Das Unternehmen und die Produkte müssen strenge
Anforderungen in fünf Bereichen erfüllen:

- Materialwiederverwertung
- gesunde Inhaltsstoffe
- Wassermanagement
- erneuerbare Energien
- soziale Verantwortung.



Protective by nature

Neuer lösungsmittelfreier Oberflächenschutz, exklusiv für Linoleum entwickelt. Besonders strapazierfähig durch dreifache Vernetzung mittels Laser-UV-Technologie.



Langlebigkeit

- Strapazierfähiger Produktaufbau
> **Dauerhaft attraktives Erscheinungsbild**
- Hohe Verschleißfestigkeit
> **Für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen**
- Beständig gegen Mikroverkratzungen
> **Langlebig durch höhere Kratzfestigkeit**



Hygiene

- Durch unabhängige Labore zertifizierte antivirale und antibakterielle Aktivität
> **Hygienische Sauberkeit**
- Sehr geringe VOC Emissionen
TVOC < 10 Mikrogramm/m³ nach 28 Tagen
> **Beste Raumluftqualität**
- Neocare™ Oberflächenschutz (Barriere gegen Schmutz und Flecken)
> **Einfache Reinigung**



Komfort

- Elastische und weiche Oberfläche
> **Kinderfreundlich**
- Bis zu 19 dB Trittschalldämmung
> **Akustikkomfort**
- Für Fußbodenheizung geeignet
> **Natürlich fußwarm**



Design

- Große Auswahl an Designs und Farben
> **Gestaltungsfreiheit**
- Matteffekt
> **Trendig und zeitgemäß**
- Mix & Match Prinzip
> **Kreativität und Differenzierung**



Qualität der Raumluft



- Sehr geringe Emissionen
TVOC < 10 Mikrogramm/m³ nach 28 Tagen (ISO 16516)
- Zertifiziert nach den anspruchvollsten Standards



Antivirale und antibakterielle Aktivität

DLW Linoleum Bodenbeläge senken die mikrobielle Keimbelastung (Bakterien, Viren, ...) und damit das Risiko einer Kontaminationskette



Natürliches Design Matteffekt



Einfache Reinigung


- Barriere gegen Schmutz und Flecken
- Kosteneffektive Unterhaltsreinigung
- Einfache Reinigung mit einem Mopp oder jedem modernen Reinigungsgerät


Eine detaillierte Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie unter www.gerfor.de



Langlebigkeit

- Einpflegefrei und besonders strapazierfähig
- Höhere Kratzfestigkeit
- Partielle oder vollflächige Ausbesserung mit Spray-Cleaner und Einscheibenmaschine (Rotes Pad) möglich

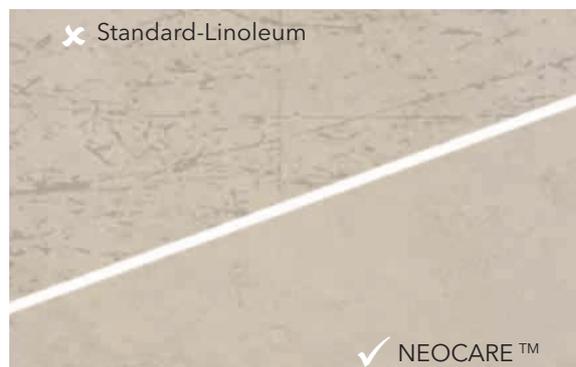

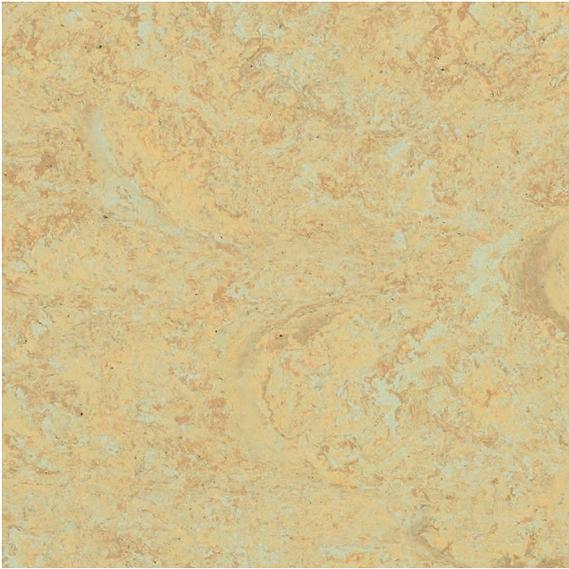

Camouflage R898 0040

R854 0040 Light Sahara



Camouflage R898 0106

R854 0106 Hazelnut Shake




Camouflage R898 0070

R854 0070 Rocky Brown




R854 0023 Dusty Blue

Camouflage R898 0023

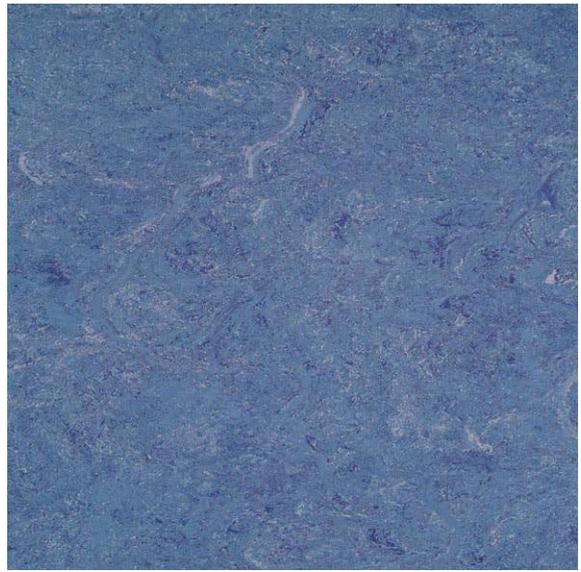

R854 0049 Royal Blue

Camouflage R898 0049

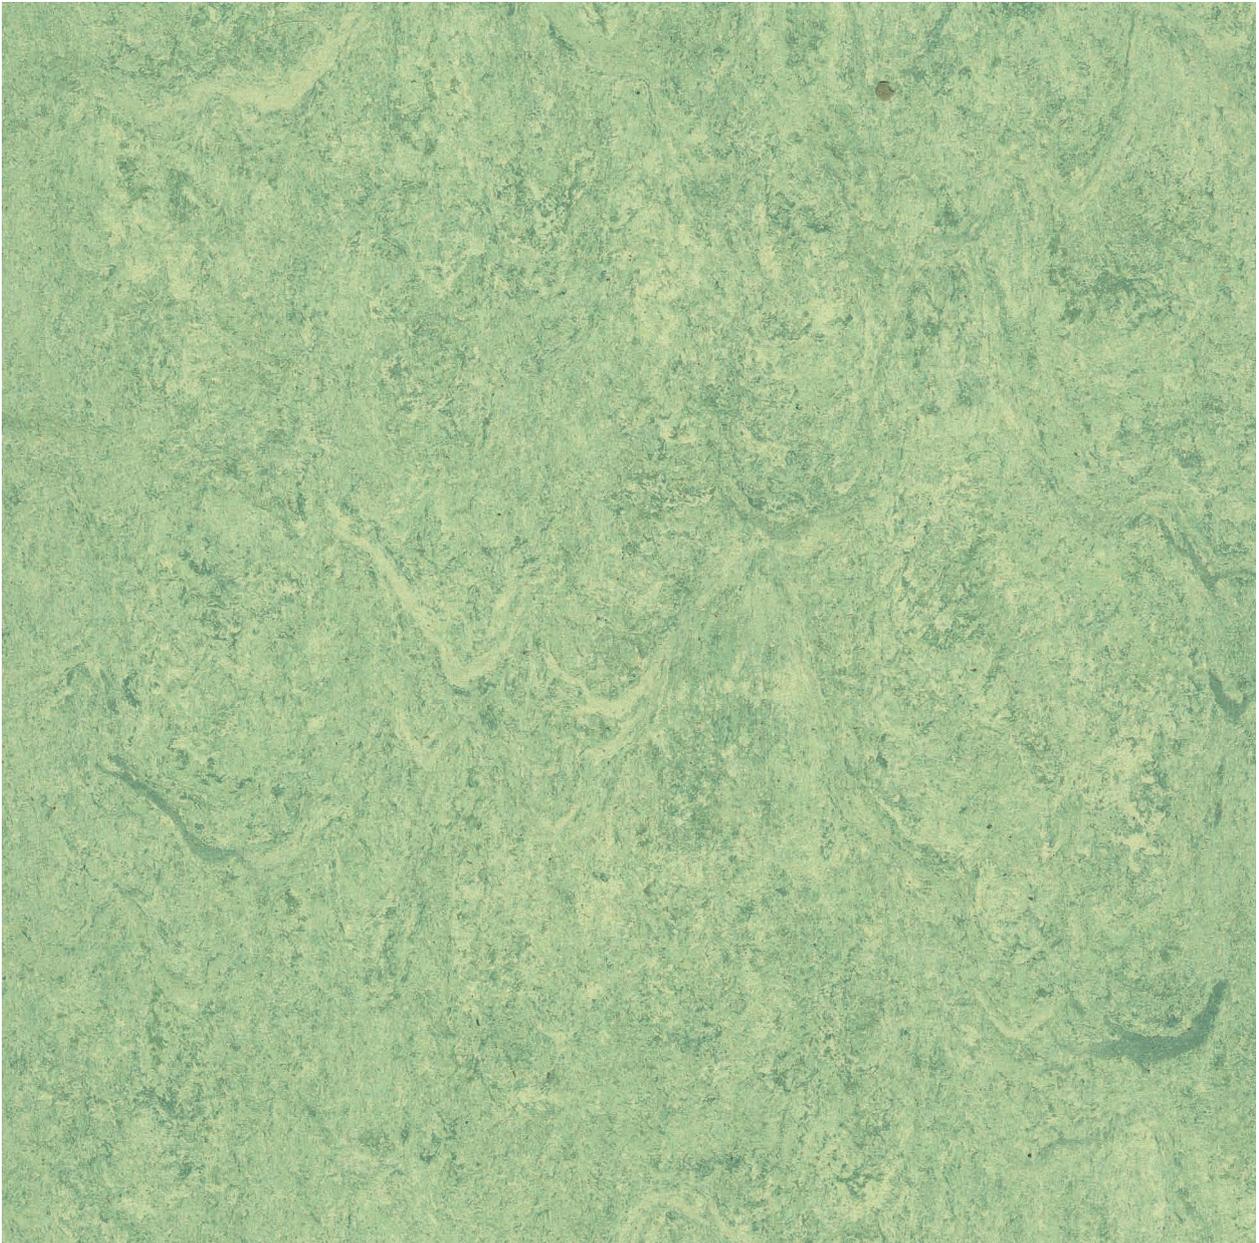

R854 0130 Antique Green

Camouflage R898 0130



Camouflage R898 0055

R854 0055 Ash Grey



Camouflage R898 0022

R854 0022 Autumn Blue



Camouflage R898 0075

R854 0075 Light Aurora



Camouflage R898 0045

R854 0045 Sand Beige



Camouflage R898 0003

R854 0003 Dark Brown



Camouflage R898 0155

R854 0155 Smoked Pearl



Camouflage R898 0053

R854 0053 Ice Grey




Camouflage R898 0059

R854 0059 Plumb Grey



Camouflage R898 0050

R854 0050 Quartz Grey

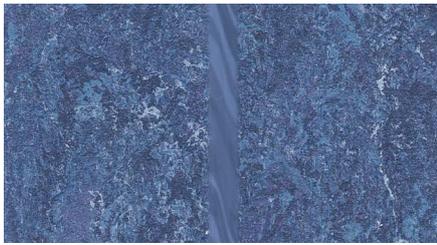

Camouflage Schmelzdraht für DLW Linoleum

Camouflage Schmelzdraht für einwandfreie, hygienische Fugen und nahezu unsichtbare Bahnen. Passend zu allen Farben.

Schmelzdraht wird auf Spulen mit einem Drahtdurchmesser von 4 mm ausgeliefert.

DLW LINOLEUM MARMORETTE		
KONSTRUKTION		
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	2,5 mm
Unterschicht	-	Jutegewebe
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	2900 g/m ²
Rollenbreite	EN ISO 24341 (EN 426)	200 cm
Rollenlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	20 - 31 m
Material Inhalt	DLW Linoleum besteht aus 98% natürlichen Rohstoffen, von denen 76% schnell nachwachsend sind, ist 100 % recyclebar und besteht bis zu 40 % aus Recyclingmaterial.	
KLASSIFIZIERUNG		
Produktnorm	-	EN ISO 24011
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	23 / 34 / 43
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1*
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181	R9
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	5 dB
FUNKTION		
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 685)	≤ 0.11 mm
Farbechtheit	EN ISO 105 - B02	≥6 Grad
Standortisolation	VDE 0100	>200 kOhm
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2.0 kV
Stuhlrolleneignung (Typ W)	ISO 4918	geeignet
Biegsamkeit	ISO 24344	ø 20
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.015 m ² K/W
Wärmeableitung	EN ISO 10456 (EN 12 524)	0.17 W/(mK)
Oberflächenvergütung	-	Neocare™
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 (EN 423)	OK
Antibakterielle Aktivität (E. coli - S. aureus - MRSA) **	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	> 99 % Wachstumshemmend
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus)**	ISO 21702	> 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std.
QUALITÄT DER RAUMLUFT		
TVOC nach 28 Tagen	EN 16516	< 10 µg/m ³
KREISLAUFWIRTSCHAFT		
Zertifizierung	Cradle to Cradle	Silver
ZERTIFIKATE UND LABELS		
CE-KENNZEICHNUNG		
CE	EN 14041 : 2004 AC : 2006	

* Verklebt gemäß Zertifikat.

**Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen. DOP-Nummern erhalten Sie bei Ihrer lokalen Niederlassung.

Je nach Lichteinwirkung kann sich die Produktfarbe durch den natürlichen Oxidationsprozess von Linoleum verändern. Der Prozess ist reversibel.

Wir empfehlen, die Muster mehrere Stunden dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, um eine definitive Farbauswahl zu treffen.



Rolf Engelhard GmbH
Stammsitz München
Trausnitzstrasse 1
81671 München
(0 89) 4 50 13 - 0 Telefon
(0 89) 4 50 13 - 239 Fax
www.engelhard-holz-boden.de
info@engelhard-holz-boden.de

Allgäuer Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Karlsberger Str. 7
87471 Durach
(0 831) 5 61 12 - 0 Telefon
(0 831) 5 61 12 - 13 Fax
www.allgaeuer-holz-boden.de
info@allgaeuer-holz-boden.de

Rolf Engelhard GmbH
Niederlassung
Mobil-Oil-Strasse 38
84539 Ampfing
(0 86 36) 98 39-0 Telefon
(0 86 36) 98 39-39 Fax
www.engelhard-holz-boden.de
info@engelhard-holz-boden.de

Rottaler Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Schellenbruckstr. 18
84307 Eggenfelden
(0 87 21) 96 93 - 0 Telefon
(0 87 21) 96 93 - 10 Fax
www.rottaler-holz-boden.de
info@rottaler-holz-boden.de

Inntaler Plattenhandel GmbH
Mobil-Oil-Str. 40
84539 Ampfing
(0 86 36) 98 85 - 0 Telefon
(0 86 36) 98 85 - 90 Fax
www.inntaler-holz-boden.de
info@inntaler-holz-boden.de

Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Die Bilder dienen daher nur zur Orientierung, ausführliche Beratung und Originalmuster erhalten Sie bei Ihrem Verleger oder in unserem Showroom.

Gebrüder Görgner GmbH
Anton-Jakob-Straße 3
83026 Rosenheim
(08031) 9 77 85
(08031) 9 78 87
www.goergner.de
info@goergner.de