



WERKZEUGE UND MASCHINEN

INHALT

Bodenbelagsentfernung.....4

Strippermaschinen.....	5
Wolff Biturbostripper.....	5
Wolff Duro Stripper 2.0.....	6
Roll Bullystripper mit T-Griff.....	6
Wolff Vario Silent Stripper.....	7
Manuelle Bodenbelagsentfernung.....	8

Untergrundvorbereitung 9

Roll Einscheibenmaschine RO1800.....	10
Samurai Einscheibenschleifmaschine.....	11
Wolff Diamantschleifteller Ninja.....	12
Segmentübersicht.....	12
Roll Rand- Treppenschleifer Romo-125... 13	
Wolff Bodenschleifmaschine BS 180.....	14
Wolff Bodenschleifmaschine BS 125.....	14
Schleifscheibenübersicht.....	15
Wolff Fräs- Schleifmaschine Neo 230.....	16
PCD Ultra Segmentübersicht.....	17
Roll Sanierungsfräse RO-300.....	18
Wolff Estrichfugenschneider EF 135.....	18

Bausauger 19

Roll Bausauger 1450 MF.....	19
Janser Schleifstaubsauger Janvac.....	19
Wolff T-Rex.....	20
Wolff Vacuclean 2.....	20
Wolff Entstauber M30.....	21
Roll Nass- und Trockensauger.....	21
Roll Vorabscheider Longopac.....	22
Wolff Vorabscheider 30l.....	23
Wolff Vorabscheider 50l.....	23

Rührwerke, Spachtel und

Nivellierwerkzeug..... 24

Collomix Handrührgerät X0 1 R.....	24
Collomix Kleinrührer.....	25
Wolff Rührwerk Power X 1600.....	25
Wolff Rührwerk Power X 1000.....	26
Wolff Rührer für SW 10.....	26
Wolff Rührstation.....	28
Collomix AOX-S Kübelrotationsmischer..	28
Collomix LevMix.....	29
Collomix Wasserdosiergerät.....	29
Weiteres Zubehör.....	30

Prüfen und Messen.....34

Wolff CCM Messgerät Classic.....	35
Gann Vorprüfgerät Hydromette.....	35
Wolff V1 D4 Professional.....	36
Wolff HM-Box.....	36
Gann Hydromette BL Compact S.....	37
Wolff Distanzmessgerät PT400.....	38
Sonstiges Messwerkzeug.....	38
Wolff Thermohygrometer LVT 15 IR.....	39
TFA Hygrometer.....	39

Bodenverlegung40

Teppichverlegung.....	41
Designbelagsverlegung.....	43
PVC-Kautschuk- u. Linoleumsverlegung..	44
Anreißwerkzeuge und Andrückwalzen..	48
Messer und Klingen.....	49
Allgemeine Hilfsmittel.....	50

Parkettverlegung56

Abstandshalter, Deckenstützen und	
Spannwerkzeuge.....	57
Zugeisen und Schlagwerkzeuge.....	59
Allgemeine Hilfsmittel.....	60
Klebstoffauftrag und -Maschinen.....	61
Parkett- und Laminatstanzen.....	62

Sockelleistenmontage.....63

Kerbstanzen, Kleben und Zubehör für	
Kernsockelleisten.....	64
Zuschnitt und Gehrungszuschnitt	
Holzsockelleisten.....	65
Druckluftnagler und Kompressoren.....	66
Stahlstifte und Reparaturstifte.....	66

Parkett schleifen.....67

Bandschleifmaschinen und Zubehör... 68

Pallmann Cobra.....	68
Lägler Hummel Zubehör.....	68
Bona Flexisand 1.9.....	69
Pallmann Spider.....	70
Pallmann Gecko Flex.....	71
Bona Combi Edge S/L.....	71
Bona Supraflex.....	72
Lägler Zubehör für Flip, Elan, Unico.....	72
Pallmann Gecko Star 2.0.....	73
Bona Staubsauger DCS70.....	74
Wolff Vacuclean 2.....	74
Wolff Vorabscheider 50l.....	75
Hilfsmittel zum Lack und Ölauftrag.....	76

Beläge reinigen und pflegen, Oberflächen reparieren..... 77

Cleho Oberflächeninstandsetzung.....	78
Bona Power Scrubber.....	79
Overmat Floorboy.....	79

Arbeitshilfen/Arbeitsschutz 80


Markierwerkzeug, Kleinwerkzeug.....	81
Arbeitsschutz.....	82

Holzbearbeitung84

Bohren.....	85
Sägen.....	89
Stichsäge.....	97
Fräsen.....	101
Saugen.....	105
Schleifen.....	110
Kanten.....	113
Sonstiges.....	115

Bodenbelags-entfernung

Strippermaschinen
Manuelle Belagsentfernung

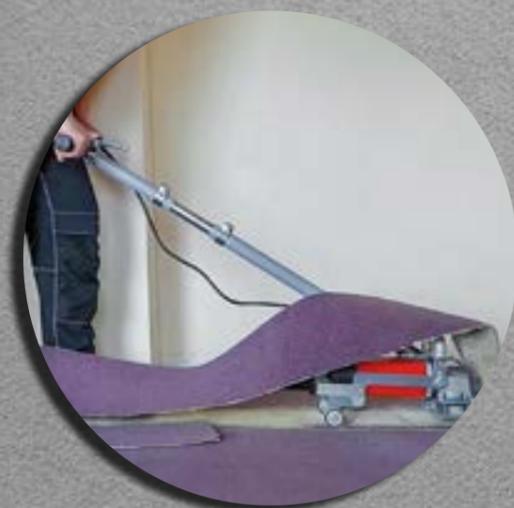

BODENBELAGSENTFERNUNG Strippermaschinen

WOLFF Biturbo Stripper

Stripper zur Entfernung aller textilen und elastischen Bodenbeläge sowie für die Entfernung von Parkett.

Eigenschaften:

- Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb (vorwärts und rückwärts)
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar zwischen 0 und 27 m/min
- Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch Messerwinkelverstellung
- Torsionsausgleich für effizientes Ablösen
- Einfacher Transport, da Zusatzgewichte abnehmbar sind und die Maschine mittig teilbar ist
- Stiel höhenverstellbar in 3 Stufen
- Optimale Schnittergebnisse durch schlagende Messerbewegung
- Bedienelemente leicht zugänglich am Cockpit

Technische Daten:

Spannung:	230 V
Leistungsaufnahme Schlagwerk:	1.500 W
Leistungsaufnahme Antrieb:	1.500 W
Schlagzahl:	3000 Schläge/min
Messerbreite:	350 mm
Gewicht:	ca. 260 kg (zerlegbar)
Geschwindigkeit:	0 bis 27 m/min
Arbeitsleistung:	ca. 100 - 150 m ² /h

Artikel

WOLFF BiTurbo-Stripper

1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 350 x 120 x 1,5 mm, 1 Messer 350/200 x 120 x 3,0 mm abgesetzt, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Zusatzgewichte, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

► Zubehör

Artikel

WOLFF Klingenkoffer für Robo, BiTurbo und Turbo-Stripper

1 x Transportkoffer, 2 x Einlegefächer für Klingen, 10 x Ersatzmesser 350 x 60 x 1,5 mm, 2 x Ersatzmesser 350 x 120 x 1,5 mm, 5 x U-Messer 350 Schneide oben, 1 x U-Messer 350 Schneide unten, 1 x Parkettmesser 200 x 120 x 3 mm, 1 x Messer 350 x 60 x 1,5 mm gezahnt, 10 x Ersatzmesser 350 x 60 x 1,0 mm



WOLFF Duro Stripper 2.0

Eigenschaften:

- Fahrwerk zum leichteren Arbeiten
- Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit höhenverstellbarem Führungsstiel
- Robustes Gehäuse für harten Einsatz
- Vibrationsarmer Lauf durch spezielle Lage

Technische Daten:

Spannung:	230 V
Leistung:	2.000 W
Anlaufstrombegrenzung	
max. Arbeitsbreite:	210 mm
Drehzahl:	8.500 U/min
Gewicht:	16 kg

Artikel

WOLFF Durostripper 2.0 230V

Fahrwerk, 1 Messer 210 x 60 x 0,7 mm, 1 Messer 210 x 60 x 1,0 mm, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

► Zubehör

Artikel

WOLFF Ersatzmesser für Durostripper	210 x 60 x 0,7 mm für Textil (VE 10 Stück)
WOLFF Ersatzmesser für Durostripper	210 x 60 x 1,0 mm für Linoleum, Vinyl, Kautschuk (VE 10)
WOLFF Ersatzmesser für Durostripper	210 x 60 x 1,5 mm für Linoleum, Vinyl, Kautschuk (VE 10)
WOLFF Wellenschliffmesser Durostrip.	210 x 60 x 1,0 mm Zum Entfernen von Belägen mit Filz- und Vliesrücken (VE 10 Stück)



ROLL Bullystripper mit T-Griff

Teppichstripper zur Entfernung alter Bodenbeläge. 2 in 1: ein multifunktionelles Gerät für mittelgroße Flächen, sowie für schwer zugängliche Stellen (Treppen und Nischen). Der T-Griff garantiert angenehmes Arbeiten im Stehen, kann aber auch abgenommen werden um den Bullystripper als Handgerät einzusetzen.

Mit hochwertigen Anbauteilen für eine lange Lebensdauer. Lieferung inkl. Transportgestell und Strippermesser für universellen Einsatz.

Technische Daten:

Motorleistung:	2200 Watt, 230 Volt
Arbeitsgewicht:	14,5 kg
Arbeitsbreite:	210 mm

Artikel

ROLL Bullystripper mit T-Griff

inkl. Transportgestell und Strippermesser

► Zubehör

Artikel

ROLL Standardmesser für Bullystripper 60 x 210 mm



Einsatz ohne Stiel möglich!

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

WOLFF Vario-Silent Stripper

Eigenschaften:

- Entfernung von Bodenbelägen aus Vinyl, Linoleum, Kautschuk und Textil
- Leiser Motor ermöglicht ein Arbeiten auch bei laufendem Betrieb (Krankenhäuser, Geschäftsräume)
- Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb
- Einfacher Transport, da Zusatzgewicht und Stiel abnehmbar
- Sicheres Arbeiten im Ecken- und Wandbereich durch Pull-Back-System
- Vario-Antrieb: Geschwindigkeit stufenlos regulierbar
- zwischen 2,5 und 17 m/min
- Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch stufenlose Messerwinkelverstellung
- USB-Anschluss im Schaltergehäuse
- Stufenlose Winkelverstellung

Technische Daten:

Spannung:	230 V
Leistung:	1.650 W
Drehzahl:	3.000 U/min.
Gesamtgewicht:	107 kg (Grundgerät: 60 kg, Zusatzgewicht (Haube) abnehmbar: 30 kg, Stiel abnehmbar: 17 kg)
Arbeitsbreite:	max. 250 mm
Geschwindigkeit:	2,5 - 17 m/min
Arbeitsleistung:	ca. 30 - 70 m ² /h mit Anlaufstrombegrenzung

Artikel

WOLFF Vario-Silent Stripper

1 Messer 250 x 60 x 0,7 mm, 1 Messer 250 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 250 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Schutzhandschuhe, Messerschutz

► Zubehör

WOLFF Ersatzmesser für Textil (VE 10 Stück)

WOLFF Ersatzmesser für Lino, Vinyl, Kautschuk (VE 10 Stück)

Klingenkoffer für Vario-Silent Stripper

1 x Transportkoffer, 2 x Einlegefächer für Klappen, 10 x Ersatzmesser 250 x 60 x 1,0 mm, 10 x Ersatzmesser 250 x 60 x 0,7 mm, 10 x Ersatzmesser 250 x 60 x 1,5 mm, 5 x U-Messer 250 Schneide oben, 1 x U-Messer 250 Schneide unten, 1 x Wellenschliffmesser 250 x 60 x 1 m



PULL-BACK-SYSTEM

Das Pull-Back-System wurde entwickelt, um den Vario-Stripper Silent auf einfache Weise rückwärts ziehen zu können. Wenn Sie beim Arbeiten an einer Wand oder einem anderen Hindernis angelangt sind, können Sie durch einfaches Ziehen am Handgriff die Antriebsräder anheben. Die Maschine bleibt stehen, obwohl sich die Räder weiter drehen können. Wenn Sie kräftiger am Handgriff ziehen, können Sie die Maschine soweit zurück ziehen, bis die nächste Bahn abgelöst werden soll. Wenn der Stiel wieder nach vorne bewegt wird, setzen die Antriebsräder wieder auf dem Boden auf und die Maschine fährt wieder vorwärts. Beim Arbeiten muss der Stiel leicht nach vorne gedrückt werden, so dass die kleinen Transportrollen angehoben sind.

BODENBELAGSENTFERNUNG Manuelle Bodenbelagsentfernung

► ROLL Handschaber

Artikel

ROLL Handschaber 540mm mit Hammerschlag-Ende

ROLL Schaberklingen 125mm für ROLL Handschaber 540mm



► ROLL Abstoßspachtel

Artikel

ROLL Abstoßspachtel 70mm



► ROLL Randschleifklotz

Artikel

ROLL Randschleifklotz KG24

ROLL Randschleifklotz KG36



► WOLFF Reissklaue

Artikel

WOLFF Reissklaue Premium

Aus Stahl, mit federnd gelagerter Klemmbacke und drehbarem Griff.

Breite des Griffs zum beidhändigen Ziehen geeignet.



► WOLFF Handschaber

Artikel

WOLFF Handschaber inkl. 5 Klingen Arbeitsbreite 10 cm

WOLFF Ersatzklingen für Handschaber in Schachtel 10 Stück

WOLFF Ersatzschrauben-Set



► WOLFF Fußbodenschaber

Artikel

WOLFF Fußbodenschaber in stabiler Ausführung

Breite 300 mm, Stiellänge 135cm

WOLFF Ersatzklinge



Untergrund- vorbereitung

Fräs- und Einscheibenschleifmaschinen mit Zubehör

Bausauger mit Zubehör

Rührwerke, Spachtel- und Nivellierwerkzeuge



ROLL Einscheibenmaschine RO-1800

Die Einscheibenmaschine RO-1800 ist eine robuste und kräftige Tellerschleifmaschine für alle Untergrund-Vorbereitungsarbeiten vom Reinigungsschliff bis effektiver Entfernung von Kleber- und Bodenbelagsrückständen, Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund sowie zur Reinigung und Pflege von Fußböden.

Einsatzgebiete: universell einsetzbare Maschine für alle Untergrundvorbereitungsarbeiten mit den ROLL-Spezialtellern, sowie Reinigung und Pflege. Eine Profimaschine mit verstärkten Griffschalen in einer geschlossenen Griffform.

Technische Daten:

Arbeitsleistung: 3000 Watt, 230 Volt
 Drehzahl: 280 U/Min
 Gewicht: 55,0 kg
 Arbeitsbreite: 400 mm



Artikel

ROLL Einscheibenmaschine RO-1800

► Zubehör

ROLL Absaugsystem
 passend auf alle ROLL-Einscheibenmaschinen

ROLL Holder Smart
 Zur Befestigung des Absaugschlauches und des Inbusschlüssels an der Deichsel.

ROLL Schleifteller aus Aluminium 380mm
 Zur Aufnahme von Schleifscheiben und Splittscheiben.
 Mit auswechselbarem Moosgummibelag.

ROLL Padtreibteller 380mm
 komplett mit auswechselbarer Igelplatte zur Aufnahme von Pads

ROLL Diamantrotierteller „geschmiedet“
 mit 5 frei rotierenden Diamantscheiben 125mm mit geschmiedeten Segmenten.

ROLL Diamantscheibe 125mm „geschmiedet“
 (Zubehör zu 19.14330)
 mit 6 geschmiedeten Segmenten für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen



[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

SAMURAI Einscheibenschleifmaschine

Handliche, sehr leistungsstarke Schleifmaschine mit kraftvollem 1.700-W-Motor zum Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen sowie zum Nassreinigen und Polieren von Hartböden.

Eigenschaften:

- Durch Vielzahl von Arbeitstellern und Reinigungszubehören
- für jede Aufgabenstellung
- Speziell verstärkter Stiel
- Robustes Stahlgetriebe
- Metall-Laufräder

Technische Daten:

Spannung: 230 V
 Leistung: 1.700 W
 Drehzahl: 154 U/min
 Gewicht: 44 kg
 Arbeitsbreite: 375/400 mm

Artikel

Einscheibenmaschine Samurai
 ohne Absaugung und Treibteller

► Zubehör

WOLFF Staubdichtring für Samurai

WOLFF Zusatzgewicht 11kg für Samurai
 Zusatzgewicht, 11kg, erhöht die Abtragleistung

WOLFF Treibteller für Pads Ø 400mm für Samurai

WOLFF Treibteller mit Filz Ø 375mm für Samurai

WOLFF Ersatzfilzauflage Ø 375mm für 13501

WOLFF Treibteller mit Moosgummiauflage Ø 400mm für Samurai

WOLFF Ersatzmoosgummiauflage Ø 400mm für 13327

WOLFF Perlonbürste für Samurai



[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

WOLFF Diamantschleifteller Ninja

Extrem effektiver Schleifteller für alle Untergründe. Einfaches Wechseln der Diamant-Segmente durch Einschlagsystem. Sichere und einfache Anwendung durch Diamant-Selektor.

Eigenschaften:

- Hohe Qualität und lange Standzeit der Segmente
- Einfaches Wechseln der Segmente durch modernes
- Slide-in-System
- Diamant-Segmente für unterschiedlichste Anwendungen
- mit Anwendungstabelle



**Optimal für
Einscheibenmaschine
Samurai**

Artikel

WOLFF Diamantschleifteller Ninja (ohne Segmente)

Der Teller ist komplett mit einem Segmentsatzset der Wahl lieferbar: Ninja mit ES K20, Ninja mit BT K20, Ninja mit PCD-Split, Ninja mit PCD-Scraper

► Zubehör

BT K20 Segment

ES K20 Segment

PCD Split Segment

PCD Scraper Segment

WOLFF Schonhammer zum Einschlagen der Segmente

Segmente



BT K20

Bitte wählen Sie die geeigneten Segmente anhand Ihres Untergrundes



ES K20

Allround Segment für mittelharte und harte Untergründe

Allround Segment für weiche bis sehr weiche Untergründe



PCD Split

Zum Entfernen von Klebstoffen sowie dünnen Spachtelmassen- und Farbschichten



PCD Scraper

Segment mit 3 PKD Zahnungen. Zum aggressiven Entfernen von dickeren Klebstoffen, Fliesenmörtel, Vlies und Juterückständen sowie Spachtelmassenresten

Harter Beton	•			
Zement-Estrich		•		
Anhydrit-Estrich		•		
Guss-Asphalt		•		
Magnesia-Estrich	•			
Dünne Epoxi-Schichten	•			
PU-Beschichtungen			•	
Kunstharzböden			•	
Klebstoffschichten < 1 mm		•	•	
Klebstoffschichten > 1 mm				•
Dispersionsfixierungen		•		
Fliesenmörtel				•
Isolierpappe			•	
Schaum- und Vliesrückstände			•	•
Jute- und SDR-Rückstände			•	•

Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segmente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

ROLL Rand- und Treppenschleifer ROMO-125

Der Rand- und Treppenschleifer ROMO-125 ist ein kompakter und wendiger Randschleifer zum Schleifen von Parkett-, Kork- und Holzböden im Randbereich, in Nischen und schwer zugänglichen Stellen. Mit integrierter Staub-Absaugvorrichtung und aufklappbarem Haubensegment für staubarme Schleifarbeiten bis an die Wand.

Vorteile:

- wendige Maschine
- geringes Gewicht
- flexibel durch weiteres Zubehör
- inklusive Absaugvorrichtung
- Arbeiten bis in den Randbereich
- Ankerbeschichtung für verbesserten Fremdkörperschutz
- Stabile Doppellagerung der Spindel

Technische Daten:

Motorleistung: 1530 Watt, 230 V
Drehzahl: 3400 - 8000 U/min stufenlos
Gewicht: 4,7 kg



Artikel

ROLL Rand- und Treppenschleifer ROMO-125

Lieferung inkl. Klettschleifteller Ø 125mm mit Softunterlage für Klettschleifscheiben (alternativ für gelochte Schleifscheiben), sowie Fahrgestell mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen für angenehmes Arbeiten und den korrekten Arbeitswinkel.

► Zubehör

Artikel

ROLL Diamantschleifscheibe 125 mm mit 6 geschmiedeten Segmenten für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen.



WOLFF Bodenschleifmaschine BS 180

Randschleifmaschine für die Untergrundbearbeitung

Direktes Arbeiten bis an die Wand möglich! Leistungsstarkes Gerät zum randnahen Schleifen von Treppen, Podesten, Schienensystemen und Wandbereichen.

Eigenschaften:

- Haube aufklappbar und höhenverstellbar für randgenaues, staubarmes Arbeiten
- Zur Beseitigung von Unebenheiten, Klebstoff- und Belagsresten, Spachtelmasse und Farbresten
- Mit Absauganschluss: federnde Abdeckhaube gewährleistet hohe Absaugleistung
- inklusive Schleifscheibe ES K20

Technische Daten:

Spannung: 230 V
 Leistung: 2.200 W
 Drehzahl: 6.600 U/min
 Arbeitsbreite: 180 mm
 Gewicht: 9,5 kg



Artikel

Bodenschleifmaschine BS 180

Werkzeugsatz, 1 Schleifscheibe ES K20 #75407, Transportkasten, Gehörschutz, Schutzbrille

► **Zubehör siehe Tabelle unten**

WOLFF Bodenschleifmaschine BS 125

Die leichte Randschleifmaschine

Hohe Abtragsleistung für optimalen Arbeitsfortschritt. Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel. Antivibrations-Haltegriff.

Eigenschaften:

- Hohe Abtragsleistung für optimalen Arbeitsfortschritt
- Softstart- Elektronik und selbstabschaltende Kohlen
- Haube aufklappbar für randgenaues, staubarmes Arbeiten
- Staubdichtbürste für eine hohe Absaugleistung
- Antivibrations-Haltegriff
- Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel

Technische Daten:

Spannung: 230 V
 Leistung: 2.200 W
 Drehzahl: 11.000 U/min
 Arbeitsbreite: 125 mm
 Gewicht: 2,6 kg



Artikel

WOLFF Handfräse BS-125

Schleifscheibe Ø 125 ES K20 black, Transport-Systainer, Gehörschutz, Schutzbrille

► **Zubehör für BS180 und BS 125**

Artikel

Schleifscheibe ESK20 Black 180 mm

Schleifscheibe ESK20 Black 125 mm

Schleifscheibe BT K20 180 mm

Schleifscheibe BT K20 125mm

PCD Split Silver 180 mm

PCD Split Silver 125 mm

PCD Scraper 180 mm

PCD Scraper 125 mm



[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Schleifscheiben



BT K20 gold

Allround Segment für mittelharte und harte Untergründe



ES K20 black

Allround Segment für weiche bis sehr weiche Untergründe



PCD Split silver

Zum Entfernen von Klebstoffen sowie dünnen Spachtelmassen- und Farbschichten



PCD Scraper, silver

Segment mit 3 PKD Zahnungen. Zum aggressiven Entfernen von dickeren Klebstoffen, Fliesenmörtel, Vlies- und Juterückständen sowie Spachtelmassenresten

Harter Beton	•			
Zement-Estrich		•		
Anhydrit-Estrich		•		
Guss-Asphalt		•		
Magnesia-Estrich	•			
Dünne Epoxi-Schichten	•			
PU-Beschichtungen			•	
Kunstharzböden			•	
Klebstoffschichten < 1 mm			•	
Klebstoffschichten > 1 mm				•
Dispersionsfixierungen			•	
Fliesenmörtel				•
Isolierpappe			•	
Schaum- und Vliesrückstände			•	•
Jute- und SDR-Rückstände			•	•

Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segmente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

WOLFF Fräs- und Schleifmaschine Neo 230

Ideal für kleine bis mittlere Flächen sowie zur Randbearbeitung.

Eigenschaften:

- Staubfrei durch integrierte Absaugvorrichtung
- Winklereinstellung des Schleifkopfs in drei Stellungen
- Bewegliche Absaughaube, die dem Fußboden in alle Stellungen folgt
- Aufschiebbare Absaughaube zum randnahen Arbeiten
- Stiel höhenverstellbar und umlegbar
- Einfaches Wechseln der Diamantsegmente durch modernes Slide-in-System in Sekundenschnelle

Technische Daten:

Spannung: 230 V
 Leistung: 2.000 W
 Drehzahl: 1.500 U/min
 Arbeitsbreite: 230 mm
 Gewicht: 44 kg
 Absauganschluss: 50 mm



Artikel

WOLFF Sanierungsfräse Neo 230

Scheibenaufnahme für 4 Diamantsegmente, Kabelausleger, Verlängerungskabel, Schonhammer, Gehörschutz, Schutzbrille, ohne Schleifwerkzeuge!

► Zubehör

Artikel

WOLFF Anlaufstrombegrenzer

PCD Ultra Segmente (siehe Segmente-selektor Seite 17)

PCD Ultra Segment

PCD Ultra XT Segment

PCD Scraper XT Segment

PCD Segmente (siehe Segmente-selektor Seite 12)

BT K20 Segment

ES K20 Segment

PCD Split Segment

PCD Scraper Segment

Schonhammer zum Einschlagen der Segmente



WOLFF PCD Ultra Segmente



PCD Scraper XT

Bitte wählen Sie die geeigneten Segmente anhand Ihres Untergrundes



PCD Ultra

Wie PKD Scraper, aber ohne Stützsegment. Zum Entfernen von dickeren Spachtelmassen und Klebstoffschichten



PCD Ultra XT

Segment mit fünf geraden PKD und Stütze. Für mittelharte bis harte Spachtelmassen, Klebstoffreste und Beschichtungen.

Segment mit fünf geraden PKD, ohne Stütze. Für mittelharte bis harte Spachtelmassen, Klebstoffreste und Beschichtungen. Aggressiver, speziell für höhere Schichtstärken.

Extrem harte Spachtelmasse		•	•
Epoxid Beschichtungen		•	•
PU Beschichtungen		•	•
Dicke Klebstoffschichten	•		
Fliesenmörtel	•		
Schaum- und Vliesrückstände		•	•
Belagreste	•	•	•

Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segmente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

ROLL Sanierungsfräse RO-300

Die ROLL Sanierungsfräse RO-300 setzt neue Maßstäbe in der Untergrundvorbereitung. Ob Entfernung von Bodenbelagsrückständen, Kleberresten, Spachtelmassen oder Bodenbeschichtungen – egal was Sie nach der Entfernung des Bodenbelages vorfinden – mit der Sanierungsfräse RO-300 gelingt Ihnen die Untergrundvorbereitung schnell und effektiv.

Durch die hohe Flächenleistung, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht ist die Maschine ein idealer Begleiter auf allen Baustellen. Innovative Komponenten setzen neue Maßstäbe in dieser Klasse:

- Sanftanlauf und geringe Stromaufnahme, dadurch kein Auslösen der Sicherungen auf schwach abgesicherten Baustellen
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe der Maschine
- Staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung
- Einfacher Transport durch kompakte Abmessungen und eine klappbare Deichsel
- Individuelle Leistungsabrechnung mit dem integrierten Betriebsstundenzähler
- Hohe Standzeit und Effektivität der Werkzeuge Made in Germany

Artikel

ROLL Sanierungsfräse RO-300

► Zubehör

Artikel

ROLL Diamantscheibe V12 300mm KG30/40 mit 12 Diamantsegmenten in V-Anordnung für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen.

ROLL PKD-Scheibe „Pro“ 300mm mit 6 PKD-Segmenten und 6 Stützsegmenten zur Entfernung von dicken Bodenbeschichtungen



Technische Daten:
 Leistung: 2200 Watt 230V
 Drehzahl: 1650 U/min
 Gewicht: 63kg
 Arbeitsbreite: 300mm



WOLFF Estrichfugenschneider EF 135

Staubarmes Trennen mineralischer Materialien

Estrichfugenschneider für schnelles und staubarmes Trennen mineralischer Materialien. Die perfekte Lösung für präzises, sauberes und effizientes Arbeiten.

Eigenschaften:

- Stufenlose Tiefeneinstellung
- Markierung für Schnittblattmitte
- Sehr handlich
- Staubarmes Arbeiten
- Sichere Maschinenführung durch Rollenfahrwerk

Technische Daten:

Spannung: 230 V
 Leistung: 1.550 W
 Drehzahl: 11.000 U/min
 Schnitttiefe: Bis 35mm
 Gewicht: 4,5 kg



i
 Auch als Akku-Gerät erhältlich

Artikel

Estrichfugenschneider EF 135

DIA-Schneidblatt Ø 135, Staubsaugeranschlussstutzen, Schutzbrille, Gehörschutz, Werkzeugsatz, Wellenverbinder (100 Stk.)

ROLL Bausauger 1450MF

Bausauger für den industriellen Einsatz

Professionelles Gerät für den industriellen Einsatz. Der Multifilter verbessert die Luftfiltration und hält auch schwierige Stäube (Zement, Gips, Rußpartikel etc.) zurück. Mit Edelstahlbehälter und gummierten Laufrollen.

Eigenschaften:

- sehr kompakt
- extrem leistungsstark
- Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik

Technische Daten:

Leistung: 1450 W (230V 50Hz)
 Luftmenge: 245 m³/h
 Unterdruck: 40 kPa
 Kesselvolumen: 30l
 Gewicht: 13,3 kg
 Abmessungen: 45x45x76cm
 Filterklasse: M inkl. Multifilter

► Zubehör

Artikel

ROLL Multifilter für Bausauger 1450MF



JANSER Schleifstaubsauger Janvac 1600-H Power

Verbesserte Ausführung des Erfolgsmodells 1660-H

Hervorragend geeignet zum Absaugen von Schleifstaub, zur Baustellenreinigung und zur Punktabsaugung z. B. an Unterboden- und Handfräse.

Eigenschaften:

- Neuer 1450W Motor mit verbessertem Vakuum (3100 mm H 2 O)
- Ausbläsering und Adapterring modifiziert für besseren Luftstrom
- verstärkte HEPA Filter Befestigung
- neue Bajonett-Kupplung
- praktikabler Beutelhalter
- neuer synthetischer Auffangbeutel
- Stopfen zur Kesselversiegelung
- optimierter Saugschlauch

Technische Daten:

Leistung: 1450 W (230V 50Hz)
 Luftmenge: 194 m³/h
 Schlauchlänge: 5m
 Behältervolumen: 16l
 Gewicht: 15 kg
 Abmessungen: 45x43x795cm
 Filterklasse: H

Artikel

Janser Schleifstaubsauger Janvac 1600-H Power

Antistatischer Saugschlauch Ø 38 mm - 5 m, fahrbare Bodensaugdüse - 45cm, Saugrohr, Fugendüse, By-Pass-Ventil



WOLFF T-Rex 3-motoriger Hochleistungssauger

Kraftvoller Industriesauger mit drei Motoren für Grobschmutz und Feinstaub. Zubehör individuell zusammenstellbar.

Eigenschaften:

- Saugt Grobschmutz, Bauschmutz mit Estrichbrocken oder Feinstäube bei Schleifarbeiten
- Einfache Säuberung des Stofffilters durch manuelle Rüttelvorrichtung
- Schmutzkessel mit 50 l Volumen ist leicht zu entnehmen und zu leeren
- Industriesauger ist auf einem stabilen Fahrgestell mit großen Rädern komfortabel fahrbar
- Arbeitet effektiv und kraftvoll bis zu einer Schlauchlänge von 15 m
- Kraftvoller Industriesauger mit drei Motoren für Grobschmutz und Feinstaub.
- Zubehör individuell zusammenstellbar

Technische Daten:

Spannung:	230 V	Filterfläche:	3m ²
Leistung:	3.500 W	Gewicht:	65 kg
Behältervolumen:	50 l	Kabellänge:	10 m
Luftfördermenge:	570 m ³ /h	Abmessungen:	58 x 60 x 125 cm
Saugleistung:	2.200 mm H ₂ O		

Artikel

WOLFF T-Rex

Feinstaubfilter, Starter-Set (Saugschlauch 50 mm, Länge 5 m, Saugrohr 50 mm, Rollendüse, Endstutzen 50 mm, Anschlußstück 50 mm, Schlauchklemme 40 - 60 mm, Saugdüse rund, Schlauchverbinder



Vacuclean 2 2-motoriger Sauger

Hochleistungs-Industriesauger für groben Schmutz und Staub mit großer Filterfläche. Halbautomatische Filterabreinigung. Verschleißbeständiger PU-Schlauch. Schnelle und sichere Schmutzentsorgung durch Hebelentleerung

Eigenschaften:

- Großer Patronenfilter mit 3 m² Filterfläche (Staubklasse M)
- Verfügt über zwei einzeln zuschaltbare 1.150-Watt Motoren
- Halbautomatische und sehr effiziente Filterabreinigung über kräftige Luftstöße, für lange Filterstandzeiten
- Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung
- Schnelle, sichere und hygienische Schmutzentsorgung durch Hebelentleerung des fahrbaren Sammelbehälters
- HEPA-Filter erhältlich als Sonderzubehör
- PU-Schlauch

Technische Daten:

Spannung:	230 V
Leistung:	2.300 W
Abmessungen (L x B x H):	590 x 480 x 1.010 mm
Gewicht:	35 kg
Schlauchlänge:	5 m
Luftmenge:	360 m ³ /h
Unterdruck:	25 kPa
Filterkat. Hauptfilter:	M
Behälterkapazität:	20 l



Artikel

WOLFF Vacuclean 2

Reduzierung 50/38, 5 Meter PU-Schlauch (50 mm Durchmesser), Saugrohr, Bodendüse 430 mm

► Zubehör

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Artikel

WOLFF Schlauchfilter

WOLFF Standardfilter Klasse M

WOLFF Entstauber M30 Kompakter Sauger zur Nass- und Trockenreinigung

Sehr kompakter und leistungsstarker Nass-/Trockensauger zur Entfernung von gefährlichen und teilweise lungengängiger Feinstäube (Staubklasse M). Leichter, kompakter Entstauber für alle gängigen Baustellen.

Eigenschaften:

- Staubklasse: M
- Effiziente vollautomatische Filterabreinigung
- Manuell regelbare Saugleistung
- Antistatischer Saugschlauch
- Empfehlung: Volle Effizienz durch Einsatz des Schlauchfilters #163023 (als Zubehör erhältlich)

Technische Daten

Spannung:	220-240 V
Leistung:	1.380 W
Behältervolumen:	30 l
Schalldruckpegel:	69 dB
Luftmenge:	74 l/s
Gewicht ohne Zubehör:	13,5 kg

Artikel

WOLFF Entstauber M30

Saugschlauch (4m), Saugrohr, Flachfilter, Filtertüte Vlies, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffen für Elektrowerkzeuge (4 St.)

► Zubehör

Artikel

Schlauchfilter für M30



ROLL Vorabscheider - Longopac

Konzipiert für die Aufnahme von großen Mengen Schleif- und Fräsgut

Die Staubentsorgung über das Longopac System im 20 Meter langen Endlosschlauch bietet viele Vorteile gegenüber konventioneller Entsorgung im Kessel:

- Staubfrei da der Staub direkt im Schlauch verschlossen wird
- Schneller Wechsel reduziert den Stillstand der Maschine
- Höhere Kapazität des Saugers



Artikel

ROLL Vorabscheider - Longopac

inkl. Zyklon, fahrbarem Untersatz, Muffen, Schlauch und 20m Endlossack

► Zubehör

Artikel

WOLFF Staubsack endlos (Longopac)

WOLFF Vorabscheider 30l

Abtrennen von Grobschmutz und Feinstaub

Kraftvoller Vorabscheider, der große Mengen an Grobschmutz und Feinstaub bereits vor dem Staubsaugen abtrennt. Er ist für Bodenfräs- und Schleifmaschinen, Sägen, Handschleifmaschinen und viele andere Elektrogeräte einsetzbar und kann auch beim Absaugen von Flächen, mit einer Bodendüse, benutzt werden.

Eigenschaften:

- Konstante Saugleistung
- Schonung von Staubsauger und Filter
- Abscheidegrad bis zu 99 % der Partikel
- Nicht markierende Räder
- Saugschlauch und Endstutzen angepasst für WOLFF M 30 Entstauber und Vacuclean 2
- Einfaches Entleeren mit handelsüblichen Müllsäcken
- Integrierter Einleger verhindert das Zusammenziehen des Staubsacks

Technische Daten:

Gewicht: 8,9 kg
 Abmessungen: Ø 36 x 83 cm
 Schlauchlänge: 1,2 m
 Füllmenge: 30 l



Artikel

WOLFF Vorabscheider 30 l

Zyklon komplett montiert, Schmutzkessel, Schlauch 1,2 m (#73102), Einleger (Metallrahmen)

WOLFF Vorabscheider antistatisch 50l

Geeignet für Holzstäube

Kraftvoller Vorabscheider, der große Mengen an Grobschmutz und Feinstaub bereits vor dem Staubsaugen abtrennt.

Eigenschaften:

- Konstante Saugleistung
- Schonung von Staubsauger und Filter
- Abscheidegrad bis zu 99 % der Partikel
- Einfaches Entleeren mit handelsüblichen Müllsäcken
- Statisch leitfähiger Schlauch und Zyklon
- Durch statische Leitfähigkeit besonders für Holzstäube geeignet
- Saugschlauch und Endstutzen angepasst für WOLFF M 30 Entstauber und Vacuclean (Adapter-Set für Ronda #82069)
- Integrierter Einleger verhindert das Zusammenziehen des Staubsacks.

Technische Daten:

Gewicht: 10 kg
 Abmessungen: Ø 40 x 92 cm
 Schlauchlänge: 1,5 m
 Füllmenge: 50 l



Artikel

WOLFF Vorabscheider antistatisch 50 l

Zyklon komplett montiert, Schmutzkessel, Schlauch 1,5 m (#82202), Einleger (Metallrahmen)

COLLOMIX Handrührgerät Xo 1 R

Kompaktes 1-Gang Rührwerk für eine Vielzahl von Mischarbeiten bis 40 Liter. Besonders kraftvoll und zuverlässig im Einsatz. Ergonomisch geformte Griffe und eine erhöhte Arbeitsposition ermöglichen ein jederzeit kräfte- und rückschonendes Mischen. Die im Griff integrierten Gummipuffer erlauben ein saches Ablegen des Rührwerks. Mit M-14 Werkzeuganschluss oder patentierter COLLOMIX HEXAFIX-Schnellwechselkupplung.

Eigenschaften:

- Made in Germany
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Rückenschonende Arbeitshöhe
- Praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Elektronischer Sicherheitsschalter

Technische Daten:

Mischmenge: -40 Liter
 Leistung: 1150 Watt
 Rührer Ø: 120 mm
 Nennleistung: 1150 Watt
 Spannung: 230 V
 Lastdrehzahl 1. Gang: - 640 min⁻¹
 Mischmenge, empfohlen: - 40 ltr
 Länge Kabel: 4 m
 Gewicht mit Rührer: 5,3 kg
 Max. Ø Rührer: 120 mm
 Set-Rührer: Typ WK 120 für Putze, Estrich, Mörtel



Artikel
COLLOMIX Handrührgerät Xo1 R Hexafix mit Rührer WK120 HF

► Zubehör

Artikel
Rührer für die Hexamix Aufnahme
COLLOMIX Rührer KR 120 Hexafix für Kleber und Beschichtungen
COLLOMIX Rührer WK 120 Hexafix für Epoxydharz, Spachtelmassen
COLLOMIX Rührer DLX 120 Hexafix für Spachtelmassen
COLLOMIX Hexafix Nachrüstadapter Zum Anschluss eines HEXAFIX®-Rührers auf ein Handrührwerk mit M14 Gewinde
COLLOMIX Verlängerung 100mm Hexafix Zur Verlängerung der HEXAFIX®-Kupplung an die gewünschte Arbeitshöhe (Zu beachten: Verlängerung zwischen Rührwelle und Kupplung)



i Hexafix ist eine Schnellverschlusskupplung (ähnlich SDS). Diese kann auf jedem Handrührgerät mit Standard M14-Gewinde nachgerüstet werden.

COLLOMIX Kleinrührer

► Kleinrührer WK 70 für 13 mm Bohrfutter


Artikel
COLLOMIX Rührer WK 70 S BF 13mm 0 - 7 Liter, 70 mm Bohrmaschine
COLLOMIX Rührer WK 90 S BF 13mm 5 - 10 Liter, 90 mm Bohrmaschine

► Kleinrührer KR 70 für 13 mm Bohrfutter

Artikel
COLLOMIX Rührer KR 90 S BF 13mm 5-15 Liter, 90 mm Bohrmaschine

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus. Zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine.

Geeignet für
Mörtel aller Art
Estrich
Putzmörtel
Fliesenkleber
Kunstharzmörtel
Fugenmörtel



Geeignet für
Flexkleber
Klebe-/Armierungsmörtel
Fugenmassen
Spachtelmassen
Fliesenkleber



WOLFF Rührwerk Power X 1600

Zum Anrühren von dünn und dickflüssigem Mörtel (z.B. Spachtelmasse, Beschichtungen, Fliesenkleber)

Eigenschaften:

- Robustes 2-Gang Getriebe
- 1.600 W 2-Gang-Rührer mit Drehzahlregulierung in 3 einstellbaren Höchstdrehzahlen
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Vollwellenelektronik: Sanftlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Hervorragend geeignet zum Anrühren von größeren Gebinden
- bis 75 kg (in Verbindung mit der WOLFF Rührstation 75 l)
- Werkzeugaufnahme: M14

Technische Daten:

Spannung: 230 V
 Leistung: 1.600 W
 Voreinstellbare Höchstdrehzahl
 1. Gang: 210/325/530 U/min
 Voreinstellbare Höchstdrehzahl
 2. Gang: 320/490/780 U/min
 Werkzeugaufnahme: M14
 Max. Durchmesser für Rührer: 160 mm
 Gewicht: ca. 5 kg



Artikel
WOLFF Rührwerk Power X 1600 Rührer Typ KR 140 S/M14

WOLFF Rührwerk Power X 1000 mit M14 Aufnahme

Zum Anrühren von dünnflüssigem Mörtel (z.B. Nivelliermasse, Beschichtungen)

Eigenschaften:

- Robustes 1-Gang Getriebe
- Ergonomische Handgriffe
- Werkzeugaufnahme: M14

Technische Daten:

Spannung: 230 V
 Leistung: 1.010 W
 Drehzahl: 0 - 780 U/min
 Werkzeugaufnahme: M14
 Max. Durchmesser für Rührer: 120 mm
 Gewicht: 4,5 kg

**Auch als
Akku-Gerät lieferbar!**



Artikel
WOLFF Rührwerk Power X 1000 mit M14 Aufnahme Rührer Typ KR 120 S/M14

► Zubehör

Artikel
Rührer für die M14 Aufnahme
WOLFF Rührer Typ KR - 120S für M14 Aufnahme
WOLFF Rührer Typ MK - 120 für M14 Aufnahme

WOLFF Rührer für SW10 Aufnahme

► Rührer KR 120S für Maschinenaufnahme SW10

Artikel
WOLFF Rührer Typ KR 120S für Maschinenaufnahme SW10

Rührzubehör

► ENGELHARD Anrührreimer

Artikel
ENGELHARD Anrührreimer 30 Liter



► ENGELHARD Wassereimer

Artikel
ENGELHARD Wassereimer 12,5 l



► WOLFF Transportcaddy inkl. 30l Anrührreimer

Artikel
WOLFF Transportcaddy 30 l inkl. Anrührreimer WOLFF Untergestell Transportcaddy WOLFF Anrührreimer 30 l

Zubehör:
WOLFF Ausgießschnabel
ENGELHARD Anrührreimer 30 Liter



WOLFF Rührstation 75l komplett

Rührstation zum Anmischen von bis zu 75 kg Pulver. Ohne Rührwerk.

Eigenschaften:

- 2-Punkt Kippsystem für perfekte Ausgewogenheit
- Speziell aufeinander abgestimmte Werkzeuge
- Einsetzbar für jedes Rührgerät durch spezielle Halterung
- Anrührer 75l besteht nun aus Recycling-Kunststoff

Artikel

WOLFF Rührstation 75 l komplett

Untergestell, Halterung für Rührwerk, Rührer für Rührstation 75 l, Anrührer 75 l, Schlauchhalterung für Absaugschlauch

► Zubehör

Artikel

WOLFF Anrührer 75 Liter



COLLOMIX AOX-S Kübelrotationsmischer im Set Klumpenfrei und schnell gemischt

Der Rotationsmischer AOX-S mit seinem schnelllaufenden Rührwerk eignet sich hervorragend für verschiedenste Materialviskositäten. Ob dünnflüssig, weichplastisch oder kompakt mit den wechselbaren Mischwerkzeugen wird nahezu jedes Material optimal gemischt. Hohe Mobilität und eine kompakte Bauart unterstützen den Einsatz überall auf der Baustelle wo er gebraucht wird.

Eigenschaften:

- Hohe Mobilität und geringes Gewicht
- Separater Eimerantrieb
- Schnelllaufende Mischwerkzeuge
- Rand- und Bodenabstreife

Technische Daten:

Mischmenge: 40 Liter
Leistung: 1,1 kW

Artikel

COLLOMIX AOX-S Kübelrotationsmischer im Set

1x AOX-S 40 Liter, 51 kg, 600 x 820 x 870 mm
1x Transportwagen für 65 Liter Eimer
5x 65 Liter Eimer



COLLOMIX LevMix Mischen, Transportieren, Ausgießen in einem Arbeitsgang

Mit dem innovativen Fließmassenmischer LevMix mischen Sie selbstverlaufende Nivellier- und Spachtelmassen klumpenfrei in kürzester Zeit. Der LevMix mischt mühelos drei Sack Material auf einmal ohne körperliche Belastung auf den Bediener.

Weil Sie mit dem LevMix nicht nur schnell und rückschonend, sondern auch nahezu staubfrei mischen, fördert die BG BAU den Kauf eines LevMix mit bis zu 400 Euro.

Eigenschaften:

- Perfekte, klumpenfreie Mischergebnisse
- Ausgießen des Materials ohne Umtopfen
- großes Fassungsvermögen - max. 3 Sack
- Volle Beweglichkeit
- Staubabsaugung

Technische Daten:

Mischmenge: 55 Liter
Leistung: 1,6kW Watt

Artikel

COLLOMIX LevMix

55 Liter, 1190 x 520 x 690 mm



COLLOMIX Wasserdosiergerät AQIX Kleiner Helfer - große Wirkung: 50% schnelleres Dosieren der benötigten Wassermenge

Die exakte Wassermenge bei jeder Mischung ist für eine gleichbleibende Materialqualität unverzichtbar. Das Wasserdosiergerät AQIX erleichtert das Abmessen der benötigten Wassermenge ganz einfach und bequem. Dazu den AQIX am Wasserschlauch anschließen, die erforderliche Menge am Display einstellen und Start drücken. Mehr braucht es nicht, um sich die Arbeit beim Wasserabmessen zu erleichtern.

Das Gerät kann an jeden Mischeimer oder jede Mischtrommel eingesetzt werden. Kein störendes Kabel, da batteriebetrieben; mobil, handlich und robust.

Ideal für den Einsatz bei Spachtelmasse, Estrich, Verlaufmasse, Ausgleichmasse, Dünnbettmörtel und vielem mehr.

Eigenschaften:

- Bis zu 50% schneller Wasser abmessen
- Ultra Präzise
- Batteriebetrieben, kein störendes Kabel
- Wasserdicht - IP 64
- Bruchsicheres Gehäuse

Technische Daten:

1-99 Liter in 0,1 l-Schritten
10-25 l/min
2-6 bar
Batterie 2 x AA LR6

Artikel

COLLOMIX Wasserdosiergerät AQIX



Weiteres Zubehör

► WOLFF Ripper

Werkzeug zur staubreduzierenden Entleerung von Spachtelmassensäcken.

Artikel
WOLFF Ripper zum einhängen auf Engelhard Anrührer 30 Liter

► WOLFF Schweizer Aufziehplatte

Artikel
WOLFF Schweizer Aufziehplatte 500mm

► ROLL Flächenkellen

Artikel
ROLL Flächenkelle, Traufel glatt 400mm
ROLL Flächenkelle, Traufel glatt 500mm

► WOLFF Glättkelle

Artikel
WOLFF Glättkelle 280x135mm

► WOLFF Schleifblitz

Artikel
WOLFF Schleifblitz

► ROLL Rakel

Artikel
ROLL Rakel mit Holzrahmen glatt 600mm
ROLL Rakel mit Holzrahmen 560mm mit Spezialeinsatz R1



Weiteres Zubehör

► WOLFF Rakel

Artikel
WOLFF Ausgleichsmassenrakel 56cm inkl. Stiel und Gelenk

Zubehör:

WOLFF Teleskopstiel universal
WOLFF Adapter für Rakeln für Teleskopstiel universal
WOLFF Zahnung R1
WOLFF Zahnung R2
WOLFF Zahnung R3
WOLFF Rakel 56cm inkl. Zahnungseinsatz R2
WOLFF Großflächen-Estrich-Rakel

► WOLFF/PAJARITO Stiftrakel

Artikel
WOLFF/PAJARITO Stiftrakel

► ROLL Metall Entlüftungswalze

Artikel
ROLL Entlüftungsroller mit Metallstacheln 250x13mm
ROLL Entlüftungsroller mit Metallstacheln 500x13mm

► WOLFF Entlüftungswalzen

Zum Entlüften von Spachtelmassen und Beschichtungen. Inklusive Spritzschutzkappe.

Artikel
WOLFF Entlüftungswalze 11mm 25cm
WOLFF Entlüftungswalze 11mm 50cm
WOLFF Entlüftungswalze 21mm 25cm
WOLFF Entlüftungswalze 21mm 50cm
WOLFF Entlüftungswalze 31mm 50cm
WOLFF Entlüftungswalze 100mm 50cm

Zubehör:

WOLFF Adapter Entlüftungswalzen für Teleskopstiel
WOLFF Teleskopstiel Universal



Weiteres Zubehör

► WOLFF Nylonwalze

Zur Verarbeitung von Klebstoffen für Bodenbeläge, für Bitumenanstriche, Polyesterverarbeitung, 2-K-Lacke, säurefeste Beschichtungen - äußerst strapazierfähig und lösemittelbeständig. Ohne Rollengriff.

Artikel

WOLFF Nylonwalze



► WOLFF Rollenbehälter

Artikel

WOLFF Rollenbehälter



► WOLFF Höhenausgleichspachtel

Artikel

WOLFF Höhenausgleichspachtel, rostfrei



► WOLFF Bodenspachtel

Artikel

WOLFF Bodenspachtel 530mm



► WOLFF Levelpin

Selbstklebende Höhenmessmarkierung für Spachtelmassen und Estriche.

Artikel

WOLFF Levelpin



► WOLFF Nagelschuhe

Artikel

WOLFF Nagelschuhe

WOLFF Nagelschuhe Spiky Größe L

WOLFF Nagelschuhe Spiky Größe XL



Weiteres Zubehör

► Randdämmstreifen

Artikel

UZIN Randdämmstreifen mit oder ohne Lippe

MAPEI Randdämmstreifen mit oder ohne Lippe



► Engelhard Wassereimer

Artikel

ENGELHARD Wassereimer



Prüfen und Messen

CM Messgeräte

Vorprüfgeräte und Zubehör

Holzfeuchtemessgeräte

Distanzmessgeräte

Prüf- und Messwerkzeuge

Klimamessgeräte



Prüfen und Messen CM Messgeräte/Vorprüfgeräte

WOLFF CCM Messgerät Classic Set

Komplettes Set mit allen zur Feuchtigkeitsmessung notwendigen Geräten – Im Aluminiumkoffer.



Artikel

WOLFF CCM-Gerät Classic

Fäustel 1.000 g, Schlosserhammer, Flachmeißel, Probenlöffel kurz, Reinigungsbürste, Mechanische Probenwaage bis 100 g, Kugelsatz mit 4 Stahlkugeln, Zerkleinerungsschale, 2 Probenbecher mit Deckel, Set Kleinmaterial mit Dichtungen und Kalibrierampullen, 25-er Set Carbid-Ampullen, geeichte Standarddruckflasche mit Oberflächenthermometer, Waagstange für Präzisionsfederwaage, Manometer mechanisch bis 2.5 bar, Stoppuhr, Aluminiumkoffer

► Zubehör

Artikel

WOLFF Carbid-Ampullen (25 Stk./Packung)

WOLFF Testampullen

GANN Vorprüfgerät Hydromette Compact B

Feuchtemessung mit dem Kugelkopf an Wand, Decke, Fußboden

Die Compact B ist ein elektronischer Baufeuchteindikator zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen. Das Messgerät arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstante-/Hochfrequenz-Messprinzip.

Die vielseitig einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden.

Die Compact B ist ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte und widerstands-basierten Messgeräte.

Eigenschaften:

- Handliches Feuchtemessgerät im Taschenformat für schnelle Einzel- und Reihenmessungen
- Scan-Modus (1 - 100 Digits) bei Baustoffen, Auflösung: 1 Digit
- Automatische Kalibrierung beim Einschalten des Gerätes
- Das Gerät wird komplett mit 9-V-Batterie und Kunststoffbox ausgeliefert

Technische Daten:

Länge: 20 cm
Breite: 3,5 cm
Gewicht: 0,190 kg

Artikel

GANN Hydromette Compact B
komplett mit 9-V-Batterie und Kunststoffbox



WOLFF Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4 Professional

Für die Benutzung bei Feuchtigkeitsmessungen von Untergründen ausgelegt. Zerstörungsfreies Feuchtemessverfahren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Genauigkeit des Messergebnisses.

Eigenschaften:

- Einfache Handhabung des Gerätes
- Echtzeitanzeige der Messwerte auf dem gut ablesbaren Display
- Geeignet für die Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen
- bei CM-Messungen

Technische Daten:

Abmessungen: 147 x 89 x 33 mm
 Stromversorgung: Batterie, 2 x AA 1,5 V
 Anzeige: schwarz-weiß mit Unterleuchtung
 Auflösung: 128 x 64 Pixel
 Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis zu 40 °C
 Verfügbare Skalen für Untergründe: Beton, Zement, Anhydrit
 Relative Skala
 IR Oberflächentempersensoren
 15,3 Skala/Digits



Artikel

WOLFF Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4 Professional
 Batteriepack, Handkoffer

► Zubehör

Artikel	Artikel
73773	WOLFF Klimasensor CS-06 mit Kabel (für V1-D4)
73772	WOLFF Einschlagelektrode PP-05 (für V1-D4)

WOLFF HMBOX Feuchtigkeitsmessung 4.0

Die hmbox ist ein digitales Messgerät, das mit der hygrometrischen Messmethode die Feuchtigkeit von unterschiedlichen Baustoffen, wie z.B. Estrichen, exakt bestimmt. Durch einmaliges Anbringen am Untergrund kann die Feuchtigkeit anwenderfreundlich und zerstörungsfrei bestimmt werden.

Eigenschaften:

- Im Sinne der Kunden wird eine exakte und zerstörungsfreie Bestimmung der Feuchtigkeit des Untergrunds in Gebäuden ermöglicht.
- Mit moderner Technologie werden die Daten und Messergebnisse digital übertragen und über eine App für unterschiedliche Anwender (Bauherr, Architekt, Bauleiter etc.) zur Verfügung gestellt.

Technische Daten:

Durch einmaliges Anbringen am Untergrund kann die Feuchtigkeit anwenderfreundlich und zerstörungsfrei bestimmt werden. Mit der hmbox werden zahlreiche Daten erfasst und mittels GSM an einen zentralen Server übermittelt. Der Aluring der hmbox wird mit fix Kleber am Estrich verklebt. Im Hohlraum des Alurings wird mit Sensoren die korrespondierende relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur gemessen (Materialklima). Sensoren im Gehäuse messen die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes. (Raumklima). Unabhängig von der Zusammensetzung des Estrichs wird die Belegreife angezeigt.



Artikel

hmbox
 1 x hm Fix Kleber, 1 x Cuttermesser, 1 x Dose für Schnelltest, Transportkoffer, 1x Schraubendreher, Bedienungsanleitung

GANN Hydromette BL Compact S

Die BL Compact S ist ein elektronisches Holzfeuchte-Messgerät für verschiedene Holzbrennstoffe und ist dazu geeignet verschiedene Hart- und Weichhölzer zu messen. Die an der Geräteoberseite befestigten Messspitzen ermöglichen Feuchtemessungen in Holz bis zu 30 mm Stärke.

Eigenschaften:

- Handliches Feuchtemessgerät im Taschenformat für schnelle Einzel- und Reihenmessungen
- Direkte Anzeige der Holzfeuchte in Gew.-% oder des Wassergehalts in Gew.-% über die LCD-Anzeige, Auflösung: 0,1 %
- 2-Stufen-Holzartenkorrektur von über 300 Holzarten
- Min-, Max- und Hold-Funktion für die gemessenen Werte
- Anzeige der Geräte- bzw. Umgebungstemperatur
- Das Gerät wird mit 9-V-Batterie und Kunststoff-Box ausgeliefert

Technische Daten:

Anzeige: 3-zeiliges Display
 Anzeigeaufösung: 0,1 %
 Ansprechzeit: < 2 s
 Lagerbedingungen: + 5 bis + 40° C - 10 bis + 60° C (kurzzeitig)
 Betriebsbedingungen: 0 bis + 50° C - 10 bis + 60° C (kurzzeitig)
 Spannungsversorgung: 9-V-Blockbatterie
 Verwendbare Typen: Typ 6LR61 bzw. Typ 6F22
 Abmessungen: 200 x 50 x 30 (L x B x H) mm
 Gewicht: ca. 170 g



Artikel

GANN Hydromette BL Compact S
 9-V Batterie und Kunststoffbox

► Auch im Set erhältlich:

Artikel

GANN Hydromette BL H 40 Set 1 mit Einschlagelektrode M20



WOLFF Distanzmessgerät PT400

Eignet sich für die Messung von Distanzen, Flächen, sowie Volumen und Pythagorasberechnungen.

Eigenschaften:

- Einzel- und Dauermessungen
- Messbereich: Messweite bis max. 40 m
- Klein und handlich



Artikel

Laser-Distanz-Messgerät PT 400

Messgerät, Batterien, Tragetasche, Handschlaufe

Prüf- und Messwerkzeug

► WOLFF Messkeil

Artikel

WOLFF-Messkeil



► WOLFF Ritzgerät

Artikel

WOLFF Ritzgerät



WOLFF Thermohygrometer LVT 15 IR

Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.

Eigenschaften:

- Berechnung des Taupunktes
- Oberflächentemperaturmessung ohne zusätzlichen Fühler durch den eingebauten Infrarotsensor
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturdifferenzen

Technische Daten:

Stromversorgung:	Batterieversorgung, 2 x AA 1,5 V
Stromaufnahme:	34 mA
Abmessungen:	146 x 79 x 26 mm (HxBxT)
Display:	monochromatisch mit Hintergrundbeleuchtung Auflösung 128 x 64 Pixel
Betriebstemperaturbereich:	5 °C bis 40 °C < 80 % der relativen Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation



Artikel

Thermohygrometer LVT 15 IR

Batteriepack, Handkoffer

TFA Hygrometer

Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.

Dieses kompakte Thermo-Hygrometer ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren.

Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten.

Eigenschaften:

Mit Höchst- und Tiefstwerte-Funktion

Technische Daten:

Messbereich Temperatur innen:	-10...+60°C
Messbereich Luftfeuchtigkeit innen:	10...99%
Material:	Kunststoff
Montage:	Zum Stellen
Energieversorgung:	Batterie
Batterien:	1 x 1,5 V LR44
Batterien inklusive:	ja
Abmessungen:	(L) 54 x (B) 16 (30) x (H) 39 mm
Gewicht:	22 g



Artikel

TFA Hygrometer

Thermo-Hygrometer, Batterie, Bedienungsanleitung

Bodenverlegung

Teppichverlegung

Designbelagsverlegung

PVC-, Kautschuk- und Linoleumverlegung

Anreibwerkzeuge und Andrückwalzen

Messer und Klingen zur Bodenverlegung

Allgemeine Hilfsmittel zur Bodenverlegung



Bodenverlegung Teppichverlegung

► ROLL Kniespanner De Luxe

Artikel

ROLL Kniespanner de Luxe

► ROLL Doppelkopf-Nahtspanner

Artikel

ROLL Doppelkopf-Nahtspanner (Ministretcher)

► WOLFF Noppengassenschneider

Speziell für Feinveloure, getuftet und gewebt. Die sehr feine Führungsnase ermöglicht die exakte Führung auch in sehr engen Noppengassen

Artikel

WOLFF Noppengassenschneider, Langlochklingen

Zubehör:

WOLFF Langlochklingen

► WOLFF Teppichahle

Zur optimalen Führung in der Noppengasse

Artikel

WOLFF Teppichahle

► WOLFF Mittag-Schneider

Für alle textilen Beläge, außer Schaumrücken. Schneidet von oben nach unten.

Artikel

WOLFF Mittag-Schneider

Zubehör:

WOLFF Ersatzklingen

► WOLFF Nahtklammer

Hält die Naht zusammen

Artikel

WOLFF Nahtklammer

► WOLFF/PAJARITO Nahtwalze

Mit 13 Sternförmigen, vernickelten Stahlrädchen auf Stahlachse, vernickeltem Bügel und Holzheft. 85 mm breit.

Artikel

WOLFF/PAJARITO Teppichnahtwalze



Bodenverlegung Teppichverlegung

► WOLFF/PAJARITO Teppichstecker

Mit 70 mm langem, vernickeltem Stahlstift und Kunststoffkappe von 30 mm.

Artikel

WOLFF/PAJARITO Teppichstecker

► WOLFF/PAJARITO Andrück und Treppenwerkzeug

Zum Einarbeiten von Teppich hinter der Nagelleiste oder im Randbereich der Treppe.

Artikel

WOLFF/PAJARITO Andrück- und Treppenwerkzeug mit Rolle

► WOLFF Kuhfuß

Zum Einarbeiten von Teppich hinter der Nagelleiste oder im Randbereich der Treppe.

Artikel

WOLFF Kuhfuß

► WOLFF Teppichstreifenschneider mit Ersatzklingen

Extrem robust und leicht zu führen! Mit verstärkter Klingenthalerung.
Zum Schneiden von Sockelleistenstreifen von 45 bis 100 mm.

Artikel

WOLFF Teppichstreifenschneider

Zubehör:

WOLFF Ersatzklingen

► WOLFF Teppichscheren

Artikel

WOLFF/PAJARITO Teppichschere 265mm

WOLFF Universalschere

WOLFF Florschere abgekröpft 18cm



Bodenverlegung Designbelagsverlegung

► WOLFF Designcutter

Ermöglicht schnelle und exakte Schnitte beim Verlegen von Designbelägen und Teppichfliesen.

Artikel

WOLFF Design Cutter WO 330

WOLFF Design Cutter WO 630

Technische Daten WO 330:

Klingenbreite: 330 mm
Max. Materialdicke: 16 mm
Max. Objektbreite: 320 mm
Größe zusammengebaut: 650 x 460 x 500 mm
Gewicht: 9,34 kg

Technische Daten WO 630:

Klingenbreite: 630 mm
Max. Materialdicke: 16 mm
Max. Objektbreite: 630 mm
Größe zusammengebaut: 520 x 740 x 520 mm
Gewicht: 18,8 kg



Ersatzklingen
nachbestellbar!

► WOLFF Design Collection

Das komplette Set zur Verlegung von Designbelägen im praktischen Systainer für den einfachen und sicheren Transport.

Artikel

Design Collection

Nahtschneider Linocut, FasTrimmer zum Fasen der Belagsrückseite, Andrückrolle Duo, Gehrungsschere für Designbeläge, Pica-Dry Tieflochmarker, Transport-Systainer



► WOLFF Fasenkönig

Der Fasenkönig wurde für die professionelle Designverlegung konzipiert. Gerade bei der modernen Designbodenverlegung kommt es häufig vor, dass die Unterkante sauber gebrochen oder ein Element im Zehntelbereich gekürzt werden muss. Die integrierte Industrieklinge ist durch die geringe Dicke und außerordentliche Schärfe in der Lage, auch steife Beläge mühelos und absolut sauber zu schneiden. Die Anschläge sind so konzipiert, dass ein aufwendiger Wechsel überflüssig ist. Anschlägen oder Kürzen der Designbeläge geschieht ohne Zwischenmontage. Klingenswechsel und Justierung dauern weniger lang

Artikel

WOLFF Fasenkönig



► WOLFF Gehrungsschere für Designbeläge

Doppelflüglig, mit Anschlag und auswechselbarer Klinge.

Artikel

55031 WOLFF Gehrungsschere für Designbeläge



► **ROLL Kaltschweißmittel**

Kaltschweißmittel in der Tube, Düse 1 für dichte Nähte
Hochwertiges Kaltschweißmittel zur Kaltverschweißung von PVC und CV, von allen namhaften Herstellern empfohlen. Für ca. 25m Naht, 50 g Tube

Artikel
ROLL Kaltschweißmittel in Tube Düse für dichte Nähte
ROLL Kaltschweißmittel in Tube Düse für breitere Nähte

► **WOLFF Mozart Abstoßmesser**

Die Patentlösung für sicheres, sauberes und schnelles Abstoßen von Schweißdrähten. Integrierter Schlitten für Vorschritt, austauschbare Klinge, variable Höhen durch austauschbare Distanzgabeln, kein Zerkratzen oder Beschädigen der Oberflächen, innenliegende Klinge verhindert Verletzungsgefahr, ergonomischer Griff, kein weiteres Nacharbeiten und Ausbessern notwendig.

Artikel
WOLFF Mozart Abstoßmesser Abstoßmesser inkl. Klinge und Distanzgabel 0,50 mm und Distanzgabel 0,7mm

Zubehör:

WOLFF Ersatzklingen (5 Stück/VE) für Mozart Abstoßmesser 49875
--

► **WOLFF Viertelmondmesser**

Zum Abstoßen von Schweißdraht, Spitzenqualität.

Artikel
WOLFF Viertelmondmesser
WOLFF Sicherheitstasche für Viertelmondmesser aus Leder

► **WOLFF Schweißnahtschlitten**

Zum Abstoßen von Schweißdraht, aufgebogen.

Artikel
WOLFF Schweißnahtschlitten

► **WOLFF Kupferband**

Bei leitfähiger Verlegung von Bodenbelägen. Zur Ableitung der statischen Aufladung.

Artikel	Artikel
WOLFF Kupferband 10mm (2x 25m)	



WOLFF Fugenfräse Fräsmaster
Die Nr. 1 unter den Fugenfräsen, mit HM-Fräsblatt

Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen. Mit verstellbarem Seitenrad z. B. für die Verlegung von Gumminoppenbelägen.

Eigenschaften:

- Eingriffsschutz bei angehobener Maschine zur Unfallvermeidung
- Einfache Einstellung der Frästiefe bis 5 mm - auch bei stark unebenen Böden
- Kein Verkanten durch optimale Stabilität des Fahrwerks auf 3 Rollen
- Schutz vor Verletzung der Belagsoberfläche durch automatisches Zurückgleiten des Fräsblattes zusammen mit dem Griff
- Sanftanlauf durch eingebauten, elektronischen Anlaufbegrenzer

Technische Daten:

Spannung: 230V
Leistung: 1.500W
Drehzahl: 6.000-10.000 U/min
Sanftanlauf



Auch als Akku-Gerät lieferbar!

Artikel
WOLFF Fugenfräse Fräsmaster HM-Fräsblatt 130 x 20 x 3,3 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systemer, breite Laufrolle für empfindliche Beläge, Schutzbrille, Gehörschutz

► **WOLFF Fugenhobel mit Führungsnase**

Artikel
WOLFF Fugenhobel mit Führungsnase



► **WOLFF Fugenzieher**

Verstellbare Führung, 4-schneidige Klinge.

Artikel
WOLFF Fugenzieher

Zubehör:

WOLFF Ersatzklingen U-Form für 13842



► **WOLFF Fugenzieher für Gummibeläge**

Artikel
WOLFF Fugenzieher für Gummibeläge (U-Form)
Zubehör
WOLFF Ersatzklingen U-Form für Fugenzieher



► **WOLFF Nahtverputzer**

Zum Verputzen von Schweißnähten an Innen- und Außenecken.

Artikel
WOLFF Nahtverputzer, 1 Rundklinge 6 mm



WOLFF Linocut Nahtschneider - der Klassiker

Perfekte Nähte bei Linoleum, PVC und Nadelvlies. Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Anschläge!

Eigenschaften:

- Patentierte Technik
- Top-Design
- Gerader Schnitt ohne Lineal
- Schneidet von Wand zu Wand
- Zwei Klingen für Schneiden in beide Richtungen
- Schneidet die obere Bahnenkante und benutzt die untere als Führung
- Arbeitet direkt im Kleberbett
- Fugenbreite einstellbar
- Eindringtiefe der Klingen einstellbar

Verbesserte Einstellmöglichkeit des Nahtspaltes durch Skalierung an der Einstellschraube



Artikel
WOLFF Linocut Anschlagblech Standard (2 mm), Anschlag für Nadelvlies (4 mm), 10 Ersatzklingen (2 bereits montiert)

► **Zubehör**

Artikel
WOLFF Ersatzklingen Linocut



► **WOLFF Linokantenschneider**

Zum Vorschneiden der Fabrikationskante, um Spannungen im Nahtbereich und/oder Transportbeschädigungen zu entfernen.

Artikel
WOLFF Linokantenschneider Linokantenschneider, 2 Klingen
Zubehör:
WOLFF Spitzklingen für 15605



WOLFF Handschweißgerät Phoenix 1600 Einzel oder im Set

Für gelegentliche Schweißarbeiten

Eigenschaften:

- Heizrohrschutz für mehr Sicherheit
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Frei einstellbare Temperatur von 40 °C - 700 °C

Technische Daten:

Spannung: 230 V
Leistung: 1.600 W
Temperatur: 40 - 700 °C stufenlos

Artikel
WOLFF Phoenix 1600 Transportkoffer, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse 5 mm



Artikel
WOLFF Phoenix 1600 Set Phoenix 1600, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse für PUR-vergütete Bodenbeläge, Fugenzieher, Diamant-Schleifstein, Viertelmondmesser, Schweißnahtschlitten, AndrückROLLe 15 mm, Reinigungsbürste, Trans- port-Systemer.



► **Zubehör**

Artikel
WOLFF Einfachdüse
WOLFF PUR-Schweißdüse
WOLFF Schnellschweißdüse 5mm
WOLFF Mipolam Düse
WOLF Schweißdrahtrolle 25mm für 13467



Bodenverlegung Anreibwerkzeuge und Andrückwalzen

► ROLL Anreibekork

Artikel
ROLL Anreibekork

► WOLFF Andrückwalzen

Zum Einarbeiten von Teppich hinter der Nagelleiste oder im Randbereich der Treppe.

Artikel
WOLFF Andrückwalze 30kg
WOLFF Andrückwalze 50kg

Zubehör:

WOLFF Fahrgestell für Andrückwalzen

► WOLFF Andrückrolle Duo

Zum Anreiben der Naht bei elastischen Bodenbelägen bzw. Andrücken von textilen Belägen in das Kleberbett.

Artikel
WOLFF Andrückrolle Duo

► WOLFF Anreiber mit Abnehmbarem Filzbezug

Praktischer, leichter Anreiber zum bequemen Arbeiten im Stehen. Ideal für textile und elastische Beläge. Anreibebreite 40 cm, verzinkt.

Artikel
WOLFF Anreiber mit abnehmbarem Filzbezug inkl. Stiel

► WOLFF Anreibewerkzeug

- Leichtes, handliches Werkzeug zum Anreiben von Bodenbelägen, besonders für Treppen und Kanten
- Abgerundete Kanten, dadurch kein Verkratzen der Beläge an Boden und Wand
- Geeignet für Kanten mit 45° und 90°

Artikel
WOLFF Anreibewerkzeug

► WOLFF Nahtroller

Mit tonnenförmiger Stahlwalze, 45 mm breit, 30 mm Ø und Holzheft.

Artikel
WOLFF/PAJARITO Nahtroller



Bodenverlegung Messer und Klingen

► ROLL Bodenlegermesser

Artikel
ROLL Bodenleger Messer

► WOLFF Messer Premium

Artikel
WOLFF Messer Premium

► WOLFF Messertasche Duett

Artikel
15591 WOLFF Messertasche Duett

► WOLFF Klingen


Artikel
WOLFF Trapezklingen
WOLFF Hakenklingen
WOLFF Superhakenklingen
WOLFF Halbmondklingen
WOLFF Haken/Trapez Kombiklinge

► WOLFF Klingen mit Titanbeschichtung

Artikel
WOLFF Trapezklingen Titan 100 Stück
WOLFF Hakenklingen Titan 100 Stück

► WOLFF Abbrechmesser

Artikel
WOLFF Abbrechmesser
WOLFF Abbrechklingen

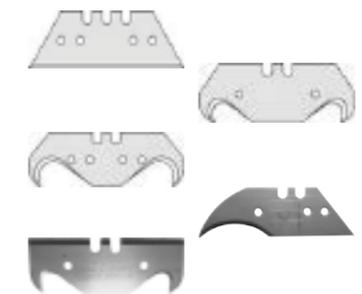

WOLFF Greencut

Naht und Kantenschneider

Beschneiden von Werkskanten schnell und sicher. Speziell entwickelt für Linoleum. Inklusive 2 Anschlagplatten für mehr Anwendungsmöglichkeiten. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Eigenschaften:

- Zum Nahtschnitt von Nadelvlies und Kugelgarnbelägen
- Zum Säubern von Werkskanten
- Inkl. 2 Anschlägen für Nadelvlies und elastische Beläge
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet



Hier geht es zum Greencut Video:



Artikel

WOLFF Green Cut Naht- und Kantenschneider

4 mm Anschlag, 2 mm Anschlag, 3 Einleger (5 mm, 10 mm, 15 mm), Distanzhalter, 10 Hakenklingen, 10 Trapezklingen


► Zubehör

Artikel

WOLFF Trapezklingen

WOLFF Hakenklingen

WOLFF Super-Hakenklingen



WOLFF Railcut

Nahtschnitt in Perfektion

Ermöglicht einen perfekten Doppelnahschnitt bei weichen, elastischen Belägen aus Kautschuk und Vinyl. Der Nahtschnitt erfolgt anhand einer Schiene im optimalen 90° Winkel zur Belageebene.



Hier geht es zum Railcut Video:



Eigenschaften:

- Zusätzlich als Streifenschneider einsetzbar
- Klinge der Höhe nach einstellbar (0 - 15 mm)
- Handliche, ergonomische Form
- Antirutsch-Schiene (1,40 m)
- Verlängerung der Schiene möglich
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Artikel

WOLFF Railcut

Antirutsch-Schiene (1,40 m), 10 Trapezklingen

► Zubehör

Artikel

WOLFF Trapezklingen



WOLFF Easycut

Für den passgenauen Schnitt entlang von Wänden und Sockelleisten

Eigenschaften:

- Ermöglicht aufgrund der schrägen Klappenposition ein perfektes Schneiden an der Wand entlang
- Höheneinstellung der Bodenplatte auf die Belagsstärke
- Einstellmöglichkeit der Schnitttiefe, um nur den Belag zu schneiden und um ein Eintauchen der Klinge in den Unterboden zu verhindern.



Hier geht es zum Easycut Video:



Artikel

WOLFF Easycut

inkl. 10 Haken-Abbrechklingen

► Zubehör

Artikel

WOLFF Abbrechklingen

WOLFF Haken-Abbrechklingen



WOLFF Multispider

Genaues Anpassen von Türrahmen, Heizungsrohren und Rundungen

Geeignet für die Verlegung von Designböden, Parkett, Laminat und Fliesen.



Artikel

WOLFF Multispider Starter-Set

1x Grundplatte 450 mm, 2x Tastarm 250 mm, 2x Tastarm 350 mm, 4x Klemmschlitten, 4x Taster spitz/spitz

Bodenverlegung Allgemeine Hilfsmittel

► WOLFF Rollstahllineal

Aus rostfreiem Bandstahl, gehärtet und fein poliert - Breite 80 mm, Stärke 0,5 mm

Artikel
WOLFF Rollstahllineal 205cm
WOLFF Rollstahllineal 405cm

► WOLFF Rollstahllineal

Mit Anti-Rutsch-Belag, gummiert, kein Verkratzen des Belags. Garantierte Geradheitsabweichung von max. 1,5 bis 2,0 mm auf 3 Meter, Breite 8 cm

Artikel
WOLFF Rollstahllineal mit Anti-Rutsch Beschichtung 205cm
WOLFF Rollstahllineal mit Anti-Rutsch Beschichtung 405cm

► WOLFF Türschwellenlineal

Rostfreies Stahlblatt 80 mm breit und 0,5 mm stark

Artikel
WOLFF Türschwellenlineal 600-1200mm

► WOLFF Türschwellenlineal kurz

Ausführung wie oben, jedoch für besonders schmale Türen. Rostfreies Stahlblatt 80 mm breit und 0,5 mm stark

Artikel
WOLFF Türschwellenlineal kurz 460-730mm

► WOLFF Nahtanreißer

Artikel
WOLFF Nahtanreißer

► WOLFF Streifenschneider

Artikel
WOLFF Streifenschneider für Elastische Beläge, für Streifen von 0-8 cm (ohne Steg)

Zubehör:

WOLFF Ersatzklingen 5 Paar



Bodenverlegung Allgemeine Hilfsmittel

► WOLFF Kleberspachtel 18 cm/25 cm

Artikel
WOLFF Kleberspachtel Zahnung A1
WOLFF Kleberspachtel Zahnung A2
WOLFF Kleberspachtel Zahnung B1
WOLFF Kleberspachtel Zahnung B2
WOLFF Kleberspachtel Zahnung B3
WOLFF Kleberspachtel Zahnung B11

► WOLFF Mutterspachtel

Artikel
WOLFF Mutterspachtel 28cm
WOLFF Mutterspachtel 21cm


► WOLFF Ergospachtel

Artikel
WOLFF Ergostar-Spachtel 28cm
WOLFF Ergostar-Spachtel 21cm

► WOLFF Zahnleisten Einsätze 21 cm / 28 cm

Artikel
WOLFF Zahnleiste A1 VE 5 Stück
WOLFF Zahnleiste A2 VE 5 Stück
WOLFF Zahnleiste A3 VE 5 Stück
WOLFF Zahnleiste A5 VE 5 Stück
WOLFF Zahnleiste B1 VE 5 Stück
WOLFF Zahnleiste B2 VE 5 Stück
WOLFF Zahnleiste B11 VE 5 Stück

Weitere Zahnleisten auf Bestellung!

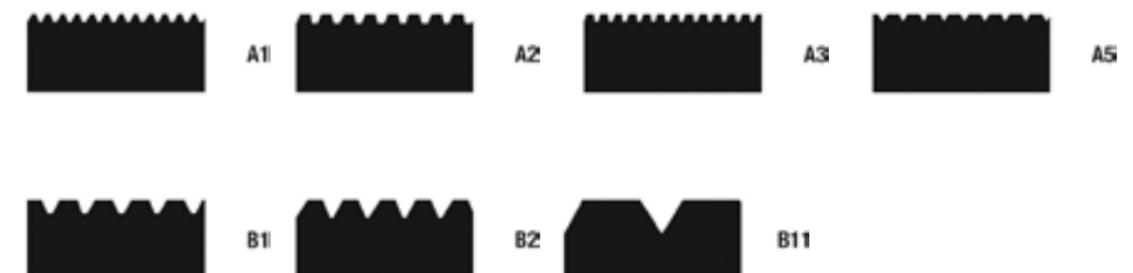

Bodenverlegung Allgemeine Hilfsmittel

▶ OTTO Dosierpistole Guardia X7

Artikel
OTTO Dosier-Pistole Guardia X7



▶ OTTO Fugenfux

Artikel
OTTO Fugenfux 4er-Set Sanitär blau



▶ OTTO Fugenfux Multitool

Artikel
OTTO Fugenfux Multitool



▶ OTTO Handpresspistole H 37

Artikel
OTTO Handpress-Pistole H37



▶ OTTO Handpresspistole H17

Artikel
OTTO Handpress-Pistole H17 schwarz-blau



▶ OTTO Skelettpistole

Artikel
OTTO Skelett-Pistole



▶ OTTO Reinigungstücher

Artikel
OTTO Reinigungstücher (72 St/Dose)



Bodenverlegung Allgemeine Hilfsmittel

▶ OTTO Kartuschendüse drehbar

Artikel
OTTO Kartuschendüse drehbar



▶ OTTO Stützranddüse

Artikel
OTTO Stützranddüse 175mm



▶ ROLL Kleberspritze

Artikel
ROLL Kleberspritze



Parkettverlegung

Abstandshalter, Deckenstützen und Spannwerkzeuge

Zugeisen und Schlagwerkzeuge

Hilfsmittel und Zubehör

Klebstoffauftrag und Klebstoffauftragmaschinen

Parkett- und Laminatstanzen

Parkettverlegung Abstandshalter, Deckenstützen und Spannwerkzeuge

► BESSEY Abstandshalter

Artikel

BESSEY Abstandshalter

Produktdetails

- Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm
- Abstandhalter für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden
- Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz
- Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen
- Sehr leicht und kompakt



► BESSEY Abstandshalter

Artikel

BESSEY Abstandshalter

Produktdetails

- Stufenlos einstellbar für Wandabstand von 7 bis 35 mm
- Stirnseitiges und seitliches Abstützen von zu verklebendem Massivparkett
- Niederzugfunktion bedingt durch die Schrägstellung der Spindel mit beweglich gelagerter Druckplatte mit Schutzklappe
- Extra breite Anlagefläche von 130 mm verhindert Kantenbeschädigungen an den Dielen



► BESSEY Verlegehilfe

Artikel

BESSEY Spann-Verlegehilfe 4m

BESSEY Spann-Verlegehilfe 7,6m

Produktdetails

- Für das Verlegen von Fertigparkett, Laminat und Verlegeplatten
- SVH mit Abstandhalter und hochfestem Polyesterband



Parkettverlegung Abstandshalter, Deckenstützen und Spannwerkzeuge

► BESSEY Standarddeckenstützen

Artikel

BESSEY Deckenstütze bis 250cm

BESSEY Deckenstütze bis 290cm

- Bis zu maximal 150 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen (8,5 x 6,5 cm)
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr
- GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

► BESSEY Deckenstützen mit Pumpgriff


Artikel

BESSEY Deckenstütze mit Pumpgriff bis 250cm

BESSEY Deckenstütze mit Pumpgriff bis 300cm

BESSEY Deckenstütze mit Pumpgriff bis 370cm

- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
- Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit



Parkettverlegung Zugeisen und Schlagwerkzeuge

► ROLL Schlagklötze

Artikel

ROLL PE-Schlagklotz mit Griff / 11mm mit Nut

ROLL PE-Schlagklotz mit Griff / glatt



► WOLFF Parketzugeisen

Artikel

WOLFF Parketzugeisen 54,5cm

WOLFF Parketzugeisen 42,5cm

Zubehör:

WOLFF Plastikkappe für Parketzugeisen



► WOLFF Schlageisen

Artikel

WOLFF Schlageisen ausziehbar 41-64cm

WOLFF Schlageisen 41cm

- Längenverstellbare Version für Arbeiten an unzugänglichen Stellen
- Schnelles Arbeiten durch einfache Handhabung
- Hammer, Schlagholz und Zugeisen in einem Werkzeug



► WOLFF Schlagholz aus Kunststoff

Artikel

WOLFF Schlagholz aus Kunststoff Universal „unzerbrechlich“



► JANSER Parkettverlegring

Hochwertiges Werkzeug für die Verlegung bei der vollflächigen Parkettverklebung. Zum Schieben und Andrücken von Parkettstäben, ohne sich dabei an den Parkettkanten zu verletzen. Der Parkett-Verlege-Ring ist im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer wesentlich effektiver und robuster.

JANSER Parkett-Verlege-Ring



WOLFF Multispider

Genaues Anpassen von Türrahmen, Heizungsrohren und Rundungen

Geeignet für die Verlegung von Designböden, Parkett, Laminat und Fliesen.

Artikel

WOLFF Multispider Starter-Set

1x Grundplatte 450 mm, 2x Tastarm 250 mm, 2x Tastarm 350 mm, 4x Klemmschlitten, 4x Taster spitz/spitz



► WITTE Heizestrich Temperaturplombe

Zur Feststellung überhöhter Temperatur auf Heizestrichen. Mit 6 Temperaturpunkten für 29/32/37/40/49/60°C. Bei Überschreiten der Temperatur für mehr als eine Minute färben sich die Punkte dauerhaft dunkel. Einfach ins Kleberbetten einlegen und die Platzierung im Plan festhalten. Vor Wärme schützen.

Artikel

WITTE Heizestrich Temperaturplombe

► ROLL Zahnungseinsatz B15

Artikel

ROLL Zahnungseinsatz 210mm B15*

*Diese Parkettzahnung bietet WOLFF nicht an!



► WOLFF Dielenzahnpachtel

Spezielle Zahnpachtel mit B11 Grundzahnung und 2 erhöhten Zähnen.

Artikel

WOLFF Dielenzahnpachtel



► WOLFF Kleberspachtel

Artikel

WOLFF-Kleberspachtel B11 18 cm

WOLFF-Kleberspachtel B3 18 cm



► WOLFF Mutterspachtel

Artikel

WOLFF Mutterspachtel 28cm

WOLFF Mutterspachtel 21cm



► WOLFF Ergospachtel

Artikel

WOLFF Ergostar-Spachtel 28cm

WOLFF Ergostar-Spachtel 21cm



► WOLFF Zahnleisten Einsätze 21 cm / 28 cm

Artikel

WOLFF Zahnleiste B3 21cm VE 5 Stück

WOLFF Zahnleiste B3 28cm VE 5 Stück

WOLFF Zahnleiste B11 21cm VE 5 Stück

WOLFF Zahnleiste B11 28cm VE 5 Stück



JANSER Mega 400 Straticut Hebelschneidegerät

Für Materialstärken bis 15 mm

Eigenschaften:

- einfach zu transportieren dank aufklappbaren Griff und Sockel
- abnehmbare Anschlag für Längs- und Winkelschnitte
- regelbare Schnittlänge 230 mm, 320 mm und 400 mm



Artikel

JANSER Hebelschneidegerät Mega 400 Straticut
inkl. Auflagewinkel

WITTE Magnum Edge Hebelschneidegerät

Hebelschneider für Laminat, Fertigparkett, Kunststoff- und Teppichbeläge in Planken oder Plattenformat. In das Modell des Magnum-Schneider fließen fast 20 Jahre Erfahrung im Bau von Hebelschneidern ein.

Eigenschaften:

- Arbeiten Sie sauberer: Das super-scharfe Premium-Messer und der große Schneiddruck des Magnum-Schneiders Edge leistet einen sauberen Schnitt, oft wie die Werkkante, ohne das Staub entsteht. Kein Einatmen von gefährlichen Partikeln. Kein Staubchaos mehr um die Arbeitsfläche
- Arbeiten Sie leiser: Kein Lärm. Der Magnum-Schneider Edge benötigt keinen Strom und macht nur geringe Geräusche. Jetzt können Sie sogar arbeiten ohne Mittags- und Abendruhe zu stören.
- Arbeiten Sie schneller: Leicht zu tragen, keine Rüstzeit, einfache Handhabung, und das beste von allem, schneiden Sie, wo Sie arbeiten ohne Verschmutzung
- Der Magnum-Schneider Edge ist überlegene Art, Fertigparkett, Laminatboden und Faserzementplatten zu schneiden.



Technische Daten:

33 cm Schnittbreite
Öffnungsweite max. 25 mm
Gewicht 18 kg
Schneidet 45 ° Winkel bei Laminat und Holz
Einstellbarer Anschlag
Schneidisch mit Messlineal

Artikel

WITTE Magnum Edge
mitgeliefertes LED-Leuchtband für den Schnittbereich

Sockelleistenmontage

Kerbstanzen, Kleben und Zubehör für Kernsockelleisten

Zuschnitt und Gehrungszuschnitt Holzsockelleisten

Druckluftnagler und Kompressoren

Stahlstifte und Reparaturstifte



► **DÖLLKEN Steifenschneider**

Sie können mit dem LVT Streifenschneider in einem Arbeitsschritt flexibel von 38 bis 140 mm breite Streifen schneiden.

Artikel
DÖLLKEN Streifenschneider für LVT-Beläge verstellbar

Produktdetails

- einfache Verstellung mit wenigen Handgriffen von 38 bis 140 mm
- sichere Fixierung der eingestellten Breite
- Eignung zum Schneiden von Designbelagsstreifen für die Kernsockelleisten D 60, C60 und C 100



► **DÖLLKEN Fugenfill**

Fugenfill schließt unerwünschte Lücken

Artikel
DÖLLKEN Fugenfill Kartusche weiß 500g
DÖLLKEN Fugenfill Tube weiß 150g



► **DÖLLKEN Heissklebepistole**

Artikel
DÖLLKEN Heissklebepistole HKP220
DÖLLKEN Heisskleber HKS 18/300 2kg Beutel transparent



► **DÖLLKEN Kerbstanze für Kernleisten**

Artikel
DÖLLKEN Kerbstanze für Kernleisten



► **WOLFF Sockelleistenschere**

Artikel
WOLFF Sockelleistenschere

► **WOLFF Gehrungsschere**

Artikel
WOLFF Gehrungsschere Sockelleisten



► **HIKOKI Akku Stiftnagler**

Artikel
HIKOKI AKKU Stift Nagler Schutzbrille, 1 Kunststoffkappe (Nasenschutz), 2 Akkus BSL1820M 18V (2,0 Ah), 1 Ladegerät UC18YFSL, 1 HSC IV (HIK-System-Case IV)

Magazin Steigung in Grad:	0°	Einzel/Kontakt-Auslöser:	Ja/Ja
Stiftlänge:	16-50 mm	Stifte per Ladung (ca.):	1.500 Stück
Schaftdurchmesser Ø:	1,0-1,25 mm	Abmessung L:	267 mm
Stiftkopf Ø:	1,9 mm	Abmessung H:	286 mm
Stifttype:	SK-Stift (18 Ga)	Abmessung B:	92 mm
Anbindung:	Geklebt	Gewicht:	2,0 kg
Magazinkapazität:	100 Stk		
Eintreibgeschwindigkeit:	2,5 Stk. pro Sek.		



► **PREBENA Druckluftnagler für Heftklammern**

Artikel
PREBENA Druckluftnagler für Heftklammern
PREBENA Heftklammern 26
PREBENA Heftklammern 32
PREBENA Heftklammern 40



► **PREBENA Druckluftnagler für Stauchkopfnägel**

Artikel
PREBENA Druckluftnagler für Stauchkopfnägel
PREBENA Stauchkopfnägel Prads J13
PREBENA Stauchkopfnägel Prads J16
PREBENA Stauchkopfnägel Prads J19
PREBENA Stauchkopfnägel Prads J25
PREBENA Stauchkopfnägel Prads J32
PREBENA Stauchkopfnägel Prads J40
PREBENA Stauchkopfnägel Prads J50
PREBENA Druckluftkartusche
PREBENA Spezialöl 0,5 Liter



Sockelleistenmontage Kompressoren

► PREBENA Druckluftnagler für Stauchkopfnägel

Artikel

PREBENA Kompressor Vitas 45

PREBENA Druckluft-Kartuschennagler für 16-50 mm

PREBENA Spiralschlauch 6x9mm

PREBENA Ausblaspistole

PREBENA Druckluft Schlauchset

► WOLFF Stahlstifte

Artikel

WOLFF Stahlstift 25mm

WOLFF Stahlstift 30mm

WOLFF Stahlstift 35mm

► CLEHO Farblackstift RAL 9010

Zum deckenden Einfärben von Kanten und Nuten auf künstlichen Oberflächen (z.B. Melamin, PE, PVC und Vinyl). Schnelltrocknend, wisch-, kratzfest. Die optimierte Spitze und Lackqualität sorgen für einen kontinuierlichen Lackfluss. Hergestellt auf Acryl-Basis.

Artikel

CLEHO Farblackstift RAL 9010



Parkett schleifen

Bandschleifmaschinen und Zubehör

Parkettschleif-, Allroundmaschinen und Zubehör

Maschinen für Rand-, Treppenschleifen und Zubehör

Sauger und Zubehör

Hilfsmittel zum Lack- und Ölauftrag

Poliermaschinen



PALLMANN Cobra

Für das professionelle Schleifen von Parkettflächen

Eigenschaften:

- hohe Flächenleistung durch maximale Ausnutzung der Schleifbandbreite
- 5-fach höhenverstellbarer Stiel für ergonomisches Arbeiten
- Cockpitbedienung: alle Schalter in ergonomischer Arbeitshaltung erreichbar für mehr Bedienkomfort
- Sack-in-Sack-System: Einweg-Inlay im Stoff-Staubsack

Technische Daten:

Spannung:	230 V
Leistung:	2500 W
Drehzahl:	2100 U/min
Gesamtgewicht:	89,7 kg
Arbeitsbreite:	200 mm
Schleifmittelabmessung:	200 x 750 mm

Artikel

PALLMANN Cobra

Werkzeugtasche, 2 x Staubbeutel und 10 x Einweg-Inlays, Zirkon Schleifband 200 x 750 mm 2 x K 36, 2 x K 60, 1 x K 100, PUR-Kabel 12 m, Gehörschutz, Staubmaske, Spezial-Ersatzkeilriemen

► Zubehör

PALLMANN Transportwagen für Cobra



LÄGLER Hummel Zubehör

► Zubehör LÄGLER HUMMEL

Artikel

LÄGLER Keilriemen Hummel 875mm
LÄGLER Keilriemen Hummel 650mm
LÄGLER Verlängerungskabel 3x2,5mm 10m
LÄGLER Staubbeutel Hummel
LÄGLER Kabelstütze mit Zugentlastungsring
LÄGLER Multiclip



BONA Flexisand 1.9

Leistungsstarke Einscheibenmaschine zum Schleifen aller Böden von Holz bis Beton

Die BONA FlexiSand ist eine Mehrzweckmaschine, die Holzböden schleifen, reinigen, ölen oder polieren kann. Dank einem kraftvollen Motor, austauschbaren Schleiftellern und ergonomischem Design brauchen Sie nicht länger Kompromisse bei Leistung oder Flexibilität einzugehen. Klappbare Griffe und große Räder für einen einfacheren Transport. Lieferung inkl. Absaugung und Treibteller.

Technische Daten:

Motortyp:	Einphasenmotor
Spannung:	(+/- 5 %): 230 V ~
Frequenz:	50 Hz
Leistung:	1,9 kW
Nennstrom:	11 A
Überlastschalter:	16 A (manuelle Rückstellung)
Thermosicherung im Motor:	(automatische Rückstellung)
Empfohlene Sicherung:	16 A
Drehzahl der Schleifscheibe:	(unbelastet) 147 U/min.
Gesamtgewicht:	50 kg
Durchmesser der Scheibe:	407 mm (16")
Höhe/Breite/Tiefe	1.170 mm/490 mm/640 mm

Eigenschaften:

- 25 % höhere Motorleistung als FlexiSand 1.5
- Einfache und ergonomische Bedienung
- Kompatibel mit verschiedenen Schleiftellern
- Einfacher Transport

Artikel

BONA FlexiSand 1.9

Schleif- und Treibteller mit Moosgummi Auflage, Absaugrohr, Absaugring, PowerDrive-Zahnkranz, Anschlusskabel

► Zubehör

Artikel

BONA PowerDrive für FlexiSand
BONA LED-Zusatzbeleuchtung
BONA Quattro Disc für BONA FlexiSand
BONA Estrich Fräs-Schleifteller
BONA Diamant-Segment
BONA PKD Maxi Segment
BONA PKD Split Segment

BONA Power Drive inkl. Staubschutz
BONA NEB Metall-Bürstenset (4 Stück)
BONA NEB Nylon-Bürstenset (4 Stück)

AST237 BONA Box L
AST437 BONA Box XL
AST999 BONA Box Trolley



PALLMANN Spider

Richtungsfreies Schleifen und ein kraftvoller Antrieb ermöglichen eine perfekte Parkettoberfläche. Die PALLMANN SPIDER ist extrem einfach zu bedienen, laufruhig und zeichnet sich besonders durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus. Hochwertige Materialien und ein völlig neu entwickeltes Antriebskonzept, mit zuschaltbarer Kraftreserve sind ausschlaggebend für die effiziente Schleifleistung.

Eigenschaften:

- Ausleuchtung der Parkettfläche
- Zuschaltbare Kraftreserve
- Extra Zusatzgewicht erhöht den Schleifdruck
- Perfekter Schliff durch Dreischiebentechnik
- Langlebiger Kettenantrieb
- Dank offener Bauweise leicht zu reinigen
- Drehzahl stufenlos regulierbar (50-400 U/min)
- Hohe Abtragsleistung
- Sanftanlauf
- Stufenlose Stielverstellung
- Anschluss für Staubsauger
- Robuste Bauart
- Staubdichtring
- Große, weiche Laufrollen
- Laufräder kugelgelagert und nicht markierend

Technische Daten:

Versorgungsspannung:	230 V
Leistungsaufnahme:	2000 W
Drehzahl:	50 - 400 U/min
Gewicht:	42 kg
Scheibendurchmesser:	400 mm
Drehzahl der Schleifscheibe: (unbelastet)	147 U/min.
Gesamtgewicht:	50 kg
Durchmesser der Scheibe:	407 mm (16")
Höhe/Breite/Tiefe:	1.170 mm/490 mm/640 mm



Artikel

PALLMANN Spider

Zusatzgewicht à 15 kg, Staubdichtring, Kabel 12,5 m, Dreischiebenteller mit Klettauflage 180 mm, 3 x Trägerpad 180 mm, 3 x Trägerpad weich 180 mm, 3 x Auswurfpad 180 mm, 3 x Zwischenscheibe 180 mm, 1 x Padtreibteller 40 cm, 3 x Keramik Plus Klettscheibe 178 mm 10-Loch K 50, 3 x Zirkon Klettscheibe 178 mm, 10-Loch K 60, 3 x Siliciumcarbid Klettscheibe 178 mm 10-Loch K 80, Arbeitsschutzset

► Zubehör

Artikel

PALLMANN Spider Zusatzgewicht 15 kg

PALLMANN Spider Staubdichtring

PALLMANN Spider Absaugmanschette

PALLMANN Spider LED-Leuchtring

PALLMANN Auswurfpad 180mm

PALLMANN Auflage/Trägerpad 180mm

PALLMANN Auflage/Trägerpad weich 180mm

PALLMANN Bürstenset für Spider



[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

PALLMANN Gecko Flex

Randschleifen für jede Herausforderung! Kein Winkel und keine Ecke, die die PALLMANN GECKO FLEX nicht mit voller Kraft und Schleifleistung erreicht. Wer sie einmal in die Hand genommen hat, will sie nicht wieder hergeben. Viele Details, von der flexiblen Absaugung bis zur Drehzahlregulierung, überzeugen den Profi.

Eigenschaften:

- klein, handlich
- optimale Griffposition
- nahezu staubfreies Schleifen möglich
- im Zubehör handlicher Koffer erhältlich
- vollflächige Teller Auflage
- Bürstenkranz verstellbar
- Spannteller für geschlitzte Scheiben
- hohe Abtragsleistung

Technische Daten:

Leistung:	1500 W Original Flex-Motor
Drehzahl:	1.400 - 4.200 U/min stufenlos
Gewicht:	4,5 kg
Arbeitsbreite:	180 mm



Artikel

PALLMANN Gecko Flex

Ersatzbürste, seitlicher Handgriff, Gehörschutz, Atemschutz, je 2 x Zirkon Klettscheibe 178 mm 10-Loch K 40 und K 80, 3 x Schlauchhalter, Werkzeuge, Anschluss für Staubsauger

► Zubehör

Artikel

PALLMANN Gecko Flex Transportkoffer mit Einlage

BONA Combi Edge S/L

Eine leichte und flexible Randschleifmaschine mit ausgezeichneter Reichweite.

Die BONA CombiEdge ist eine flexible Randschleifmaschine mit einem einfachen Wechsel zwischen kurzem Vorsatz (125 mm) und langem Vorsatz (305 mm). Der lange Vorsatz gelangt ausgezeichnet unter tiefe Sockelleisten und Heizkörper. Die leichte und sehr leistungsstarke Randschleifmaschine ist im vorderen Bereich mit einer LED-Beleuchtung versehen, die eine ausgezeichnete Sicht ermöglicht. Zur optimalen Staubvermeidung kann sie an eine BONA DCS angeschlossen werden.

Eigenschaften:

- Einfach zu wechselnder Vorsatz
- Leicht
- Sehr manövrierfähig
- Hohe Drehzahl

Technische Daten:

Scheibendurchmesser:	150 mm
Gesamtgewicht:	Kurzer Vorsatz 7,5 kg; langer Vorsatz 8,3 kg

Vorsatzlänge:	125 mm
Drehzahl der Schleifscheibe:	3.300 U/min
Staubaustrag:	< 2,0 mg/m ³



Artikel

Artikel

BONA Combi Edge S/L

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

BONA SupraFlex

Leistungsstarke, vielseitige Randschleifmaschine zum Schleifen und Drahtbürsten von Kanten.

Die BONA SupraFlex - eine universelle und leistungsstarke Schleifspezialistin. Ergonomisch, nahezu perfekte Absaugung, universell einsetzbar. Einfach und werkzeuglos. Durch ihre speziellen Planetengetriebe sehr leise und effektiv in Leistung und Performance.

Eigenschaften:

- Motor mit 1400 W
- Geschwindigkeit 600-2100 U/min
- Lärmreduzierung
- Einfacher Wechsel zwischen Scheiben und Bürsten

Technische Daten:

Leistung: 1400 W, 230 V, 50/60 Hz
 Geschwindigkeit: 600-2100 U/min (stufenlose Einstellung der Drehzahl)
 Werkzeugaufnahme: M14
 Scheibendurchmesser: 150 mm
 Gewicht: 2,6 kg



Artikel

BONA SupraFlex

Artikel

BONA Stahlbürste für Supraflex 80mm
 BONA Stahlbürste für Supraflex 120mm
 BONA Nylonbürste für Supraflex 120mm

LÄGLER Zubehör

Für Flip, Elan und Unico

► Zubehör LÄGLER Flip, Elan und Unico

Artikel

LÄGLER Verlängerungskabel 3x1,5 10m
 LÄGLER Multiclip

LÄGLER Staubsack Flip
 LÄGLER Keilriemen Flip kurz
 LÄGLER Keilriemen Flip lang



LÄGLER Staubsack Elan
 LÄGLER Keilriemen Elan kurz
 LÄGLER Keilriemen Elan lang
 LÄGLER Kletthaftscheibe Elan 150mm



LÄGLER Staubsack Unico
 LÄGLER Keilriemen Unico kurz
 LÄGLER Keilriemen Unico lang
 LÄGLER Kletthaftscheibe Unico 177mm



PALLMANN Gecko Star 2.0

Randschleifmaschine

Hohe Leistung, ein erstklassiges Schleifergebnis und die einmalige Laufruhe machen die PALLMANN GECKO STAR 2.0 unverzichtbar für das komfortable Schleifen im Randbereich. Ihre außergewöhnliche Absaugtechnik mit Wahlmöglichkeiten zwischen Staubsacksystem und Adapter für einen Staubsauger gewährleisten ein sauberes Arbeiten.

Eigenschaften:

- robuste Bauart
- ausgeglichenes Gewicht für maximalen Schleifdruck
- hohe Leistung (1500 Watt)
- massive, ergonomische Griffe für ermüdungsfreies Arbeiten
- wahlweise stabiles Absaugrohr mit Staubsack und intelligenter Kabelführung oder mit passendem Adapter für einen Staubsauger für hohe Effizienz bei der Absaugung von Stäuben
- Kabelklemmen für Saugschlauch
- einzigartiges, einfaches Einstellen der Radposition
- hohe Laufruhe durch ausgewogenes Gewicht
- extra breite, leichtgängige Laufrollen
- optimales Ausleuchten des Arbeitsbereiches mit LED Technologie-flexible Radeinstellung

Technische Daten:

Spannung: 230 V
 Leistung: 1500 W
 Frequenz: 50 Hz
 Drehzahl: Ø 150 mm: 3.800 U/min
 Ø 178 mm: 3.300 U/min
 Gewicht: 9,6 kg
 Schleifvorsatzlänge: Ø 150 mm: lang/kurz 370/130 mm
 Ø 178 mm: lang/kurz 385/175 mm
 Absauganschluss: 38/35 mm



Artikel

PALLMANN GECKO STAR 2.0

Adapter für Staubsauger, Staubrohr lang, Staubrohr kurz, Staubsack, Gehörschutz, Atemschutzmaske, Zusatzhandgriff, Werkzeugtasche, 2 x Klettwischenscheibe, Ersatzkletttafel, je 2 x Zirkon Klettscheibe 150/178 mm K 40 und K 80, 2 x Klettband, Staubsackbügel

► Zubehör

Artikel

PALLMANN Gecko Star 2.0 178mm langer Vorsatz
 PALLMANN Vorsatz kurz 178mm kurzer Vorsatz

BONA Staubsauger DCS70

Leistungsstarker Staubabscheider für vollständig staubfreies Schleifen.

Die BONA DCS 70 ist mit einem langlebigen Filter und einem Staubsack ausgestattet, der achtmal mehr Staub aufnehmen kann als herkömmliche Staubsäcke. Das vollkommen abgedichtete System verhindert, dass beim Austausch des Sacks Staub entweichen kann. So wird ein staubfreier Prozess garantiert. Die neue BONA DCS 70 ist Dank ihrer ergonomischen Griffe und großen Räder auch sehr gut zu transportieren.

Eigenschaften:

- Vollständig geschlossenes System
- Geringer Stromverbrauch
- Praktischer Transport
- Schnelles und staubfreies Wechseln des Staubbeutels

Technische Daten:

Gewicht:	43 kg
Maße:	800 x 600 x 1200 mm
Staubaufnahmekapazität:	70 l
Motorleistung:	230 V bei 50/60 Hz, 1400 W, 5 A
Luftdurchsatz:	235 m³/h (mit Schlauch 7,5 m)
	Hauptfilter Kegelförmiges, plissiertes Polyesterfilter, 1,0 m² Hepa-Filter Klasse H13 (99,996 %, 0,5 µm) 1,5 m²
Schlauchdurchmesser:	35 mm Innendurchmesser
Schlauchlänge:	7,5 m mit Anschlussadaptern



Artikel

BONA Staubsauger DCS70

7,5m Saugschlauch, Saugrohr mit Boden- und Fugendüse, 20m LongoPac Staubmagazin, Schere & Kabelbinder

► Zubehör

Artikel

81629 WOLFF Longopac Staubbeutel 4x22m

Vacuclean 2

2-motoriger Sauger

Hochleistungs-Industriesauger für groben Schmutz und Staub mit großer Filterfläche. Halbautomatische Filterabreinigung. Verschleißbeständiger PU-Schlauch. Schnelle und sichere Schmutzentsorgung durch Hebelentleerung

Eigenschaften:

- Großer Patronenfilter mit 3 m² Filterfläche (Staubklasse M)
- Verfügt über zwei einzeln zuschaltbare 1.150-Watt Motoren
- Halbautomatische und sehr effiziente Filterabreinigung über kräftige Luftstöße, für lange Filterstandzeiten
- Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung
- Schnelle, sichere und hygienische Schmutzentsorgung durch Hebelentleerung des fahrbaren Sammelbehälters
- HEPA-Filter erhältlich als Sonderzubehör
- PU-Schlauch

Technische Daten:

Spannung:	230 V
Leistung:	2.300 W
Abmessungen:(L x B x H):	590 x 480 x 1.010 mm
Gewicht:	35 kg
Schlauchlänge:	5 m
Luftmenge:	360 m³/h
Unterdruck:	25 kPa
Filterkategorie Hauptfilter:	M
Behälterkapazität:	20 l



Artikel

WOLFF Vacuclean 2

Reduzierung 50/38, 5 Meter PU-Schlauch (50 mm Durchmesser), Saugrohr, Bodendüse 430 mm

► Zubehör

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Artikel

WOLFF Schlauchfilter

WOLFF Standardfilter Klasse M

WOLFF Vorabscheider antistatisch 50l

Geeignet für Holzstäube

Kraftvoller Vorabscheider, der große Mengen an Grobschmutz und Feinstaub bereits vor dem Staubsaugen abtrennt.

Eigenschaften:

- Konstante Saugleistung
- Schonung von Staubsauger und Filter
- Abscheidegrad bis zu 99 % der Partikel
- Einfaches Entleeren mit handelsüblichen Müllsäcken
- Statisch leitfähiger Schlauch und Zyklon
- Durch statische Leitfähigkeit besonders für Holzstäube geeignet
- Saugschlauch und Endstutzen angepasst für WOLFF M 30
- Entstauber und Vacuclean (Adapter-Set für Ronda #82069)
- Integrierter Einleger verhindert das Zusammenziehen des Staubsacks.

Technische Daten:

Gewicht:	10 kg
Abmessungen:	Ø 40 x 92 cm
Schlauchlänge:	1,5 m
Füllmenge:	50 l



Artikel

WOLFF Vorabscheider antistatisch 50 l

Zyklon komplett montiert, Schmutzkessel, Schlauch 1,5 m (#82202), Einleger (Metallrahmen)

PARKETT SCHLEIFEN Hilfsmittel zum Lack- und Ölauftrag

► BONA Wasserlackrolle

Artikel

BONA Wasserlackrolle Perlön weiß



► PALLMANN Tagesrolle

Artikel

PALLMANN Tagesrolle spezial



► ROLL Gummispachtel

Artikel

ROLL Gummispachtel 300mm



► ROLL Parkettziehklinge

Artikel

ROLL Parkettziehklinge 40mm



► WOLFF Rapidspachteln

Artikel

WOLFF Rapidspachtel rostfrei 200mm

WOLFF Rapidspachtel rostfrei 270mm



► WOLFF Rollenbehälter

Artikel

WOLFF Rollenbehälter



► WOLFF/Pajarito Rollengriff

Artikel

Rollengriff 25cm



Beläge reinigen und pflegen, Oberflächen reparieren

Werkzeug und Hilfsmittel zur Parkettoberflächenreparatur

Aufbereitung Parkettoberflächen

Reinigungsmaschinen und Zubehör

Werkzeuge und Hilfsmittel zur Oberflächenreparatur elastischer Beläge

Reinigungsmaschinen und Zubehör



► **CLEHO Oberflächeninstandsetzung**

Artikel
CLEHO Reparaturset C70 Pro
CLEHO Hartwachs 110 Eiche
CLEHO Hartwachs 130 Eiche
CLEHO Hartwachs RAL9005 schwarz
CLEHO Hartwachs 920 weiß
CLEHO Fixierlack C31



OVERMAAT Floorboy XL300

Der Floorboy XL 300 ist eine exzentrisch rotierende Einscheibenmaschine. Diese handliche leichte Maschine ist für eine Vielzahl an Anwendungen im Bodenbereich geeignet. In der Grundausstattung ist eine Antriebsscheibe als Padmitnehmer für 12" Pads enthalten.

Eigenschaften:

- Intensivreinigung mit schwarzen Pads z.B. von Stein-, Holz- oder auch Linoböden
- Grundbehandlung von Holzböden mit grünen Pads zum einmassieren unterschiedlicher Hartöle.
- Pflegeölbehandlung von Parkett und Dielen mit weißen Pads zum aufpolieren von Pflegeöl
- Politur von Stein- und Marmorböden mit Filz pads und Woll pads für den Hochglanz
- Wachsen von Naturböden mit der weichen Bohnerbürste zum ein- und ausbohnern von Wachs
- Scheuern von harten Belägen wie Stein, Fliesen, Naturstein- und Kunststoffböden mit der Scheuerbürste
- Grundreinigen von Teppichböden mit Pads und Bürsten

Technische Daten:

Spannung:	230 V , 50Hz
Motor:	Induktionsmotor
Kabellänge:	6 Meter
Drehzahl:	1400 U/min
Antriebsscheiben:	Ø 255 mm, empfohlene Padscheiben: 12" (305 mm)
Gewicht:	13,9 kg Unterfahrhöhe: je nach Aufsatz zwischen 20 und 25 cm

Artikel	Artikel
Overmaat Floorboy XL 300 mit Abtriebsscheibe für 305 mm Pads	

► **Zubehör**

Artikel
Overmaat Scheuerbürste für Floorboy XL 300
Overmaat Filzscheibe 12" 305mm für Floorboy XL 300



BONA Power-Scrubber

Leistungsstarke Reinigungsmaschine für die Reinigung der meisten Böden und Terrassen

Die leistungsstarke und professionelle Parkettboden-Reinigung. Auch der zäheste Schmutz und Dreck wird durch den leistungsstarken BONA PowerScrubber in Verbindung mit der speziell entwickelten BONA Deep Clean Solution beseitigt - eine schöne saubere Oberfläche kommt zum Vorschein.

Eigenschaften:

- Einfach zu befüllen, zusammenzubauen und zu transportieren
- Sichtbarer Flüssigkeitsstand
- Einfache Trennung der Griffe
- Kabelaufhängung

Technische Daten:


Motorleistung:	1,9 kW
Gewicht:	30 kg
Abmessungen:	520 x 470 x 300 mm
Scheuerbürste:	2 x 400 mm weiches weißes Nylon
Bürstendrehzahl:	1100 U/min
Reinigungsmitteltank:	10 l
Schmutztank-Kapazität:	10 l



Artikel
BONA Power Scrubber

► **Zubehör**

Artikel
Weißer Bürste - für geölte und versiegelte Parkettoberflächen
Grüne Bürste - für stark verschmutzte (geölte) Parkettoberflächen und Hartbeläge
Rote Bürste - für Dielen im Außenbereich
Orange Bürste - für profilierte Dielen im Außenbereich
Schwarze Bürste - zum Abtragen auf geölte Dielen im Außenbereich und für Steinbeläge

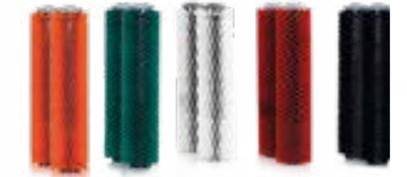

PALLMANN Turbo Scrubber

Kraftvolle Saugscheuermaschine für die intensive Oberflächenreinigung von versiegelten, geölte und strukturierten Holzfußböden und Terrassendielen.

Eigenschaften:

- 2 schnellrotierende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck
- 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf
- der Boden ist sofort wieder begehbar
- der Schubdügel kann in beide Richtungen umgelegt werden
- einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen
- mit integrierter Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- sowohl für Terrassen als auch im Innenbereich einsetzbar

Technische Daten:

Spannung:	220/240 V
Leistung:	2300 W
Drehzahl:	1.100 U/min
Gewicht:	30 kg
Arbeitsbreite:	400 mm
Füllmenge:	je 10 l (Frisch-/Schmutzwasser)
Bürstenanpressdruck:	100/200 g/cm ³
Arbeitsleistung:	400 m ² /h
Abmessung:	520 x 470 x 380 mm (L x B x H)

Artikel
Pallmann Turbo-Scrubber
2 x Bürstenwalzen weiss, Anschlusskabel 20 m

► **Zubehör**

Artikel
Rote Bürste - für Dielen im Außenbereich
Orange Bürste - für profilierte Dielen im Außenbereich



Arbeitshilfen und Arbeitsschutz

Markierwerkzeug / Kleinwerkzeug

Knieschoner, Handschoner, Atemschutz etc.



ARBEITSHILFEN UND ARBEITSSCHUTZ Markierwerkzeug / Kleinwerkzeug

► BONA Kartuschenpistole

Artikel

BONA Kartuschenpistole 600ml



► PAJARITO Handfeger

Artikel

PAJARITO Handfeger Rosshaar 280cm

PAJARITO Handfeger Kokosfaser 280cm



► PAJARITO Holzbesenstil

Artikel

PAJARITO Holzbesenstil 1400mm



► PAJARITO Kehrschaufel

Artikel

PAJARITO Kehrschaufel 420x220cm



► PAJARITO Schlagschnurfärber

Artikel

PAJARITO Schlagschnurfärber

PAJARITO Schlagschnurfarbe blau 45g

PAJARITO Schlagschnurfarbe rot 45g



► PICA Longlife Automatic Pen

Artikel

PICA Longlife Automatic Pen

PICA Minen Set Basis

PICA Minen Set Graphit

PICA Minen Set Schreiner



► ROLL Stahlwinkel

Artikel

ROLL Stahlwinkel 100x50cm verzinkt



[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Bodenbelags-
entfernung

Untergrund-
vorbereitung

Prüfen
und Messen

Bodenverlegung

Parkettverlegung

Sockelleisten-
montage

Parkett schleifen

Oberflächen

Arbeitshilfen

Holzbearbeitung

ARBEITSHILFEN UND ARBEITSSCHUTZ Markierwerkzeug / Kleinwerkzeug

► WOLFF Besen

Artikel
WOLFF Besen 60cm Rosshaarmischung
WOLFF Kokosbesen 60cm
WOLFF Metallbesenstiel



► WOLFF Gummihammer

Artikel
WOLFF Gummihammer 600g



► WOLFF Tischlerschmiege

Artikel
WOLFF Tischlerschmiege



► WOLFF Tischlerwinkel

Artikel
WOLFF Tischlerwinkel



► WOLFF Wasserwaage

Artikel
WOLFF Wasserwaage Länge 110cm



ARBEITSHILFEN UND ARBEITSSCHUTZ

► ROLL Knieschoner

Artikel
ROLL Neopren Kunstleder Knieschoner



► WOLFF Gehörschutz

Artikel
WOLFF Gehörschutz



► WOLFF Knieschoner

Artikel
WOLFF Knieschoner 200 Pro
WOLFF Ersatz Inlays für 81715
WOLFF Ersatz Klettbander für 81715
WOLFF Medizinische Knieprotektoren
WOLFF Knieschoner mit Gummikappe „federleicht“
WOLFF Kniepolster für Arbeitshosen
WOLFF Knieschoner aus Leder




► WOLFF Schutzbrille

Artikel
WOLFF Schutzbrille



Holzbearbeitung

- Bohren**
- Sägen**
- Stichsägen**
- Fräsen**
- Domino**
- Saugen**
- Schleifen**
- Kante**
- Sonstiges**

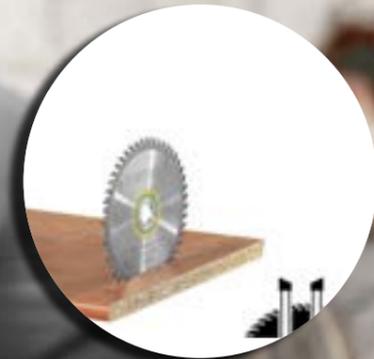

Bohren

Akku-Bohrschrauber CXS 2,6-Set Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten

Leicht aber dennoch beeindruckend stark. Der 10,8 Volt Akku-Bohrschrauber CXS in der ergonomischen C-Form überzeugt durch ein beachtliches Drehmoment, das auch an schwer zugänglichen Stellen kräftig zupackt. Mit extrem kompakter Bauform und ausgewogener Gewichtsverteilung ideal für das Arbeiten über Kopf. Und dank ausdauernder Lithium-Ionen Akkupacks mit Ladestandsanzeige, CENTROTEC Schnellwechsel-System und 12-stufiger Drehmomenteinstellung und -abschaltung konsequent auf den professionellen Bereich ausgerichtet.

- Überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht (0,9 kg) für bequemes Bohren und Schrauben
- Die kompakte und handliche Bauform erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen
- Flexibel - FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Praktisch - integriertes LED-Licht und Akku-Ladestandsanzeige
- 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung Integriertes LED-Licht und Akku-Ladestationsanzeige



Technische Daten:

Akkuspannung:	10,8 V
Gänge:	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:	0 - 430/0 - 1300 min ⁻¹
Bohrdurchmesser Holz/Stahl:	12/8 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang:	0,3 - 3,4 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl:	10/16 Nm
Bohrfutterspannweite:	1 - 10 mm
Akkukapazität :	2,5/2,6 Ah
Produktgewicht:	0,70 kg
Antriebsart:	Akku

Anwendungsschwerpunkte:

Möbel- und Küchenmontage
Montage von Sockelleisten, Dosen, Lampen, Gardinen
Montage von Radkästen und Türverkleidungen
Leichte Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff

Artikel

576093 FESTOOL Akku Bohrschrauber CXS 2,6 Set
2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, Bit PZ 2, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, CENTROTEC Werkzeugfutter, FastFix Schnellspannbohrfutter 10 mm, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 137, Winkelvorsatz XS

Artikel

576101 FESTOOL Akku Bohrschrauber TXS 2,6 Plus
2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, Bit PZ 2, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, CENTROTEC Werkzeugfutter, FastFix Schnellspannbohrfutter 10 mm, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 137



Akku-Bohrschrauber T 18+3 Basic

Für volle Flexibilität beim Bohren und Schrauben: vollelektronische Drehmomenteinstellung, CENTROTEC Schnellwechselsystem, Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag lösen jede Bohr- und Schraubenanwendung. Die Kombination aus Li-HighPower Akkupack und bürstenlosem und somit wartungsfreiem EC-TEC Motor machen den Akku-Bohrschrauber T 18+3 leicht, langlebig und ausdauernd. Für einen sorglosen Alltag sind Akkuschauber und Akkupack mit dem Festool Service rundum abgesichert.

- Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird. Clevere Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem für alle Anwendungen: Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag
- FastFix-Schnittstelle am Akku-Bohrschrauber für sekundenschnellen, werkzeuglosen Wechsel der Vorsätze
- Langlebig, robust und leistungsstark dank bürstenlosem, wartungsfreiem EC-TEC Motor
- Akkuschauber und Akkupack sind mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert
- Spürbar leichter bei voller Leistung dank Li-HighPower Akkupack mit hochstromfesten Akkuzellen
- Ideal in Kombination mit dem Li-HighPower Akkupack: Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,0 Ah Standardakkupack
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Der Schrauber im Systainer³ kann für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bote Fahrzeugeinrichtung integriert werden. Systainer³ sind untereinander kompatibel und koppelbar mit allen vorherigen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör wie z. B. dem Rollbrett oder der Mobilen Werkstatt

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V
Gänge:	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:	0 - 450/0 - 1500 min ⁻¹
Bohrdurchmesser Holz/Stahl:	45/13 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang:	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl:	35/50 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5 - 13 mm
Produktgewicht:	1,00 kg
Antriebsart:	Akku

Anwendungsschwerpunkte:

Möbel- und Küchenmontage
Montage von Beschlägen, Rückwänden, Leisten
Montage von Türen und Fenstern Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff
Zäune, Pergolen, Carports, Vordächer aufstellen
Erstellen von Holzunterkonstruktionen



Artikel

576448 FESTOOL Akku Bohrschrauber T 18+3 Basic
Bit PZ 2, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, CENTROTEC Werkzeugfutter, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187

Akku-Schlagschrauber TID 18-Basic

Für unverwüsthliche Drehfreude

Der kompakte Kraftprotz überzeugt dank überaus robustem Schlagwerk mit enormer Lebensdauer. Das perfekte Zusammenspiel des bürstenlosen EC TEC Motors der neuesten Generation und dem Akkupack sorgt für maximale Leistung und Ausdauer. Zudem dreht der TID 18 mit 1/4"-Werkzeugaufnahme ausschließlich an der Schraube - und nicht am Handgelenk: dafür sorgt das Tangential-Schlagwerk ohne kraftraubendes Rückdrehmoment. Ermüdungsarmes und ausdauerndes Arbeiten ermöglicht zudem das Maschinengewicht von nur 960 Gramm.

- Robust: langlebige Qualitäts-Komponenten, zusätzlich rundum abgesichert dank der umfassenden Serviceleistungen des Festool Service
- Maximale Leistung: dank dem äußerst kraftvollen, bürstenlosen und somit langlebigem EC-TEC Motor der neuesten Generation mit drei Drehzahlstufen, 180 Nm Drehmoment und zusätzlichem T-Modus speziell für selbstbohrende Schrauben
- Sicher: rückschlagfreies Tangential-Schlagwerk schont das Handgelenk
- Ergonomisch: kompakte Bauweise ermöglicht ausdauerndes, ermüdungsarmes, präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen
- Flexibles Akkusystem: Für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf liefert der 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupack die ideale Kombination aus Kraft, Kompaktheit und Leichtigkeit.
- Komfortabel: werkzeuglose 1/4"-Aufnahme, integrierte Bit-Garage, optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED, beidseitig montierbarer Gürtelclip
- Mobil: Verpackt im Systainer³ kann der TID 18 für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die Fahrzeugeinrichtung integriert werden



Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V
Gänge:	3 + T-Modus
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang:	0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min ⁻¹
Max. Schlagzahl:	4500,00 min ⁻¹
Max. Drehmoment:	180,00 Nm
Max. Schraubengröße in Weichholz:	8 x 220 mm
Werkzeugaufnahme:	1/4"
Produktgewicht:	0,90 kg
Antriebsart:	Akku

Anwendungsschwerpunkte:

Handgelenkschonende Schraubarbeiten ohne Rückdrehmoment
Möbel- und Küchenmontage
Montage von Beschlägen, Rückwänden, Leisten
Montage von Türen und Fenstern
Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff
Zäune, Pergolen, Carports, Vordächer aufstellen
Erstellen von Holzunterkonstruktionen

Artikel

576481 FESTOOL Akku Schlagschrauber TID 18-Basic
Gürtelclip, Systainer SYS3 M 137

► FESTOOL Schnelladegerät TCL 6

201135 FESTOOL Schnelladegerät TCL 6

- Voltklassen-übergreifend: Geeignet für sämtliche Akkupacks der 10,8 V-, 14,4 V- und 18 V-Klasse (Ausnahme: BP-XS für CXS/TXS 10,8 V)
- Immer auf dem aktuellen Stand: LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus
- Ordentlich verstaut: Kabelaufwicklung am Gehäuse und die Vorrichtung zur Wandmontage sorgen für Ordnung
- Rundum abgesichert: Selbstverständlich ist auch das TCL 6 Schnelladegerät mit dem Festool Service rundum abgesichert
- Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 - 18 V Akkupacks



► **FESTOOL Bitkassette BIT/BH-SORT/31x**

Artikel	
769138	FESTOOL Bitkassette BIT/BH-SORT/31x CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, LS 4,5, LS 5,5, LS 6,5, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2x Bit TX 10, 2x Bit TX 15, 2x Bit TX 20, 2x Bit TX 25, 2x Bit TX 30, 2x Bit TX 40, 2x Bit PH 1, 2x Bit PH 2, 2x Bit PH 3, 2x Bit PZ 1, 2x Bit PZ 2, 2x Bit PZ 3



- Das Bit-Sortiment im praktischen SYS-Case. In der Bitkassette sind 30 hochwertige Bits und ein magnetischer CENTROTEC Bithalter für allgemeine Schraubarbeiten sauber verstaut und schnell griffbereit.
- Sinnvolle Mischung aus hochwertigen Bits unterschiedlicher Profile
- Magnetischer CENTROTEC Bithalter für die Verwendung mit dem CENTROTEC Werkzeugfutter
- 31-teilig

Handy Ladestation PHC 18

Macht den Akkupack zur Powerbank. Die Handy Ladestation PHC 18.

Schluss mit leeren Smartphone-Akkus: Als cleverer Adapter verwandelt die Handy Ladestation PHC 18 jeden 18 V Akkupack von Festool in eine Powerbank (ausgenommen: 3,0/3,1 Ah Ergo-Akkupack). Kein Suchen mehr nach einer freien Steckdose, kein Kopfzerbrechen, ob der Smartphone-Akku noch bis zum Feierabend reicht: So bleibt euer Handy immer einsatzbereit. Und trotz ihrer kompakten Bauweise können gleichzeitig bis zu drei Smartphones mit Strom versorgt werden – sowohl über das eigene Handy-Ladekabel als auch induktiv.

- Macht unabhängig: In Kombination mit einem aufgeladenen Festool 18 V Akkupack lädt das Handy auch dann, wenn keine Steckdose in der Nähe ist
- Kompatibel: Wie ein klassisches Akku-Werkzeug lässt sich die Handy Ladestation als Smartphone-Ladestation auf alle 18 V Akkupacks von Festool aufschieben (ausgenommen: 3,0/3,1 Ah Ergo-Akkupack)
- Induktives Laden: sollte kein Handy-Ladekabel zur Hand sein, kann auch kabellos geladen werden (Voraussetzung: Handy bzw. Smartphone unterstützt induktives Laden)
- Lädt drei Smartphones gleichzeitig: Die klassischen Ports für USB-A und USB-C, sowie die induktive Ladefläche ermöglichen das Laden von drei Handys gleichzeitig
- Leistungsstark: Alle drei Lademöglichkeiten (USB-A Ausgang mit 12 W, USB-C Ausgang mit 15 W, induktive Ladefläche mit 8,5 W) sorgen für einen zügigen Ladefortschritt
- Ausdauernd: In Kombination mit einem vollgeladenen 5,0 Ah Standardakkupack kann beispielsweise ein Handy mit einer Akkukapazität von 3.000 mAh bis zu achtmal aufgeladen werden
- Robust: Die Handy Ladestation PHC 18 ist robuster als eine herkömmliche Powerbank und für den Arbeitsalltag gemacht, da sie wie die 18 V Akkupacks konzipiert ist. Zusätzlich sorgt die gummierte Oberfläche für einen sicheren Halt beim induktiven Laden von Smartphones
- Kompakt: Mit den Maßen eines 3,0 Ah Compact-Akkupacks kann die Handy Ladestation PHC 18 einfach in einem Systainer verstaut und überall hin mitgenommen werden
- ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu drei Smartphones: mit den klassischen Ports für USB-A und USB-C sowie der induktiven Ladefläche



Artikel	
577155	FESTOOL Handy Ladestation PHC 18

Technische Daten:
 USB-Ausgang kompatibel mit Typ-A: 5 V / 2,4 A / 12 W
 USB-Ausgang kompatibel mit Typ-C: 5 V / 3,0 A / 15 W
 Induktives Laden kompatibel mit Qi-BPP/PPDE: 5 W / 9 W

Anwendungsbereiche:
 Aufladen von Smartphones via USB oder einfach induktiv. In der Werkstatt, auf der Baustelle, einfach überall
 Paralleles Aufladen von bis zu drei Smartphones gleichzeitig durch die Nutzung der beiden USB-Ausgänge und der induktiven Ladefläche

Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus

Die Große mit Tiefgang

Für mehr Schnitttiefe bis 75 mm. Einer Linie treu bleibend. Auf den Millimeter genau und ausrissfrei. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Und mit dreifach gelagertem Motor inklusive MMC Electronic für eine überragende Lebensdauer. Dabei vereint die TS 75 viel Kraft und leichte Handlichkeit in einem kompakten Gerät. Zusammen mit der Führungsschiene ermöglicht die TS 75 flexibles, schnelles und präzises Arbeiten

- 75 mm Schnitttiefe für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten
- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Sicher und komfortabel – mit Rutschkupplung und Rückschlagstopp
- Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte
- Werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene
- Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten
- Aufsteckbarer Splitterschutz für ein hochwertiges Arbeitsergebnis

Technischen Daten:
 Leistungsaufnahme: 1 600 W
 Leerlaufdrehzahl: 1 350 - 4 400 min⁻¹
 Sägeblatt-Ø: 210,00 mm
 Winkelbereich: 0 - 47 °
 Schnitttiefe: 0 - 75 mm
 Schnitttiefe 45°: 55 mm
 Anschl. Staubabsaugung Ø: 27/36 mm
 Kabellänge: 4,00 m
 Produktgewicht: 6,50 kg
 Antriebsart: Netz

Anwendungsschwerpunkte:
 Präzise Tauchschnitte bis 75 mm Materialstärke
 Perfektes Ablängen von Haustüren – Führungsschiene mit Tauchsäge
 Zusägen und Bearbeiten von Wintergarten-Profilen
 Kabelkanäle sauber und einfach ablängen
 Bürodoppelböden sicher zusägen
 Bearbeiten von Sandwichplatten im Hallenbau



Artikel	
576110	FESTOOL Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS Innensechskantschlüssel SW 5, Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 210 x2,4x30 W36, Rückschlagstopp FS-RSP, Splitterschutz, Systainer SYS3 M 437

► **FESTOOL Kreissägeblatt Universal 210x2,4x30 W36 für TS 75**

Artikel	
493198	FESTOOL Kreissägeblatt Universal 210x2,4x30 W36 für TS 75

Anwendungsschwerpunkte:
 Zur Bearbeitung von Vollholz
 Plattenzuschnitt von Tischlerplatten, Sperrholz, Multiplex, Spanplatten roh, MDF Mitteldichte Faserplatten und HDF Hartfaserplatten



► **FESTOOL Kreissägeblatt Feinzahn 210x2,4x30 W52 für TS 75**

Artikel	
493199	Kreissägeblatt Feinzahn 210x 2,4x30 W52 für TS 75

Anwendungsschwerpunkte:
 Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten
 Möbelbau
 Küchenbau



Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS

Unser Meisterstück. Entscheidend verbessert. Jetzt doppelt so schnell.

Die TS überzeugt von jeher mit absolut präzisen Schnitten, höchster Leistungsstärke und extremer Langlebigkeit. Die gewohnte Zuverlässigkeit bleibt – neu ist die noch nie dagewesene Arbeitsgeschwindigkeit: Die TS 55 sägt jetzt bis zu doppelt so schnell. Darüber hinaus garantiert die neue Sägeblattgeneration perfekte Schnittqualität bei maximaler Schnittleistung. Mit Zubehör wie Führungsschienen, Winkelschlag oder durchdachten und bewährten Details wie dem Splitterschutz sowie mit einer ideal auf die Maschine abgestimmten Absaugung liefert die TS 55 exzellente Arbeitsergebnisse und ein Säge-System der Extraklasse – bei jeder Herausforderung.

- Geballte Durchzugskraft und bis zu doppelt so schneller Arbeitsschritt bei erhöhter Sägeblatt-Standzeit
- Beidseitig nahezu ausrissfreies Arbeiten dank aufsteckbarem Splitterschutz
- Auch beim Schwenken der Säge bleibt die Schnittkante von 90° bis 47° stets unverändert
- Säge-System der Extraklasse dank einer Vielzahl an Zubehör
- Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- Winkleinrichtung mit Hinterschnitt-Funktion von -1° bis 47°
- nicht kompatibel mit dem CMS Modulträger CMS-TS 55 R



Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	1 200 W
Leerlaufdrehzahl:	2 000 - 5 800 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø:	160,00 mm
Winkelbereich:	-1 - 47 °
Schnitttiefe:	0 - 55 mm
Schnitttiefe	45°: 43 mm
Ansch. Staubabsaugung Ø:	27/36 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht:	4,80 kg
Antriebsart:	Netz

Anwendungsschwerpunkte:

Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke
 Perfektes Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge
 Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen
 Zuschnitt von Plattenmaterial
 Zusägen und Bearbeiten von Gipsfaserplatten

Artikel

577010	FESTOOL Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2, Innensechskantschlüssel SW 5, Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Sichtfenster, Splitterschutz, Systemer SYS3 M 337
---------------	--

► FESTOOL Kreissägeblatt Feinzahn 160x1,8x20 WD42 für TS 55

Artikel

205553 FESTOOL Kreissägeblatt Feinzahn 160x1,8x20 WD42 für TS 55

Anwendungsschwerpunkte:

Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten
 Möbelbau
 Plattenzuschnitte
 Küchenbau

► FESTOOL Kreissägeblatt Universal 160x1,8x20 W28

Artikel

205551 FESTOOL Kreissägeblatt Universal 160x1,8x20 W28

Anwendungsschwerpunkte:

Zur Bearbeitung von Vollholz
 Plattenzuschnitt von Tischlerplatten, Sperrholz, Multiplex, Spanplatten roh, MDF Mitteldichte Faserplatten und HDF Hartfaserplatten



Tischzugsäge PRECISIO CS 50 EBG

Die volle Leistung perfekt im Griff

Ob im Innenausbau, beim Möbelbau oder beim Messebau: die PRECISIO CS 50 ist die ideale Lösung für Kapp- und Längsschnitte. Vor allem bei wechselnden Einsätzen, wie z. B. auf der Montage, zeigt sie ihre Stärken dank niedrigem Gewicht und vieler cleverer Funktionen.

- Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
- Multifunktions-Zuggriff: Ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
- Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör
- Sägeblattgarage (Zubehör): Sägeblätter und Splitterschutz immer griffbereit

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	1 200 W
Leerlaufdrehzahl:	1 600 - 4 200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø:	190,00 mm
Schnitthöhe 90°/45°:	0 - 52/0 - 37 mm
Schrägstellung:	0 (-2)° - 45 (+47)°
Zugweg:	304,00 mm
Tischabmessungen:	585 x 400 mm
Tischhöhe eingeklappt:	333,00 mm
Tischhöhe ausgeklappt:	900,00 mm
Anschl. Staubabsaugung Ø:	27/36 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht:	23,00 kg
Schnitthöhe:	52 mm
Transportgew. inkl. Zubehör:	29,60 kg
Antriebsart:	Netz



Anwendungsschwerpunkte:

Kappschnitte bis zu 300 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts
 Bei 45° Kappschnitte bis 200 mm Breite
 Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 52 mm
 Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt
 Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

Artikel

574765	FESTOOL Tischzugsäge Precisio CS 50 EBG Absaug-Set, Abstützung mit Transportrolle, Innensechskantschlüssel SW 6, Klappbeine, Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32, Schiebstock, 3 x Splitterschutz, Winkelanschlag, Zubehör-Garage
---------------	---

► FESTOOL Kreissägeblatt Universal 190x2,6 FF W32 für CS 50

Artikel

492048 FESTOOL Kreissägeblatt Universal 190x2,6 FF W32 für CS 50

Anwendungsschwerpunkte:

Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff
 Vollholz Querschnitt, Tischlerplatten
 Sperrholz, Multiplex, MDF
 Hartfaserplatten, Spanplatten roh Zuschnitte

► FESTOOL Kreissägeblatt Feinzahn 190x2,4 FF W48 für CS 50

Artikel

492050 FESTOOL Kreissägeblatt Feinzahn 190x2,4 FF W48 für CS 50

Anwendungsschwerpunkte:

Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Hart- und Weichhölzer sowie für beschichtete oder furnierte Platten
 Tischlerplatten, Sperrholz, Multiplexplatten
 Acrylglas, MDF



Tischzugsäge PRECISIO CS 70 EBG

Groß, stark und ohne Kompromisse

Kapp- oder Längsschnitte. Mobil oder stationär. Innenausbau, Möbel- oder Messebau. Vielseitige Aufgaben, eine Lösung: die PRECISIO CS 70 mit niedrigem Gewicht und durchdachten Funktionen sägt Werkstücke bis zu 70 mm Materialstärke. Und mit dem umfangreichen Systemzubehör lässt sich die CS 70 zu einer vollwertigen Sägestation ausbauen.

- Kraftvoll arbeiten dank 2.100 Watt Universalmotor
- 70 mm Schnitthöhe für noch mehr Anwendungsvielfalt
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
- Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	2 100 W
Leerlaufdrehzahl:	2 000 - 4 200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø:	225,00 mm
Schnitthöhe 90°/45°:	0 - 70/0 - 48 mm
Schrägstellung:	0 (-2)° - 45 (+47)°
Zugweg:	320,00 mm
Tischabmessungen:	690 x 500 mm
Tischhöhe eingeklappt:	375,00 mm
Tischhöhe ausgeklappt:	900,00 mm
Anschl. Staubabsaugung Ø:	27/36 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht:	35,00 kg
Transportgew. inkl. Zubehör:	41,00 kg
Antriebsart:	Netz



Anwendungsschwerpunkte:

Kappschnitte bis zu 320 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts
 Bei 45° Kappschnitte bis 226 mm Breite
 Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 70 mm
 Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt
 Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil - ohne Ausbau



Artikel	
574765	FESTOOL Tischzugsäge Preciso CS 70 EBG Abstützung mit Transportrolle, Innensechskantschlüssel SW 6, Klappbeine, Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 225 x 2,6 x 30 W32, Schiebstock, 3 x Splitterschutz, Winkelanschlag, Zubehör-Garage

► FESTOOL Kreissägeblatt Universal 225x2,6x30 W32 für CS 70

Artikel	
488288	FESTOOL Kreissägeblatt Universal 225x2,6x30 W32 für CS 70

Anwendungsschwerpunkte:

Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff
 Vollholz Querschnitt, Tischlerplatten
 Sperrholz, Multiplex, MDF
 Hartfaserplatten, Spanplatten



HiKOKI Akku Tischkreissäge

36 V Brushless Ø 254 mm Akku Tischkreissäge mit einer Schnitttiefe von 79 mm zum flexiblen Trennen von großen Werkstücken

- 36V (Basic) Li-ion
- Soft-Start Funktion
- Überlastschutz
- Elektrische Bremse - stoppt den Motor und das Sägeblatt binnen 3 Sekunden
- Perfekte Auflagefläche durch extra lange Tischverlängerung (nach rechts 880 mm, nach links 445 mm)
- Einfache Einstellung der Gehrungswinkel und Schnitttiefe durch große Bedienknöpfe
- Ablagefach für Werkzeuge
- Gleiche Schnittkapazität wie eine strombetriebene Tischkreissäge
- Wahlweise auch mit dem AC/DC Adapter ET36A (optionales Zubehör) zu betreiben
- Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung am Gerät vorhanden (Innendurchmesser 36 mm)
- Tischgröße 730x559 mm, erweiterbar auf maximal 880x709 mm

Technischen Daten:

Sägeblatt Ø:	255 mm
Bohrung Ø:	30 mm
Leerlaufdrehzahl:	5000 min ⁻¹
Sägeleistung bei 90°:	79 mm
Sägeleistung bei 45°:	57 mm
Abmessung L:	915 mm
Abmessung B:	765 mm
Abmessung H:	375 mm
Gewicht:	30,5 kg

Artiel	
	HiKOKI Akku Tischkreissäge Gehrungslehre, Sägeblatt, Sägeblattschutzabdeckung, Parallelanschlag, Spanreißschutz, Schiebstock, Tischvergrößerung, 2 Schlüssel, Innensechskantschlüssel, Inkl. Untertisch

► HiKoki Booster Pack

Artikel	
	HIKIKI Booster Pack HiKOKI BSL36B18 Multi Volt 36V 4.0Ah/18V 8.0Ah Li-ion (2 Stk)



Leistensäge SYM 70 RE

Die Leistensäge

Winkel ausmessen, Winkelhalbierende berechnen, mühsam den Schnittwinkel an der Kappsäge einstellen und sägen: eine aufwändige Arbeit. Nicht aber mit der SYMMETRIC von Festool. Denn jetzt geht das Sägen von Leisten schnell und ohne zu rechnen - und zwar für Innen- und Außenwinkel.

- Symmetrisch laufendes Anschlagssystem
- Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen
- Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- Zwischenfüße zur Erhöhung der SYM 70 auf die Höhe eines Systainer SYS 1: lange Werkstücke können beim Arbeiten bequem abgestützt werden
- Materialgerecht arbeiten dank MMC Electronic
- Links- und Rechtshandbedienung dank schlankem, mittigem Kappaggregat

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	1 150 W
Leerlaufdrehzahl:	2 700 - 5 200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø:	216,00 mm
Innenwinkel:	0 - 68 °
Außenwinkel:	0 - 60 °
Max. Leistenhöhe:	70,00 mm
Max. Leistenbreite:	80,00 mm
Anschl. Staubabsaugung Ø:	27/36 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht:	9,30 kg
Transportgew. inkl. Zubehör:	12,90 kg
Antriebsart:	Netz



Anwendungsschwerpunkte:

Sockelleisten winkelhalbierend einpassen - ohne Errechnen
Glas-, Deck- und Abschlussleisten ohne zu rechnen winkelgenau sägen
Stumpfe und spitze Winkel problemlos sägen



Artikel

574927	FESTOOL Leistensäge SYM 70 RE Kreissägeblatt WOOD FNE CUT 216 x 2,3 x 30 W48, Präzisionsschmiege, Erhöhung EH-SYS -SYM -70, Werkstückklemme, Innensechskantschlüssel SW 5
---------------	---

► Zubehör

Artikel

491050	FESTOOL Kreissägeblatt Feinzahn 216x2,3x30 W48 für SYM 70
--------	---



Kapp-Zusäge KAPEX KS 120 REB

Extra-Klasse bis ins Detail

Führt links, führt rechts. Auch dort, wo andere nur so tun als ob. Mit beidseitigen Kugelbuchsen, die den Schlitten gleich zweifach über extra groß dimensionierte Säulen präzise auf Kurs halten. Doppelt gedichtet für extreme Lebensdauer, immer exakt und ohne Spiel..

- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Schnellbremse



Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	1 600 W
Leerlaufdrehzahl:	1 400 - 3 400 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø:	260,00 mm
Schnitttiefe 90°/90°:	305 x 88 mm
Schnitttiefe 45°/90°:	215 x 88 mm
Sonderschnitttiefe 90°/90°:	60 x 120 mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90°:	168,00 mm
Neigungswinkel:	47/47 °
Gehrungswinkel:	50/60 °
Abmessungen (BxTxH):	713 x 500 x 470 mm
Kabellänge:	3,50 m

Produktgewicht:	24,30 kg
Anschluss Staubabsaugung Ø:	27/36 mm
Sonderschnitttiefe 45°/90° (links):	40 x 120 mm
Sonderschnitttiefe 45°/90° (rechts):	20 x 120 mm
Schnitttiefe 50°/90° (links):	196 x 88 mm
Schnitttiefe 60°/90° (rechts):	152 x 88 mm
Schnitttiefe 45°/45° (links):	215 x 55 mm
Schnitttiefe 45°/45° (rechts):	215 x 35 mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 90°/90°:	168,00 mm
Arbeitshöhe:	900,00 mm
Transportgewicht inkl. Zubehör:	27,80 kg
Antriebsart:	Netz

Anwendungsschwerpunkte:

Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe - ohne Errechnen
Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm
Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“
Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke

Artikel

575302	FESTOOL Kapp Zusäge KAPEX KS 120 REB Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 260 x 2,5 x 30 W60, Werkstückklemme, Winkelschmiege, Innensechskantschlüssel SW 6
---------------	---

► FESTOOL Kreissägeblatt Universal 260x2,5x30 W60 für KS 88 und KS 120

Artikel

494604	FESTOOL Kreissägeblatt Universal 260x2,5x30 W60 für KS 88 und KS 120
--------	--

Anwendungsschwerpunkte:

Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff
Dank Wechselzahn und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet
Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten - mittlerer Schnitt

► FESTOOL Kreissägeblatt Feinzahn 260x2,5x30 W80 für KS 88 und KS 120

Artikel

494605	Kreissägeblatt Feinzahn 260x2,5x30 W80 für KS 88 und KS 120
--------	---

Anwendungsschwerpunkte:

Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten



Akku-Kapp-Zugsäge KAPEX KSC 60 EB 5,0 I-Plus

Hochpräzise Kappschnitte. Mit Akku-Power für den ganzen Tag.

Die neue Akku-KAPEX KSC 60 liefert unschlagbar präzise Kappschnitte - und das in einer enormen Anwendungsvielfalt durch beidseitige Gehrungswinkel bis zu 60 Grad und beidseitige Neigungswinkel bis zu 46 bzw. 47 Grad. Dabei stellt die zweifach gelagerte Doppelsäulenführung eine exakte, reibungslose Sägeblattführung sicher: So gelingt jeder Sägeschnitt perfekt, ganz ohne Wackeln oder Ruckeln. Für beinahe endlose Ausdauer sorgt der bürstenlose EC-TEC Motor in Kombination mit dem Doppelakku-System - das reicht bei allen typischen Anwendungen für den gesamten Arbeitstag. Und nicht zuletzt sorgen clevere Details wie Drehzahlvorwahl, Sägeblätter für jede Anwendung, Winkelschmiege, ergonomisches Untergestell oder Staubfangbeutel für ein ergonomisches, gesundes und hochprofessionelles Arbeiten.

- Präzise: Zweifach gelagerte Doppelsäulenführung für eine exakte, reibungslose Sägeblattführung
- Vielfältig: Beidseitiger Gehrungswinkel bis zu 60 Grad und beidseitiger Neigungswinkel bis zu 46 bzw. 47 Grad
- Ausdauernd: Kombination aus bürstenlosem EC-TEC Motor und Doppelakku-System liefert maximale Power
- Mobil: Geringes Gewicht, kompakte Bauform, komfortable Tragegriffe
- Materialgerecht arbeiten: Mit Sägeblättern für jedes Material und Drehzahlvorwahl für materialgerechte Geschwindigkeit
- Staubarm arbeiten: Staubfangbeutel für staubarmes Arbeiten auch ohne Absaugmobil
- Einfach: Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln
- Exakt: LED-Schlaglicht zur Schnittlinienanzeige und optimalen Sicht auf den Anriss
- Flexibel: Tischverbreiterung für die sichere Auflage längerer Werkstücke
- Clever: Die Zusatzfüße erhöhen den Arbeitstisch der KSC 60 exakt auf die Höhe des Systainers SYS 3 M 112 bzw. SYSTAINER SYS 1



Technischen Daten:

Akkuspannung:	2 x 18 V	Gehrungswinkel:	60/60 °
Leerlaufdrehzahl:	1300 - 1800/3500 min ⁻¹	Schnitttiefe 60°/90°:	150 x 60 mm
Sägeblatt-Ø:	216,00 mm	Abmessungen (BxTxH):	639 x 459 x 442 mm
Schnitttiefe 90°/90°:	305 x 60 mm	Anschluss Staubabsaugung Ø:	27/36 mm
Schnitttiefe 45°/90°:	215 x 60 mm	Akkukapazität:	5,00 Ah
Schnitttiefe 45°/45° (links):	215 x 40 mm	Antriebsart:	Akku
Schnitttiefe 45°/45° (rechts):	215 x 20 mm	Produktgewicht ohne Zubehör:	17,30 kg
Neigungswinkel:	47/46 °		

Anwendungsschwerpunkte:

Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage
Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 60 mm
Kappen von Leisten, Profile und Kanthölzer bis 60 mm Dicke
Winkelgenaues einpassen von Sockel- und Deckleisten ohne zu rechnen - in Kombination mit der Winkelschmiege

Artikel

575302	FESTOOL Kapp Zusäge KAPEX KSC 60 EB 5,0 I-Plus Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 216 x 2,3 x 30 W36, Winkelschmiege, Innensechskantschlüssel SW 6, Erhöhung, LED Schlaglicht, Staubfangbeutel, Energie-Set Sys 18V 2 x5,0 /TCL 6 Duo, Schraubzwinde FSZ 120
---------------	--



► FESTOOL Führungsschiene FS 1400/2

Artikel

491498 FESTOOL Führungsschiene FS 1400/2

Anwendungsschwerpunkte:

Sicheres und schnurgerades Führen der Maschine
Splitterschutz für ausrissfreies Sägen
Dank Haftunterlage gut positionierbar auch auf glatten Materialien
Schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen
Zusätzliche Nut zur Zubehörrichtung ermöglicht weitere Anwendungen
Gleitbelag für leichtes Laufen der Maschine auf der Führungsschiene


► FESTOOL Splitterschutz FS-SP 5000/T

Artikel

495209 FESTOOL Splitterschutz FS-SP 5000/T

Anwendungsschwerpunkte:

Austausch eines verschlissenen oder beschädigten Splitterschutzes



Pendelstichsäge PS 300 EQ-Plus

Bewährt für den universellen Einsatz

Die Pendelstichsäge TRION - durch und durch robust, kraftvoll und ergonomisch. Für absolute Präzision sorgt die dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken, der Splitterschutz erspart Nacharbeit. Und mit perfekter Ergonomie und idealem Schwerpunkt lässt sich die TRION gerade auch bei der Einhandbedienung leicht und sicher führen.

- Präzise winkeltgerechte Schnitte durch die dreifache Sägeblattführung
- FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
- Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
- Hohe Schnittleistung (MMC Electronic)
- Keine Nacharbeit durch verbesserten Splitterschutz für ausrissarme Schnitte

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	720 W
Hubzahl:	1 000 - 2 900 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen:	4,00
Schrägstellung:	0 - 45 °
Schnitttiefe Holz:	120,00 mm
Schnitttiefe NE-Metall:	20,00 mm
Schnitttiefe Stahl (weich):	10,00 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht:	2,70 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	4,80 kg
Antriebsart:	Netz

Anwendungsschwerpunkte:

Ausschnitte für Spülen und Kochmulden
Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau
Kreise und Rundungen sägen
Ausklinken von Abschlussleisten
Ablängen von Werkstücken
Ausschweifungen an Balken
Schnitte von unten



Artikel

576041	FESTOOL Pendelstichsäge PS 300 EQ-Plus Stichsägeblatt-Set: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG Splitterschutz, Systainer SYS3 M 137
---------------	--

Pendelstichsäge PS 420 EBQ-Plus

Leicht. Handlich. Unschlagbar im Kurvenverhalten.

Ergonomisch, leicht und handlich – mit der CARVEX arbeiten Sie in jeder Position komfortabel. Und schnell: mit 3.800 Hüben pro Minute für unnachahmlich kraftvollen Durchzug und unschlagbares Kurvenverhalten. Doch jeder weiß, Kraft wird erst dann zum wertvollen Parameter, wenn sie im Einklang mit außergewöhnlicher Präzision zum Tragen kommt. Exakt dort haben wir angesetzt. Mit einer neu konzipierten Hammerführung für zuvor nie erreichte Genauigkeit. Und parallel verstellbaren Führungsbacken, die das Sägeblatt auf Spur halten und höchste Präzision garantieren. Damit bleibt sie im Kern eine typische CARVEX – aber schon der erste Test sagt: Es ist die neue Generation CARVEX PS 420.

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
- Verkürzbare Gerätelänge durch schwenkbare plug-it-Kabel
- Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt
- Kraftsparend niedriges Gewicht: 1,9 kg

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	550 W
Hubzahl:	1 500 - 3 800 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen:	4,00
Schnitttiefe Holz:	120,00 mm
Schnitttiefe NE-Metall:	20,00 mm
Schnitttiefe Stahl (weich):	10,00 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht:	2,20 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	4,40 kg
Antriebsart:	Netz

Anwendungsschwerpunkte:

Ausschnitte für Spülen und Kochmulden
 Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau
 Kreise und Rundungen sägen
 Ausklinken von Abschlussleisten
 Ablängen von Werkstücken
 Ausschweifungen an Balken
 Schnitte von unten



Artikel

576175 FESTOOL Pendelstichsäge PS 420 EBQ-Plus
 Stichsägeblatt-Set: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG Splitterschutz, Systainer SYS3 M 137



Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 EB-Basic

Für perfektes Handling bei jedem Radius

Mit diesen beiden werden selbst enge Kurven zur gefühlten Geraden. Mit 3.800 Hüben pro Minute sorgt der leistungsstarke, energieeffiziente EC-TEC Motor jederzeit für kraftvollen, schnellen Sägefortschritt. Dabei immer garantiert: ein Höchstmaß an Präzision – durch die speziell entwickelte Hammerführung und die parallel verstellbaren Führungsbacken. Sie dienen als dritte Führung und halten das Sägeblatt kompromisslos auf Spur. Und dass beim Thema Bestform nicht nur das Sägeergebnis gemeint ist, zeigt auch die ergonomische Bauweise unserer Akku-Pendelstichsägen, die ein ermüdungsfreies, ausdauerndes Arbeiten ermöglicht.

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
- Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt
- deal in Kombination mit dem Li-HighPower Akkupack: Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,0 Ah Standardakkupack

Technischen Daten:

Akkuspannung:	18 V
Hubzahl:	1 500 - 3 800 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen:	4,00
Schnitttiefe Holz:	120,00 mm
Schnitttiefe NE-Metall:	20,00 mm
Schnitttiefe Stahl (weich):	10,00 mm
Transportgewicht inkl. Zubehör:	4,10 kg
Produktgewicht:	1,70 kg
Antriebsart:	Akku

Anwendungsschwerpunkte:

Ausschnitte für Spülen und Kochmulden
 Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau
 Kreise und Rundungen sägen
 Ausklinken von Abschlussleisten
 Ablängen von Werkstücken
 Ausschweifungen an Balken
 Schnitte von unten



Artikel

576521 FESTOOL Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 EB-Basic
 Stichsägeblatt-Set: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG Splitterschutz, Systainer SYS3 M 187

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 EB-Basic

Revolution beim Dämmstoffsägen

Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagssystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten - die ISC 240 überzeugt in punkto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für Alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen.

- Perfekt abgestimmte Schneidgarnturen für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen
- Leistungsstark und langlebig dank wartungsfreiem, bürstenlosem EC-TEC Motor
- Für besonders effizienten Materialzuschnitt: mit Führungsschiene und Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) gelingen wiederhol- und maßgenaue Winkelschnitte
- Ermüdungsarmes Arbeiten dank perfekt ausbalancierter Bauform und geringem Gewicht - für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb
- Selbst dickste Dämmstoffe mühelos zuschneiden: Dank Schneidgarntur für Schnitttiefen bis 350 mm
- Werkzeugloser Wechsel der Schneidgarnturen für effizientes und materialgerechtes Arbeiten
- Ideal in Kombination mit dem Li-HighPower Akkupack: Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,0 Ah Standardakkupack



Technischen Daten:

Akkuspannung:	18 V
Hubzahl:	3000,00 min ⁻¹
Schnitttiefe:	240 mm
Hublänge:	26,00 mm
Anschl. Staubabsaugung Ø:	27 mm
Transportgew. inkl. Zubehör:	4,80 kg
Produktgewicht:	1,40 kg
Antriebsart:	Akku

Anwendungsschwerpunkte:

Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarntur Wellenschliff-Sägeblatt)
 Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarntur geschränktem Sägeblatt)
 Kabelloser Zuschnitt wo ein Stromanschluss nicht oder nur mit großem Aufwand zur Verfügung steht (z.B. im Außenbereich, auf dem Gerüst)
 Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage
 Winkelgenauer und maßgenauer Zuschnitt von flexiblen Dämmstoffen - in Kombination mit der Führungsschiene und dem Winkelanschlag FS-WA-ISC
 Wechselzahn-Sägeblatt (W/PW)

Artikel

576571	FESTOOL Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 EB-Basic Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, Schneidgarntur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Systainer SYS3 M 237
---------------	--

Oberfräse OF 1010 REBQ Set + Box

Voller Durchblick für Präzise Fräsergebnisse

Extrem vielseitig. Extrem präzise. Extrem einfach im Handling: Ob frei geführt oder auf der Führungsschiene, die Oberfräse OF 1010 R ist das ideale Gerät für feine Fräsarbeiten. Dank ihrer Größe und des geringen Gewichts kann sie präzise an Kanten, Linien oder Kurvenformen entlanggeführt werden. Profilieren, Nuten, Falzen und Zinken fräsen - die OF 1010 R überzeugt mit einer Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten.

- Kompakte Bauweise und niedriges Gewicht
- Freie Sicht auf den Fräsbereich
- Einfacher und schneller Fräserwechsel
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Verwindungssteifer Frästisch durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse und Wiederanlaufschutz
- MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung
- Im Frästisch integrierte Spanabsaugung für Schlauchdurchmesser D 27 und D



Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	1 010 W
Leerlaufdrehzahl:	9 500 - 23 000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø:	6 - 8 mm
Fräshub:	55,00 mm
Frästiefen-Feineinstellung:	8,00 mm
Tischöffnung:	50,00 mm
Anschl. Staubabsaugung Ø:	27/36 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht:	3,20 kg
Antriebsart:	Netz

Anwendungsschwerpunkte:

Kanten abrunden, abfasen, falzen und profilieren
 Beschläge einlassen
 Mit dem Führungssystem Rückwände nuten, Gratleisten einlassen oder Gipskarton fräsen (Faltkantechnik)
 Anfertigen von Lochreihen im Möbelbau mit dem Lochreihensystem LR 32
 Erstellen von Holzverbindungen mit dem VS 600

Artikel

577186	FESTOOL Oberfräse OF 1010 REBQ Set und Box Fräserbox, Führungsschiene 800/2, Führungsschienenadapter, Gabelschlüssel SW 19, Seitenanschlag, Spanfänger, Spannzange 8 mm, Systainer SYS3 M 237
---------------	---

Kantenfräse OFK 500 Q-Plus R2

Der leichte Kantenprofi

Fasen, Abrunden, Profilieren und Nuten - gleichmäßig, sauber und splitterfrei mit der Kantenfräse OFK 500. Sie wiegt nur 1,4 kg und ist mit idealem Schwerpunkt besonders handlich auch für senkrechte und waagrechte Einsätze. Besonderheit der Maschine ist das Fräser-System: Alle Werkzeuge für die Kantenfräse sind im Außendurchmesser gleich. Dadurch wurde die Tischöffnung der Fräse auf ein Minimum reduziert, was ein Abkippen beim Fräsen im problematischen Eckbereich vermeidet.

- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
- Optimale Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
- Einfache Handhabung und geringes Gewicht
- Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	450 W
Leerlaufdrehzahl:	28 000 min ⁻¹
Max. Fräser Ø:	28,00 mm
Anschl. Staubabsaugung Ø:	27 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgew. ohne Zubehör:	1,80 kg
Transportgew. inkl. Zubehör:	4,10 kg
Antriebsart:	Netz

Anwendungsschwerpunkte:

Schnelles Abrunden und Fasen von Kantholz, Blockrahmen und Platten
 Bündigfräsen von Umleimern und Leisten



Artikel

576227	FESTOOL Kantenfräse OFK 500 Q-Plus R2 Abrundfräser HW R2 OFK, Absaughaube, Systainer SYS3 M 187
---------------	---

Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus Set + Box

Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort

Das handliche Multitalent: Die Oberfräse OF 1400 wiegt nur 4,5 kg – eines der geringsten Maschinengewichte in ihrer Klasse. 70 mm Fräshub überzeugen gerade beim Einlassen von Beschlägen oder beim Fräsen mit Frässhablonen. Zudem verfügt sie über eine umfangreiche Ausstattung, mit der sich nahezu alle Fräsaufgaben meistern lassen.

- Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip, schneller geht's kaum
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Schnell-Bremse und MMC Electronic
- Werkzeugloser Kopieringwechsel
- Bis 99 % Absaugung mit Spanfänger und Absaughaube beim Fräsen von Kant

Anwendungsschwerpunkte:

Kanten abrunden, abfasen, falzen und profilieren Kreise und Ausschnitte fräsen mit der Multifrässhablone

Mit dem Führungssystem Rückwände nuten oder Gratleisten einlassen
Schall-Ex, Kältefeind oder Kantengetriebe einfräsen mit der Fräshilfe
Fräsen von Mineralwerkstoffen (max. Fräser Ø 45 mm)

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	1 400 W
Leerlaufdrehzahl:	10 000 - 22 500 min ⁻¹
Spannzangen-Ø :	6 - 12,7 mm
Fräshub:	70,00 mm
Frästiefen-Feineinstellung:	8,00 mm
Tischöffnung:	63,00 mm
Anschl. Staubabsaugung Ø:	27/36 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgew. ohne Zubehör:	4,70 kg
Antriebsart:	Netz



Artikel

576540	FESTOOL Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus Set + Box Absaughaube oben, Fräserbox, Gabelschlüssel SW 24, Kopiering 30 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Spanfänger, Spannzange 12 mm, Spannzange 8 mm, Systainer SYS3 M 337
---------------	--



Dübelfräse Domino DF 500 Q-Set

Einfach präziser verbinden

Ovale Form, mehr Leimfläche, mehr Stabilität. Das DOMINO System vereint die Präzision eines Runddübels mit der Flexibilität eines traditionellen Flachdübels – die perfekte Lösung für Plattenverbindungen. Das System besteht aus der Dübelfräse DF 500, den DOMINO Dübeln in verschiedenen Größen sowie vielseitigem Zubehör für besondere Anwendungen. Das Ergebnis: extrem stabile, unsichtbare Verbindungen. Und die DOMINO kann noch viel mehr: Gestellverbindungen, Rahmenverbindungen, Schubkastenverbindungen, ...

- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- Höchste Stabilität und Verdrehsicherheit der Verbindung mit DOMINO Dübel
- Systemzubehör passend für beide DOMINO Dübelfräsen
- Vielseitiger Einsatz mit Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	420 W
Leerlaufdrehzahl:	25 500 min ⁻¹
Tiefenanschlag für Frästiefe:	12, 15, 20, 25, 28 mm
Max. Frästiefe:	28,00 mm
DOMINO Schlitzfräser Ø:	4, 5, 6, 8, 10 mm
Frähhöhenverstellung:	5 - 30 mm
Fräsen auf Gehrung:	0 - 90 °
Anschluss Staubabsaugung Ø:	27 mm
Kabellänge:	4,00 m
Antriebsart:	Netz
Produktgewicht ohne Zubehör:	3,50 kg

Anwendungsschwerpunkte:

Möbelbau
Laden-/Innenausbau
Fensterbau
Messebau
Für Plattenverbindungen
Für Rahmen- und Gestellverbindungen



Artikel

576420	FESTOOL Dübelfräse Domino DF 500 Q-Set DOMINO Fräser D5, DOMINO Gabelschlüssel SW 8, Leistenanschlag, Queran-schlag, Zusatzanschlag, Systainer SYS3 M 137
---------------	---

Dübelfräse Domino XL DF 700 Q-Plus

Extra mobil - extra stabil

Kommt zum Werkstück und nicht umgekehrt: DOMINO XL. Schnell, einfach, präzise und extrem stabil - mit messbar kürzeren Rüstzeiten und bis zu 50 Prozent Zeitersparnis gegenüber stationären Maschinen. Dadurch eignet sich die DOMINO XL ideal für den Möbel- und Türenbau und die Herstellung konstruktiver Massivholzverbindungen.

- Höchste Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgröße von 14 x 140 mm
- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Hohe Zeitersparnis im Vergleich zu einer Stationärrmaschine
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- Systemzubehör passend für beide DOMINO Dübelfräsen

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	720 W
Leerlaufdrehzahl:	21 000 min ⁻¹
Tiefenanschlag für Frästiefe:	15 - 70 mm
Max. Frästiefe:	70,00 mm
DOMINO Schlitzfräser Ø:	8, 10, 12, 14 mm
Frähhöhenverstellung:	10 - 50 mm
Fräsen auf Gehrung:	0 - 90 °
Anschluss Staubabsaugung Ø:	27 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht ohne Zubehör:	5,50 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	0,20 kg
Antriebsart:	Netz

Anwendungsschwerpunkte:

Massivholz- Möbel in Rahmen- und Stollenbauweise
Haustüren und Innentüren in Rahmenkonstruktion
Herstellung von Tisch- und Stuhlgestellen
Herstellung von stabilen Gehrungsverbindungen
Gefalzte und profilierte Rahmentüren im Möbelbau
Verbindung von breiten Friesen (z. B. Tischplatten)
Rahmen- und Ständerkonstruktionen im nicht-tragenden Holzbau (Außen- und Innenbereich)



Artikel

576426	FESTOOL Dübelfräse Domino XL DF 700 Q-Plus DOMINO Fräser D12, DOMINO Gabelschlüssel SW 12, Zusatzanschlag, leere Dübelbox, Systainer SYS3 M 437
---------------	---

Absaugmobil CTL 26 E AC Renofix

Der Baustellensauger mit automatischer Abreinigung

Bei sehr großen Staubmengen, wie sie beispielsweise bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfallen, ist der CTL 26 AC RENOFIX in seinem Element. Die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) spült den High Performance Hauptfilter regelmäßig frei und sorgt damit für konstant hohe Saugleistung. Der CTL 26 E AC RENOFIX mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L.

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN und Hochleistungsturbine für konstant hohe Saugleistung
- Optimal auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung sowie stufenloser Saugkraftregulierung
- Individuell aufrüstbar mit Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil mit AUTOCLEAN Funktion
- Spezialsauger für RENOFIX Sanierungsfräser und Diamantschleifer

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	350 - 1 200 W
Max. Volumenstrom:	3900,00 l/min
Max. Unterdruck:	24000,00 Pa
Filteroberfläche:	6318,00 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert:	7,50 m
Max. Behälter-/Filtersackvolumen:	26/24 l
Abmessung (L x B x H):	630 x 365 x 540 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose:	2400,00 W
Staubklasse:	L
Kabellänge:	7,50 m
Produktgewicht ohne Zubehör:	15,60 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	18,20 kg
Antriebsart:	Netz



Anwendungsschwerpunkte:

Absaugung von Elektrowerkzeugen wie z. B. Sanierungsfräsen oder Mauernutfräsen
Zur Reinigung der Baustelle, z. B. im Sanierungsbereich
Saugen von Wasser

Artikel

575841	FESTOOL Absaugmobil CTL 26 E AC Renofix High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean
---------------	--



Absaugmobil CTL 26 E AC

Freier Filter ganz automatisch

Nie wieder zugesetzte Filter - denn die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) hält den Filter frei und stellt eine konstant hohe Saugleistung sicher. Der CLEANTEC CTL 26 AC mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen und hohe Flexibilität. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L.

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
- Optimale Ausnutzung des Behältervolumens - das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
- Antistatik-Funktion: Gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Noch stärkere Abreinigung mit dem Verschluss-Schieber ComfortClean (Zubehör)
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
- mit AUTOCLEAN Funktion



Technischen Daten:	
Leistungsaufnahme:	350 - 1 200 W
Max. Volumenstrom:	3900,00 l/min
Max. Unterdruck:	24000,00 Pa
Filteroberfläche:	6318,00 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert:	7,50 m
Max. Behälter-/Filtersackvolumen:	26/24 l
Abmessung (L x B x H):	630 x 365 x 540 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose:	2400,00 W
Staubklasse:	L
Kabellänge:	7,50 m
Produktgewicht ohne Zubehör:	15,60 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	17,70 kg
Antriebsart:	Netz

Anwendungsschwerpunkte:	
Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m ³	
Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform	
Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik	
Zum Nass- und Trockensaugen geeignet	

Artikel	
574945	FESTOOL Absaugmobil CTL 26 E AC High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

Welche Staubklassen gibt es?

BAuartzulassung	Staubklasse L ¹⁾	Staubklasse M ¹⁾	Staubklasse H ¹⁾
Abscheidegrad Filtersystem	> 99 %	> 99,9 %	> 99,995 %
Eignung	Gesundheitsgefährdende Stäube mit Grenzwerten ³⁾ > 1 mg/m ³ Für einfache und unbedenkliche Stäube, z. B. Hausstaub, Erde und Kalk.	Gesundheitsgefährdende Stäube mit Grenzwerten ³⁾ > 0,1 mg/m ³ Für alle Holzstäube sowie Stäube von Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber und Farben wie Latex- und Öl-Farben oder quarzhaltige Materialien wie beispielsweise Sand und Kiesel.	Gesundheitsgefährdende Stäube mit Grenzwerten ³⁾ ≤ 0,1 mg/m ³ Für krebs- und krankheitsserregende Stäube, z. B. Asbest und Schimmel.

1) Quelle: EN 60335-2-69 und IEC 60335-2-69 Annex AA
 2) Quelle: EN 60335-2-69 und IEC 60335-2-69 Annex CC
 3) Für Grenzwerte sind die entsprechenden nationalen Vorschriften zu beachten, z.B. in Deutschland die TRGS 900. Dabei ersetzen die AGW seit Anfang 2012 die MAK- und TRK-Werte

Akku-Absaugmobil CTLC SYS I-Basic

Zum Umhängen - der Akkusauger im Systainerformat

Immer dabei, ohne Kabel. Außen Systainer, innen Akku-Sauger. Unser Systainer-Sauger bietet euch maximale Mobilität und Unabhängigkeit bei minimalem Gewicht - perfekt zum Transportieren und Umhängen. Damit ist er der passende Partner für Service- und Kleinstarbeiten sowie für spontane Einsätze zwischendurch. In der Staubklasse L ermöglicht er staubfreies Arbeiten ohne Steckdose. Dabei glänzt er mit höchster Saugkraft dank 36 V-Turbine mit 2 x 18 V-Akkupacks. Und wie gewohnt passt alles zusammen: Sauger, glatter Saugschlauch, Akku-Werkzeug, Systainerverbindung T-LOC. Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Akku-Werkzeug und Sauger sorgt der innovative Bluetooth® Autostart oder die praktische Fernbedienung. So wird das System rundum perfekt.

- Maximal mobil: Kompaktes Systainerformat und minimales Gewicht, dadurch perfekt zu transportieren
- Komfortabel: Durch Tragegurt einfach zum Umhängen und gerade so groß wie er sein muss, dank abnehmbarem Schlauchdepot
- Unabhängig: Absaugen ganz ohne Steckdose mit 2 x 18 V (4,0 Ah) Akkupacks
- Leistungsstark: Durch die 36 V-Turbine vergleichbare Power wie ein Kabel-Sauger
- Regulierbar: Drei Stufen zur Einstellung der Saugleistung
- Unterbrechungsfrei: Mit vier Akkupacks und Schnellladegerät TCL 6 DUO in den meisten Akku-Anwendungen durchgängig Arbeiten
- Praktisch: Einschalten des Saugers über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung
- Kompatibel: Koppelbar mit Systainern und integrierbar in die bitt-Fahrzeuginrichtung
- Gesünder arbeiten: In der Staubklasse L
- Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen
- nur zum Trockensaugen geeignet



Technischen Daten:	
Akkuspannung:	2 x 18 V
Max. Volumenstrom:	2400,00 l/min
Max. Unterdruck:	18000,00 Pa
Filteroberfläche:	5357,00 cm ²
Max. Behälter-/Filtersackvolumen:	4,5/3,5 l
Abmessung (L x B x H):	396 x 297 x 307 mm
Staubklasse:	L
Laufzeit 2 x 4,0 Ah:	14 - 25 min
Antriebsart:	Akku:
Produktgewicht ohne Zubehör:	6,20 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	8,50 kg
Technologie:	Bluetooth®

Anwendungsschwerpunkte:
 Ideal für den mobilen Einsatz bei Servicearbeiten
 Absaugung von Akku-Werkzeugen dank integrierter Bluetooth® Funktion
 Für kleine und kurzzeitige Schleif-, Säge- und Bohrarbeiten
 Ideal für die Endreinigung nach der Arbeit
 Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m³

Artikel	
576936	FESTOOL Akku Absaugmobil CTLC SYS I-Basic Filtersack montiert, Fugendüse D 36 FD-150, Hauptfilter, Polsterdüse D 36 PD, Sauger-Fernbedienung CT F-I, Saugschlauch glatt 27 x 3 m - AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Tragegurt SYS-CT

Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I

Kompakt, mobil, durchdacht!

Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – der neue Kompaktsauger CTL MIDI überzeugt rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, Systainer T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo. Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service- und Montagearbeiten.

- Mobil: Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- Intuitiv: Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
- Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung
- Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs
- Spart den Weg zum Sauger - durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch
- Ebene Ablagefläche - ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien
- Clever: Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen
- Glatte Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhängen und starke Saugleistung
- Außen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh
- SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der Systainer im Handumdrehen
- Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen
- mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	350 - 1 200 W
Max. Volumenstrom:	3700,00 l/min
Max. Unterdruck:	24000,00 Pa
Filteroberfläche:	3369,00 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert:	7,50 m
Max. Behälter-/Filtersackvolumen:	15/12,5 l
Abmessung (L x B x H):	470 x 320 x 495 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose:	2200,00 W
Staubklasse:	L
Kabellänge:	7,50 m
Produktgewicht ohne Zubehör:	12,10 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	14,30 kg
Technologie:	Bluetooth®
Antriebsart:	Netz

Anwendungsschwerpunkte:

Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m³
Absaugung von Elektrowerkzeugen für kleinere und kurzzeitige Schleif-, Fräs-, Säge- oder Bohrarbeiten vor Ort
Ideal für den mobilen Einsatz bei Service- und Montagearbeiten und zur Endreinigung
Zum Nass- und Trockensaugen geeignet (spezieller Nassfilter für das Nasssaugen erforderlich)

Artikel

574832	FESTOOL Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I Hauptfilter, Saugschlauch glatt 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Selfclean Filtersack SC-FIS-CT
---------------	--

Absaugmobil CT 15 E-Set

Der Spezialist für Reinigungsarbeiten.

deal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros: Mit 15 l Behältervolumen saugt der CLEANTEC CT 15 Staub, Schmutz und Wasser. Dank seiner Bauform lässt sich das Behältervolumen vollständig ausnutzen – für langes Arbeiten ohne Filtersackwechsel.

- Ausgestattet: Reinigungszubehör bereits im Artikel enthalten und im Absaugmobil untergebracht
- Mobil: Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
- Intuitiv: Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
- Regulierbar: Saugkraftregulierung in fünf Stufen
- Ebene Ablagefläche: Ideal zur Ablage von Arbeitsmaterialien
- Clever: Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen
- Antistatik-Funktion: Gegen statische Aufladung beim Arbeiten

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	350 - 1 200 W
Max. Volumenstrom:	3700,00 l/min
Max. Unterdruck:	24000,00 Pa
Filteroberfläche:	3369,00 cm²
Max. Behälter-/Filtersackvolumen:	15/12,5 l
Abmessung (L x B x H):	470 x 320 x 430 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose:	2200,00 W
Kabellänge:	5,00 m
Produktgewicht ohne Zubehör:	10,00 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	13,90 kg
Antriebsart:	Netz



Anwendungsschwerpunkte:

Zur Reinigung von Büro, Werkstatt, Garage, KFZ und Baustelle
Aufsaugen von Wasser

Artikel

577415	FESTOOL Absaugmobil CT 15 E-Set Bodendüse D 36 BD 300, Fugendüse D 36 FD-150, Handrohr D36 HR_K AS, Hauptfilter, Polsterdüse D36 PD, Saugschlauch 37/32 x 3,5m-RAS/CT, SELF-CLEAN- Filtersack SC-FIS-CT, Verlängerungsrohre D36 VR K-AS
---------------	---

CT Vorabscheider CT-VA-20

Bewältigt große Staubmengen. Effizient, einfach und zuverlässig.

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Denn der mit den Festool CT Absaugmobilen kompatible Vorabscheider fängt bis zu 95 % des Staubs auf, bevor er das Absaugmobil erreicht. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses.

- Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie
- Konstant hohe Absaugleistung durch Entlastung des Hauptfilters
- Bequemer und sicherer Transport dank stapelbarer Auffangbehälter mit kompakten Abmessungen und robuster Bauweise
- Flexibel je nach Anwendung mit oder ohne CT Vorabscheider arbeiten
- zur Kombination mit allen Festool Absauggeräten CT 26/36/48 mit und ohne AUTOCLEAN Funktion
- zugelassen für Staubklasse L und M
- optimaler Einsatz bei Maschinen und Anwendungen mit hohem Staubaufkommen
- vermindert die Ansaugunterstützung bei LHS 225 EQ

Anwendungsschwerpunkte:

Absaugung großer Staubmengen mineralischer Feinstäube
Absaugung großer Staubmengen von Säge-, Hobel- und Frässpänen
Für alle Anwendungen mit Diamantschleifer, Langhalschleifer, Renovierungsfräse mit viel Feinstaubaufkommen
Für alle Anwendung mit Sägen, Fräsen oder Hobel mit viel grobem Spanaufkommen
Einfache und sichere Entsorgung großer Staubmengen



Artikel

204083	FESTOOL CT Vorabscheider CT-VA-20 Zyklon-Systainer, Auffangbehälter VAB-20, Systainer-Wanne, Anschluss-Schlauch, Entsorgungssack, Behälterdecke
---------------	---

Technischen Daten:

Abmessung (L x B x H):	395 x 295 x 515 mm
Max. Behältervolumen:	20,00 l
Produktgewicht ohne Zubehör:	7,00 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	8,20 kg

Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Set DIA TH

Power ohne Ende. Auf jedem Untergrund.

Eine einwandfreie Untergrundvorbereitung ist die Voraussetzung für ein perfektes Ergebnis. Mit dem Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI habt ihr einen kraftvollen und absolut zuverlässigen Helfer für die Entfernung von Altbeschichtungen und Kleberesten an eurer Seite. Dabei ermöglicht euch der bürstenlose EC-TEC Motor endlich unterbrechungsfreies Arbeiten bei maximaler Lebensdauer. In Kombination mit dem Absaugmobil CTM 36 AC RENOFIX sorgt ihr für gesundheitsschonendes Arbeiten – gut für euch und eure Kunden.

- Kraftvoll: Der bürstenlose EC-TEC Motor arbeitet hocheffizient und sorgt für hohen Abtrag sowie schnellen Arbeitsfortschritt
- Zuverlässig: Dank seiner hervorragenden Kräftefaltung arbeitet der Sanierungsschleifer ohne Überhitzung und Unterbrechungen
- Abgesichert: bei Registrierung 30 Tage nach dem Kauf mit dem Festool Service rundum abgesichert (festool.de/service/garantie-all-inclusive)
- Regulierbar: Die Drehzahl ist zwischen 2.200 und 6.500 min⁻¹ flexibel einstellbar. Dabei hält der bürstenlose EC-TEC Motor die Drehzahl auch in den unteren Stufen konstant
- Perfekte Ergänzung: hervorragende Staubabsaugung in Kombination mit dem Absaugmobil CTM 36 AC RENOFIX
- Praktisch: Dank der Bluetooth® Verbindung kann der Sauger auch dann automatisch gestartet werden, wenn der RG 130 ECI an einer anderen Stromquelle eingesteckt ist
- Flexibel: Boden schleifen bis direkt an die Wand dank Bürstensegment
- Sicherer: Der Führungstisch ermöglicht eine stabile Führung des Sanierungsschleifers. Obendrein lässt sich die Abtragshöhe variabel einstellen

Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	1 600 W
Leerlaufdrehzahl:	2 200 - 6 500 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme:	D25/M14
Werkzeug-Ø:	130,00 mm
Anschl. Staubabsaugung Ø:	36 mm
Antriebsart:	Netz
Kabellänge:	4,00 m
Produktgew. ohne Zubehör:	3,90 kg

Anwendungsschwerpunkte:

Der Spezialist für Diamantwerkzeuge
Die optimale Lösung zur Materialentfernung beim Renovieren und Sanieren
Zur Entfernung von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen
Für größere Flächen oder lokale Anwendungen auf Wand, Decke und Boden
Für jede Anwendung und jedes Material immer das passende Werkzeug



Artikel

577061 FESTOOL Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Set DIA TH
Diamantscheibe DIA THERMO-D130, Führungstisch, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel KF-AG, Systainer SYS3 L 237

► **FESTOOL Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**
für RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel

768018 FESTOOL Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 Premium

Anwendungsschwerpunkte:

Für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein, Fliesenkleber und Porenbeton



Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

Der ideale Zwischenschleifer.

Der Exzenterschleifer ETS 150/5 ist der ideale Zwischenschleifer und erzielt mit 5 mm Schleifhub höchste Oberflächengüte bei optimaler Abtragsleistung. Geeignet für große Flächen ebenso wie für Arbeiten im Detail – vom Anschleifen bis zum Zwischenschliff. Ob Lackschichten, Fensterrahmen oder Naturholz, beim Planschleifen oder beim Überschleifen von Metalloberflächen, Spachtelstellen an Gipskartonplatten oder aufeinanderstoßenden Holzmaßeinheiten in Ecken – auch bei kritischen Stellen ist der Exzenterschleifer ETS 150/5 in seinem Element.

- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
- Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
- Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Gute Abtragsleistung durch 5 mm Schleifhub
- für Grob- und Zwischenschliff

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	310 W
Drehzahl Exzenterbewegung:	4 000 - 10 000 min ⁻¹
Schleifhub:	5,00 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø:	150,00 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø:	27 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht ohne Zubehör:	2,20 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	4,50 kg
Antriebsart:	Netz



Artikel

576080 FESTOOL Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus
Filterkassette, M8 Schleifteller 150 mm MULTI-JET-STREAM 2 (weich W-HT), Schraubendreher SW 5, Systainer SYS3 M187

Anwendungsschwerpunkte:

Zwischen- und Grobschliff von Lacken und Spachteln
Für plane Flächen und Rundungen
Endschliff von Füllern

Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept.

Das unübertroffene Original seit über 30 Jahren: der ROTEX RO 150 mit 3-in-1 – zum Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren. Macht die Werkzeugflotte kleiner. Dafür die Anwendungsvielfalt größer. Mit nur einem Werkzeug für extrem starken Abtrag beim Grobschliff. Ein superfeines Bild beim Feinschliff. Und ein perfektes Finish beim Polieren. In Kombination mit dem Schleifmittel Granat spart der ROTEX dabei nicht nur Geld in der Anschaffung sondern auch im Schleifmittelverbrauch. Und mit dem passenden Absaugmobil sogar den Besen am Arbeitsplatz.

- Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- Randnahes Schleifen durch Protector
- Ergonomisch optimale Griffpositionen
- Starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	720 W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn:	320 - 660 min ⁻¹
Drehzahl Exzenterbewegung:	3 300 - 6 800 min ⁻¹
Schleifhub:	5,00 mm
FastFix Schleifteller Ø:	150,00 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø:	27 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht ohne Zubehör:	2,70 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	5,30 kg
Antriebsart:	Netz



Anwendungsschwerpunkte:

Abschleifen alter Farben und Lacke
Bearbeiten von Holzwerkstoffen
Renovierungsarbeiten wie z. B. Treppenstufen schleifen
Mineralwerkstoffe schleifen und polieren
Vor- und Grobschleifen von Spachtel
Hologrammfreies Polieren

Artikel

576017 FESTOOL Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus
FastFix Schleifteller 150 mm MULTI-JETS-STREAM 2 (weich), plug-in Netzkabel (4 m), Protector, Systainer SYS3 237

RUTSCHER RTS 400 REQ-Plus

Der kompakte Einhand-Rutscher.

Ideal für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Und als RUTSCHER, Deltaschleifer oder Exzentrerschleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen: Die neue Generation RTS, DTS und ETS 125. Stellvertretend dafür stehen die kompakte Bauform, ein Gewicht von nur 1,2 kg und die neu entwickelte MMC Regelelektronik, die mit konstant kraftvoller Drehzahl eine bis zu 25 % höhere Abtragleistung garantiert. Vielleicht nicht spektakulär, dafür aber überzeugend - die vielen durchdachten Details: z. B. der integrierte Longlife-Staubfangbeutel für staubfreies Arbeiten, die angenehm anmutenden Softgrip Einlagen im Griffbereich bis hin zum PROTECTOR Kantenschutz für weniger Nacharbeit. Die neue Generation Kompaktschleifer RTS, DTS, ETS: Sichtbar, spürbar und sogar hörbar besser.

- Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
- Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
- Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
- Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies
- Sicheres Absaugen mit neuem CLEANTEC Verbindungssystem: der integrierte Bajonetverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saugschlauches sicher und schnell mit dem Absaugstutzen des Elektrowerkzeuges. Und ist ebenso schnell lösbar. Über den Zeitpunkt bestimmen Sie - und nicht der Zufall



Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	250 W
Leerlaufdrehzahl:	6 000 - 12 000 min ⁻¹
Arbeitshöhe:	12 000 - 24 000 min ⁻¹
Schleifhub:	2,00 mm
Auswechselbarer Schleifschuh:	80 x 130 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø:	27 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht ohne Zubehör:	1,50 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	3,80 kg
Antriebsart:	Netz

Anwendungsschwerpunkte:

Ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf
 Einhandschleifen für kleine und schmale Flächen
 Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen
 Schleifen von Naturholzflächen und Furnieren vor dem Lackieren - insbesondere Möbel
 Randnahes Schleifen verschiedener Materialien

Artikel

576057	FESTOOL Rutscher RTS 400 REQ-Plus plug-it Netzkabel (4m), Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Systainer SYS3 M187
---------------	---



Kantenanleimer CONTURO KA 65-Plus

Der Beginn der perfekten Kante.

Für Möbelkanten, die das Prädikat „perfekt“ verdienen. Mit einem ganzheitlichen System, das den neuen CONTURO KA 65 von der Werkstückvorbereitung bis hin zum perfekten Kantenfinish begleitet. Für klassische Möbelkanten oder die Fertigung komplexer Formteile mit konvex oder konkav verlaufenden Rundungen. Für Abschlüsse in Holz, Melamin oder Kunststoff. Bei variablen Kantenhöhen und Materialstärken bis zu 3 mm.

- Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem
- Perfekte Fugenqualität mit hoher Haftung dank exakter Leimdosierung
- Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand, sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses
- Bedarfsgerechtes Aufschmelzen des Klebstoffes. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes

Anwendungsschwerpunkte:

Bekanten von Plattenwerkstoffen mit Holz-, Kunststoff- oder Schichtstoffkanten

Bekanten von einfachen rechtwinkligen Bauteilen bis zur komplexen Freiform möglich

Auch als Ergänzung zum Bearbeitungszentrum, zum Bekanten von komplexen Freiform- und Rundformelementen

Mobil einsetzbar, zur schnellen Nacharbeit von Kanten vor Ort

Stationär einsetzbar für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkantenverleimung, Winkel von 0-47°



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1 200 W
Kantenhöhe:	18 - 65 mm
Kantenstärke:	0,5 - 3,0 mm
Innenradius:	> 50 mm
Aufheizzeit:	8,00 min
Schmelztemperatur:	100 - 210 °C
Vorschubgeschwindigkeit:	2/4 m/min
Schutzklasse:	I
Kabellänge:	6,00 m
Produktgew. ohne Zubehör:	8,20 kg
Antriebsart:	Netz

Artikel

577840	FESTOOL Kantenanleimer CONTURO KA 65-Plus 4 x EVA Kleber Natur, Führungstisch, Systainer SYS3 M337
---------------	--

Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS3

Alles für die perfekte Kante.

Das Kantenbearbeitungs-Set beinhaltet unterschiedliche Zubehöre für das mobile Arbeiten mit dem Kantenanleimer KA 65. Enthalten sind Ergänzungen zur Nutzung an der Maschine wie zum Beispiel der Kantenspeicher, aber auch Produkte für die perfekte Nachbearbeitung der Kante.

- Alles ordentlich verpackt im Systainer, somit immer griffbereit und gut geschützt
- Auf jede Kantensituation vorbereitet, da alle Zubehöre für den mobilen Einsatz enthalten sind
- Der Kantenspeicher hilft bei der Verarbeitung von langen Kanten
- Die Zusatzrolle macht das Arbeiten mit dem Conturo noch vielseitiger und hilft bei besonderen Formen
- Mit Hilfe der Ziehklinge wird der Kantenüberstand perfekt bündig und Messerschläge vom Fräsvorgang werden beseitigt
- Der Kratzschutz kann Kratzer auf der Werkstückoberfläche verhindern
- Mit dem Kappgerät KP 65/2 gelingen perfekt bündige Kappschnitte des Kantenüberstandes
- Schleifvlies, Polierfilz und Politur sorgen für das perfekte Finish
- Zubehörset für die perfekte Kantenverarbeitung und das Kantenfinish



Anwendungsschwerpunkte:

Kantenverklebung mit dem CONTURO KA 65
Nachbearbeitung von aufgeleimten Kanten
Möbel-, Messe- und Ladenbau

Artikel

576834	FESTOOL Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS3 Kantenspeicher, 20 x StickFix Schleifstreifen Granat 80 x 133 P320 Zusatzrolle, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Kappgerät, Ziehklinge Kratzschutz Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR, Systainer SYS3 M 337
---------------	--

Modul-Kantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus

Der Abschluss der perfekten Kante

Wunderbar wandelbar. Die modulare Bauweise macht die MFK 700 zu einem kostensparenden Alleskönner: Man wechselt nur den Frästisch, nicht die ganze Fräse - und ist für alle Aufgaben rund um die Eck- und Kantenbearbeitung optimal gerüstet. Einfach den passenden Tisch aufsetzen - und schon kann man Umleimer oder Nuten fräsen, Kanten abrunden, profilieren und mehr.

- Gute Sicht auf das Werkstück - Absaugung direkt am Tisch
- Perfekte Ergebnisse mit exakter Feineinstellung
- Sichere Führung durch großen Auflagetisch
- Einzigartige Kugellagerbremse sorgt für streifenfreies Arbeiten
- mit Kugellagerbremse und Spanfänger

Anwendungsschwerpunkte:

Kantenfräse speziell zum Bündigfräsen und Abrunden von Kantenüberständen
Einzigartige Kugellagerbremse sorgt für streifenfreie, perfekte Arbeitsergebnisse
Bündigfräsen von 0-45° Schrägkanten (fräserabhängig) möglich



Technischen Daten:

Leistungsaufnahme:	720 W	Anschluss Staubabsaugung Ø:	27 mm
Leerlaufdrehzahl:	10 000 - 26 000 min ⁻¹	Kabellänge:	4,00 m
Spannzangen-Ø:	6 - 8 mm	Produktgewicht ohne Zubehör:	2,30 kg
Frästiefen-Feineinstellung:	14,00 mm	Transportgewicht inkl. Zubehör:	4,70 kg
Max. Fräser Ø: 3	2,00 mm	Antriebsart:	Netz

Artikel

576241	FESTOOL Modul-Kantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus Gabelschlüssel SW 19, Spannzange 8 mm, Systainer SYS3 M187
---------------	--

Einhandhobel EHL 65 EQ-Plus

Leicht verändert. Entscheidend verbessert.

Mit nur 2,4 kg und kompakter Bauform ist der Elektrohobel EHL 65 nicht nur der leichteste und niedrigste Einhandhobel seiner Klasse, sondern auch der leistungsstärkste. 4 mm Hobel- und 23 mm Falztiefe und exzellenten Oberflächenergebnissen durch das einzigartige Spiralmesser mit ziehendem Schnitt. Mit Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung, Ein-Knopf-Bedienung und griffigen Rippen am Gehäuse für guten Halt. So lässt sich der Hobel sowohl waagrecht als auch senkrecht, ein- oder beidhändig, mit links oder rechts noch müheloser führen. Kurz: Ergonomisch. Schnell. Präzise. Der Einhandhobel für Profis.

- Nur 2,4 kg Gewicht, kompakte Bauhöhe, Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung, zusätzliche Griffrillen für noch besseren Halt
- Leise: Das Spiralmesser macht das Arbeiten deutlich leiser
- 4 mm maximale Spanabnahme und 23 mm Falztiefe für mehr Tempo und Flexibilität
- Stufenlose Spantiefeneinstellung und Spiralmesser für hohe Oberflächengüte in verschiedensten Anwendungsbereichen
- Kein nachträglicher Reinigungsaufwand durch effiziente Absaugung, frei wählbar links oder rechts
- Keine Unterbrechungen - durch den schnellen Messerwechsel mit automatischer Justierung entfällt aufwändiges Einstellen des Flugkreises



Anwendungsschwerpunkte:

Einpassarbeiten
Montagearbeiten
Nachhobeln von Korpussen, Blenden, Sockeln, Passleisten, Türen ...
Anwendungen, bei denen bequeme Ein-Hand-Führung gefragt ist

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	720 W
Drehzahl der Hobelwelle:	15600,00 min ⁻¹
Hobelbreite:	65,00 mm
Spanabnahme:	0 - 4 mm
Max. Falztiefe:	23,00 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø:	27 mm
Kabellänge:	4,00 m
Produktgewicht ohne Zubehör:	2,70 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	5,10 kg
Antriebsart:	Netz

Artikel

576247	FESTOOL Einhandhobel EHL 65 EQ-Plus Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel SW 2, Systainer SYS3 M 187
---------------	---



Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EB-Basic

Die robuste Lösung beim Trennen und Schleifen

Staubresistent und langlebig wird der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer AGC 18 dank gekapseltem, bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik. Dabei sorgt die stufenlos regelbare Drehzahl von 4.500 bis 8.500 U/min für materialgerechtes Trennen und Schleifen. Die Bauweise des AGC 18 ist konsequent auf optimale Ergonomie beim Trennen ausgelegt. Zudem sind für besonders große Laufruhe und wenig Vibration Motor und Gehäuse voneinander entkoppelt.

- Robust und langlebig: gekapselter Motor und vergossene Elektronik sind sicher vor Staub geschützt
- Materialgerecht arbeiten: Drehzahl ist von 4.500 bis 8.500 U/min stufenlos regelbar
- Ideale Ergonomie für Trennarbeiten: liegt durch seine Bauweise gut in der Hand und ist sehr laufruhig und vibrationsarm
- Schnell zum Ergebnis: dank des leistungsstarken, bürstenlosen und somit wartungsfreien EC-TEC Motors
- Arbeitsschutz inklusive: für sicheres Arbeiten sorgen Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz, Motorbremse und Wiederanlaufschutz
- Besser im System: kompatibel mit Akkupacks der Baureihe BP 18
- Sicher investiert: rundum abgesichert durch den umfangreichen Festool Service
- Verpackt im Systainer³ kann der Akku-Winkelschleifer für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die Fahrzeugeinrichtung integriert werden. Systainer³ sind untereinander kompatibel und koppelbar mit allen vorherigen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör wie z. B. dem Rollbrett oder der Mobilen Werkstatt



Anwendungsschwerpunkte:

Trennen von härtesten Materialien (Metall, Stein- und Betonwerkstoffe)
Leichte Schleif- und Schrupparbeiten (z.B. Entgraten von Metall)

Artikel
576825 FESTOOL Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EB-Basic Flansch BF AGC 18, Schnellspannmutter QRN-AGC 18, Schutzhaube SH AGC 18, Stirnlochschlüssel KF-AGC 18, Systainer SYS3 M 187, Zusatzhandgriff VIBRASTOP

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	4 500 - 8 500 min ⁻¹
Scheiben-Ø:	125 mm
Spindelgewinde/Flansch:	M14
Kompatibel mit Akkupacks der Baureihe:	BP 18
Produktgewicht ohne Zubehör:	1,90 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör:	4,50 kg
Antriebsart:	Akku



Rolf Engelhard GmbH
Trausnitzstrasse 1
81671 München
Telefon (0 89) 4 50 13 - 0
info@engelhard-holz-boden.de
www.engelhard-holz-boden.de

Niederlassung
Mobil-Oil-Strasse 38
84539 Ampfing
Telefon (0 86 36) 98 39 - 0
info@engelhard-holz-boden.de
www.engelhard-holz-boden.de

Allgäuer Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Karlsberger Str. 7
87471 Durach
Telefon (0 831) 5 61 12 - 0
info@allgaeuer-holz-boden.de
www.allgaeuer-holz-boden.de

Rottaler Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Schellenbruckstr. 18
84307 Eggenfelden
Telefon (0 87 21) 96 93 - 0
info@rottaler-holz-boden.de
www.rottaller-holz-boden.de

Inntaler Plattenhandel GmbH
Mobil-Oil-Str. 40
84539 Ampfing
Telefon (0 86 36) 98 85 - 0
info@inntaler-holz-boden.de
www.inntaler-holz-boden.de

Gebrüder Görgner GmbH
Anton-Jakob-Straße 3
83026 Rosenheim
Telefon (08031) 9 77 85
info@goergner.de
www.goergner.de